



Kits Solares Flexíveis Guia de Instalação Rápida

Instruções de Segurança

Leia o manual primeiro
Para garantir a confiabilidade e a validade da garantia, siga as instruções de instalação deste manual.
Você pode consultar as condições de garantia atuais em www.einnova-solarline.com.


- Verifique se a tensão máxima de circuito aberto do módulo fotovoltaico está dentro do limite especificado para omicroinversor.
- Utilize o microinversor somente quando todos os parâmetros técnicos forem observados e aplicados corretamente.
  A Einnova Solarline não se responsabiliza por danos causados por operação incorreta ou inadequada.


Sistema de Kits Solares Flexíveis


Microinversor	Cabo Plug and Play	Cabo de extensão MC4	Abraçadeira de cabo	Manual
				
1PC	1PC	4PCS	48PCS	1PC


Método de instalação do módulo flexível


O método de instalação pode ser ajustado de forma flexível de acordo com as condições do local.



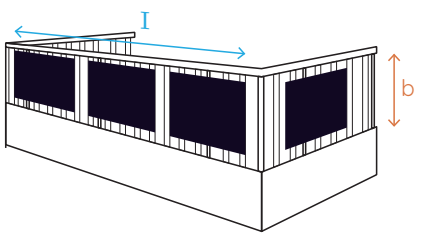

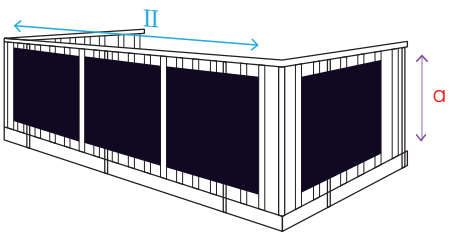




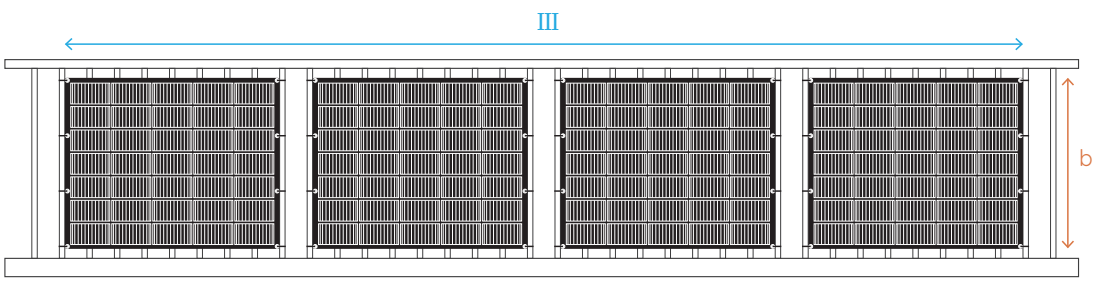

Instalação do módulo flexível

Utilize as abraçadeiras para fixar todos os furos do painel flexível ao corrimão.
Certifique-se de que as abraçadeiras estejam bem apertadas e sem folgas.

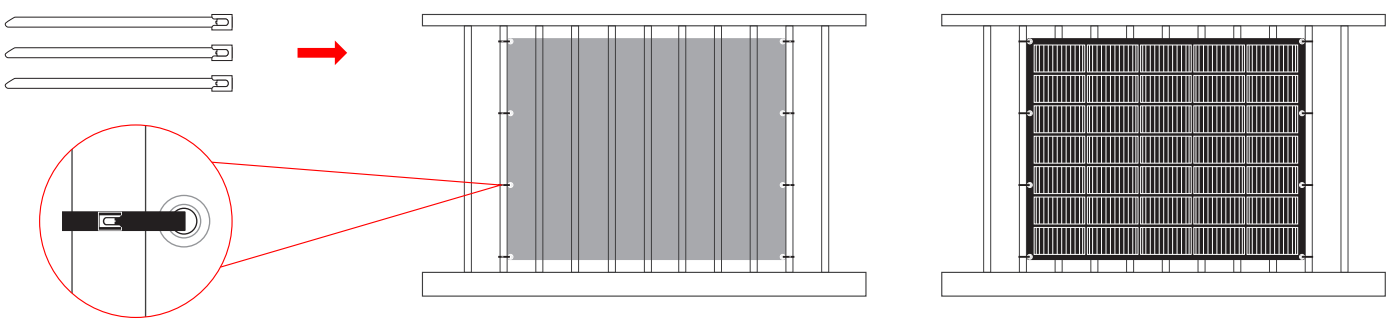

As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins de referência e não constituem uma oferta ou aceitação. A Einnova Solarline poderá alterar essas informações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados.


Kits Solares Flexíveis Guia de Instalação Rápida

Instale o microinversor.

Prenda o microinversor ao trilho usando as abraçadeiras.

a. Instale o microinversor num local aberto e bem ventilado, com a etiqueta voltada para o módulo flexível.

b. Certifique-se de que as abraçadeiras estão bem apertadas, sem folgas.

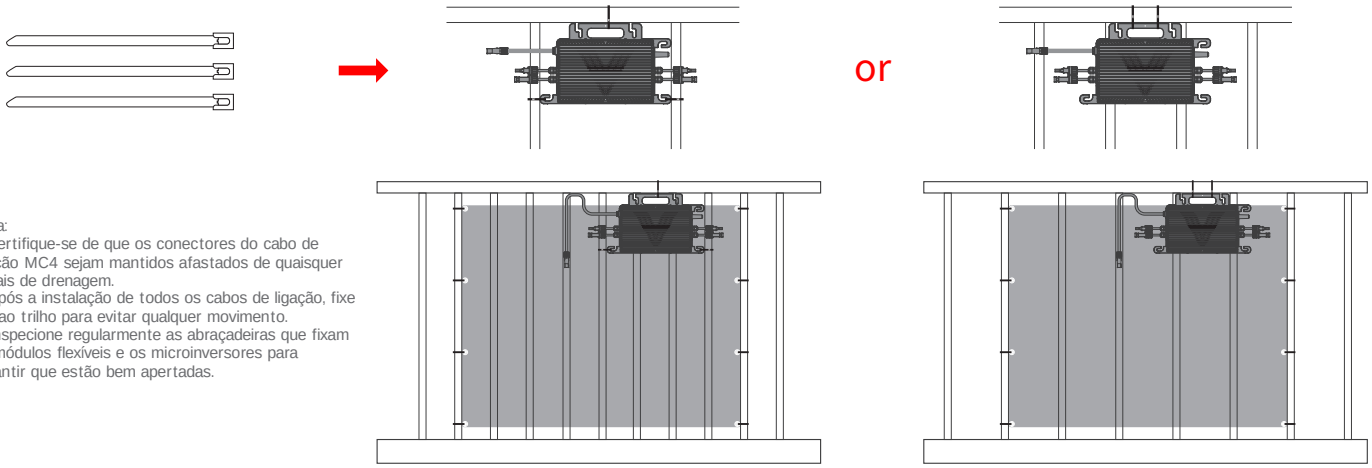

Nota:
1. Certifique-se de que os conectores do cabo de ligação MC4 sejam mantidos afastados de quaisquer canais de drenagem.
2. Após a instalação de todos os cabos de ligação, fixe -os ao trilho para evitar qualquer movimento.
3. Inspecione regularmente as abraçadeiras que fixam os módulos flexíveis e os microinversores para garantir que estão bem apertadas.


Conecte os cabos CC (MC4) do módulo fotovoltaico.

Se o comprimento do cabo for insuficiente, utilize um cabo de extensão MC4.

Não exponha os conectores CA e CC à chuva ou humidade antes de serem ligados.


a. Ligue os terminais positivo e negativo de dois módulos flexíveis.

b. Utilize uma extremidade do cabo de extensão MC4 para ligar ao módulo flexível e a outra extremidade para ligar ao microinversor.

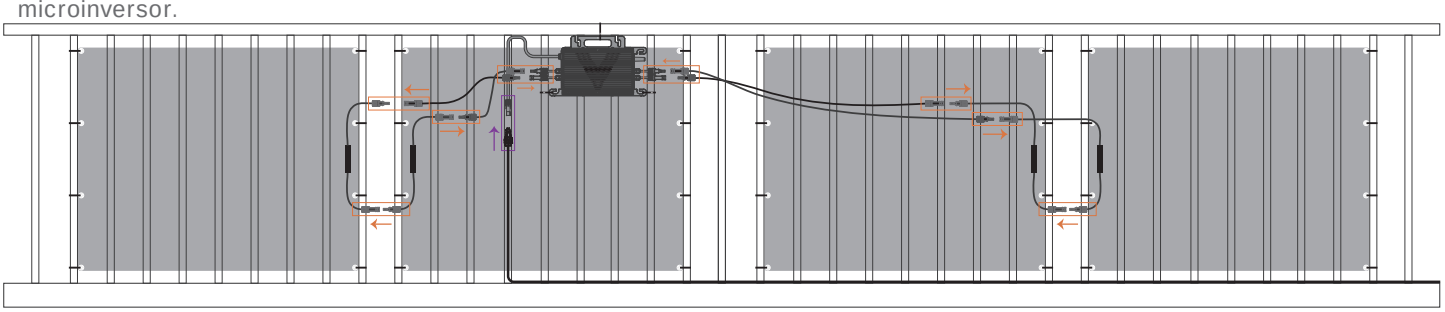

Conecte o cabo Plug and Play.

Conecte o cabo Plug and Play ao microinversor. Ouça um clique ao encaixá-los.
Sobre a utilização do cabo Plug and Play:
A Einnova Solarline oferece vários comprimentos de cabo, incluindo 5 m.
Se necessitar de um comprimento diferente, contacte a Einnova Solarline.

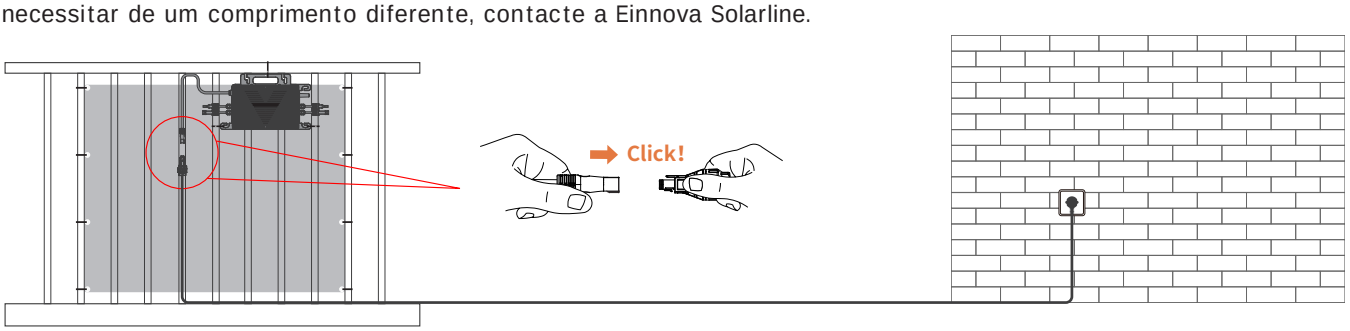

Configuração do Monitoramento

Verifique o LED na lateral do microinversor e confirme que a luz verde está piscando.

Para instruções detalhadas de ligação, faça o download no nosso site: www.einnova-solarline.com.

As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins de referência e não constituem uma oferta ou aceitação. A Einnova Solarline poderá alterar essas informações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados.