

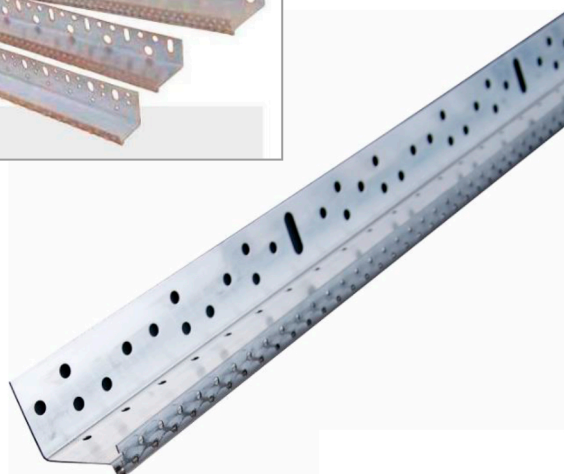


PERFIL DE ARRANQUE ALUMÍNIO – CAPOTTO/ETICS



Referência	Largura A	Barra B	Caixa
AFP4013EU25	33mm	2,50m	62,5 metros
AFP4014EU25	43mm	2,50m	62,5 metros
AFP4015EU25	53mm	2,50m	62,5 metros
AFP4016EU25	63mm	2,50m	62,5 metros
AFP4018EU25	83mm	2,5m	62,5 metros

FICHA TÉCNICA

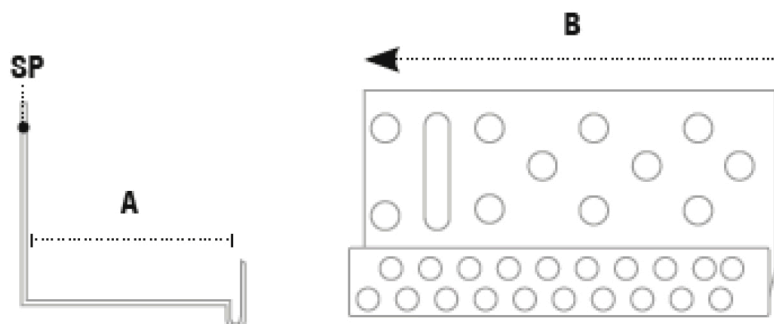

Características essenciais	
Aplicação	Para sistemas de isolamento térmico exterior. Destinado a ser usado antes da ligação da primeira linha de EPS ou lã mineral.
Material	Perfurado, alumínio a frio perfurado com parte de água-gotejamento.
O armazenamento e manuseamento	Sob condições secas, protegido contra umidade e chuva.
Normas, especificações	ETAG 004

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.