



Apoios Reguláveis




Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excecional
Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

O Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permite ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A05-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	15 -30mm	■	140	4200
GB-K-A0-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	28 -36 mm	■	72	2160
GB-K-A1-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	36 -51 mm	■	54	1620
GB-K-A2-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	52 -82 mm	■	42	1260
GB-K-A3-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	82 -135 mm	■	24	900
GB-K-A4-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	133 -225 mm	■	18	540

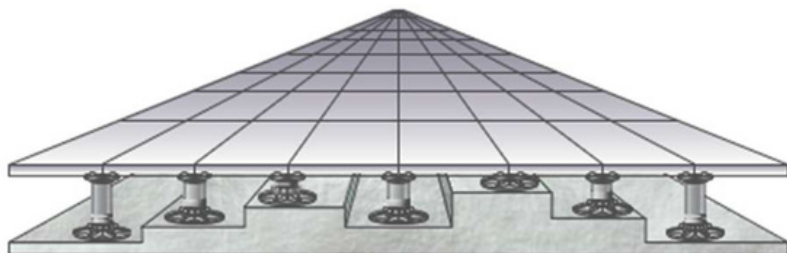


Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.





Apoios Reguláveis



GB-K-A05


Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excepcional

Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

Os Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permitem ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A05-new	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	15 -30mm		140	4200

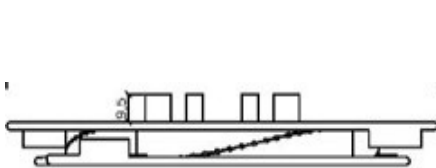

1/1 -Carga aplicada uniformemente em toda a superfície de suporte de carga





1/2 -Carga aplicada em metade da superfície de suporte de carga



1/4 -Carga aplicada em um quarto da superfície de suporte de carga



GB-K-A05	Altura (mm)	Carga (Kg)
1/1	15	7400
1/2	15	3440
1/4	15	1872
1/1	25	1354
1/2	25	673
1/4	25	542

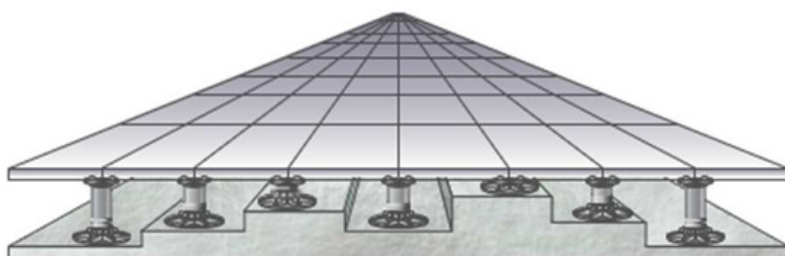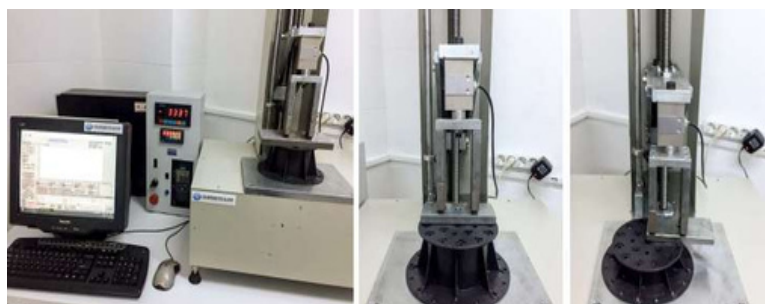

Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.





Apoios Reguláveis

GB-K-A0




Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excecional
Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

O Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permite ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A0-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	28 -36 mm	■	72	2160



1/1 -Carga aplicada uniformemente em toda a superfície de suporte de carga




1/2 -Carga aplicada em metade da superfície de suporte de carga



1/4 -Carga aplicada em um quarto da superfície de suporte de carga



GB-K-A0	Altura (mm)	Carga (Kg)
1/1	28	7800
1/2	28	3655
1/4	28	1954
1/1	36	1344
1/2	36	676
1/4	36	670

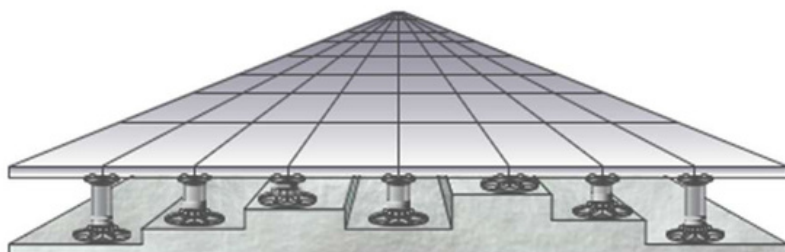

Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.





Apoios Reguláveis

GB-K-A1




Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excecional
Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

O Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permite ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A1-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	36 -51 mm	■	54	1620



1/1 -Carga aplicada uniformemente em toda a superfície de suporte de carga




1/2 -Carga aplicada em metade da superfície de suporte de carga



1/4 -Carga aplicada em um quarto da superfície de suporte de carga



GB-K-A1	Altura (mm)	Carga (Kg)
1/1	36	6604
1/2	36	3800
1/4	36	1858
1/1	51	1240
1/2	51	740
1/4	51	545

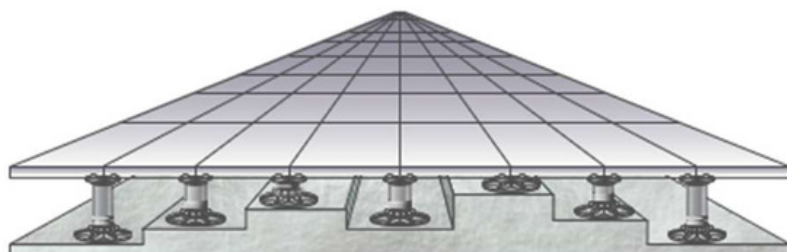

Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.





Apoios Reguláveis

GB-K-A2




Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excecional
Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

O Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permite ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A2-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	52 -82 mm	■	42	1260



1/1 -Carga aplicada uniformemente em toda a superfície de suporte de carga





1/2 -Carga aplicada em metade da superfície de suporte de carga



1/4 -Carga aplicada em um quarto da superfície de suporte de carga



GB-K-A1	Altura (mm)	Carga (Kg)
1/1	52	4926
1/2	52	2950
1/4	52	1780
1/1	82	1364
1/2	82	756
1/4	82	422

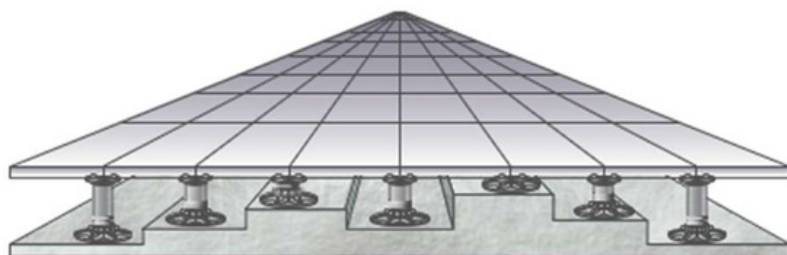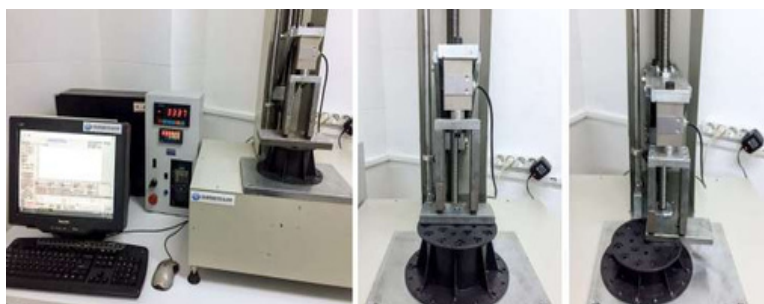

Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.





Apoios Reguláveis

GB-K-A3




Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excecional
Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

O Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permite ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A3-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	82 -135 mm	■	24	900



1/1 -Carga aplicada uniformemente em toda a superfície de suporte de carga




1/2 -Carga aplicada em metade da superfície de suporte de carga



1/4 -Carga aplicada em um quarto da superfície de suporte de carga



GB-K-A1	Altura (mm)	Carga (Kg)
1/1	82	4240
1/2	82	3480
1/4	82	1408
1/1	135	1708
1/2	135	752
1/4	135	530

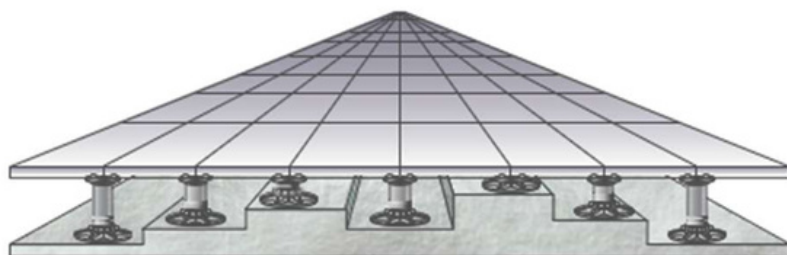

Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.





Apoios Reguláveis

GB-K-A4




Apoios Reguláveis para pisos flutuantes
Utilizados para nivelar cerâmicas, lajetas, deck. Etc...
É um sistema de piso elevado regulável utilizado em terraços, jardins, passarelas, áreas interiores ou exteriores, para eliminar o desnível e atingir o nível final desejado.

Base de dimensão generosa, confere ao apoio uma estabilidade e resistência excecional
Fabricado em PP reciclado, tem grande resistência aos agentes atmosféricos.

O Apoios reguláveis, melhoram a distribuição de peso dos pisos numa base regular. Permite ainda a circulação de ar proporcionando uma boa ventilação. Adequado para qualquer tipo de suporte estável, incluindo aplicações diretas sobre painéis de isolamento. Espaçadores / juntas de 3 mm.

Código	Designação	Dimensão	Cor	Un / Caixa	Un / Paleta
GB-K-A4-NEW	Apoio Regulável Com Juntas 3mm	133 - 225 mm		18	540



1/1 -Carga aplicada uniformemente em toda a superfície de suporte de carga




1/2 -Carga aplicada em metade da superfície de suporte de carga



1/4 -Carga aplicada em um quarto da superfície de suporte de carga



GB-K-A1	Altura (mm)	Carga (Kg)
1/1	133	6856
1/2	133	3162
1/4	133	1706
1/1	225	1966
1/2	225	850
1/4	225	495

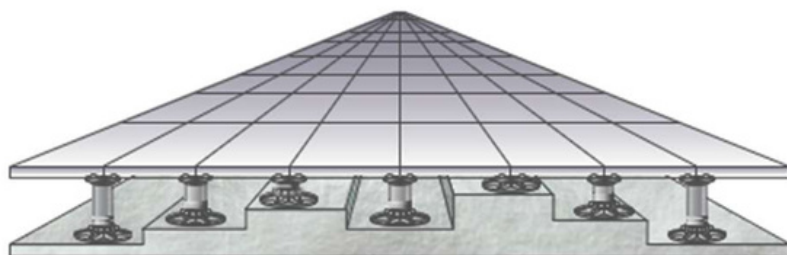

Dimensão peça	Peças / m2
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5
60x60	3,5

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.

