DESSOLIDARIZADOR PERÍMETRAL IMPACTODAN

Dessolidarizador perímetral Impactodan é uma fita auto-adesiva de espuma de polietileno reticulado de 3 mm de espessura e 200 mm de largura.
Utiliza-se como produto auxiliar na gama das soluções de isolamento de pisos Impactodan. Permite dessolidarizar as paredes perimetrais da betonilha de assentamento, evitando desse modo a transmissão de vibrações através das paredes periféricas.



DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Espessura	3	mm	EN 1923
Tolerância de espessura	< 1	%	EN 823
Tolerância comprimento e largura	< 1	%	EN 822
Densidade nominal	30	kg/m^3	EN 845
Trabalho de histeresis	> 1.9	Nm	-
Deformação remanente (24h compreção al 50%)	< 35	%	EN 1856
Reacção ao fogo	F	Euroclase	EN 13501-1
Condutividade térmica a 20°C	0.040	W/m.ºC	ISO 8302
Módulo de elasticidade	> 2	kPa	-
Rigidez dinâmica	< 100	MN/m^3	EN 29052-1
Carga de deformação de 25%	> 30	kPa	EN 3386-1

NORMA E CERTIFICAÇÃO

Aprovação Técnica n º 439 "ruído de impacto do sistema de amortecimento IMPACTODAN".


CAMPO DE APLICAÇÃO

- The Edge desacopla elasticamente usado para separar a argamassa que é derramado sobre o impacto da folha anti-IMPACTODAN dos elementos verticais de construção.
- Pode ser usado para cobrir as facilidades que têm de atravessar a argamassa flutuante.

DESSOLIDARIZADOR PERÍMETRAL IMPACTODAN

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO	VALOR	UNIDADE
Comprimento	25	m
Largura	200	mm
Espessura total	3	mm
Código de Produto	620044	-

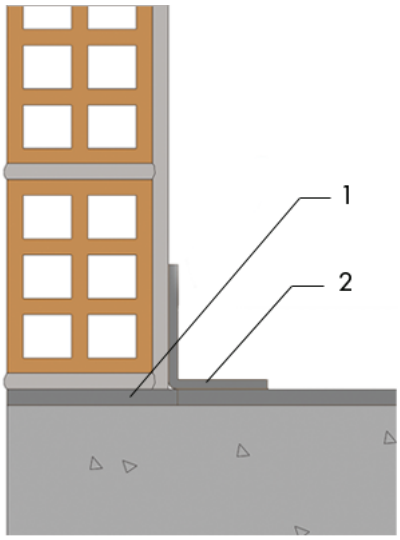

1. Dessolidarizador de paredes
2. Dessolidarizador perímetral

VANTAGENS

- Ocorre dentro de um sistema, contidas no Documento n º 439 com a aprovação técnica em ensaios in situ e uma instalação que oferece um controlo pormenorizado funcionar corretamente.
- Para ser composto da mesma matéria-prima que dá continuidade IMPACTODAN sistema de amortecimento de ruído de impacto.
- Sua flexibilidade permite cobrir as instalações impediu qualquer pontes som indesejado.
- Sua instalação rápida, fácil e eficiente melhora o tempo de montagem obter um melhor desempenho em sua colocação (m2/hora.hombre)
- Alta resistência à difusão de umidade e vapor impede que pode deteriorar as paredes verticais, especialmente no caso do uso de placas de gesso.
- A sua boa condutividade térmica o torna ideal para sistemas de aquecimento radiante, evitando pontes térmicas são criados sobre as placas.
- A sua boa elasticidade do tempo de carga contínua é a manifestação da sua utilidade, preservando suas propriedades acústicas ao longo do tempo.
- É inerte ao ataque de microorganismos garantir a sua durabilidade ao longo do tempo.

DESSOLIDARIZADOR PERÍMETRAL IMPACTODAN

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As operações prévias
- Antes de colocar em um canteiro de obras são aconselhados a consultar a Aprovação Técnica n º 439 "ruído de impacto do sistema de amortecimento IMPACTODAN"

Colocar desacopla 200 PERÍMETRO

- Uma vez IMPACTODAN prorrogado, se verificar que está bem organizado com o apoio e tão perto da parede vertical, impedindo que os sacos de criação.
- Em seguida, dobre 1 / 3 para o lado que não carrega a etiqueta.
- A menor parte das vezes é colado na Impactodan, os restantes 2 / 3 na vertical.
- Para colar o produto, nós apresentamos a borda do rolo, o lado adesivo na placa vertical IMPACTODAN a reunião com o suporte de alta o suficiente para não tocar na argamassa.
- Enquanto o desenrolamento será clicar desacopla perímetro.
- Uma vez terminado o corte solar em excesso.

INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Como qualquer produto auto-adesivo é levado em consideração que as superfícies de ligação são tão limpos quanto possível.
- Recomendamos a aplicação do produto acima de 10 º C.
- Recomenda-se a ver que do SPC de Impactodan.
- Você vai notar que este produto é parte de um sistema de isolamento acústico, então você deve ter em conta o Catálogo de Soluções Construtivas Damages "Tornar o trabalho de isolamento acústico. Detalhes da Singular Points "(DPS) e outra documentação danosa.

MANIPULAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

- Guarde em local coberto e ventilado, para dar cumprimento à legislação aplicável como o armazenamento aspectos.
- Não são necessárias medidas especiais no manuseio.
- Manter afastado de chamas.
- O produto é considerado não perigoso para transporte (ADR, RID, UN, IATA / ICAO)
- De acordo com as directrizes da UE sobre a rotulagem de substâncias perigosas (Decreto sobre Materiais Perigosos) não exige rotulagem especial.
- Em todos os casos, ser tidas em conta as normas de boas práticas atuais da saúde e segurança no sector da construção.
- Consultar a FISPQ do produto.
- Para qualquer esclarecimento adicional, contacte o nosso departamento técnico.

A informação que consta na presente documentação, no que se refere ao modo de emprego e aplicação dos produtos ou sistemas danosa, baseia-se nos conhecimentos adquiridos por danosa até ao momento actual, e, sempre e quando os produtos tenham sido armazenados e utilizados de forma correcta.Não obstante, o funcionamento adequado dos produtos dependerá da qualidade de aplicação, de factores meteorológicos e de outros fora do controlo de Danosa. Assim, a garantia oferecida, está limitada à qualidade intrínseca do produto fornecido.Danosa reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, os dados constantes da presente documentação.Os valores que aparecem na ficha técnica são resultados dos ensaios de auto-controlo realizados no nosso laboratório. Setembro 2006. Página web: www.danosa.com E-mail: portugal@danosa.com