DESSOLIDARIZADOR DE PAREDES IMPACTODAN



Dessolidarizador de paredes Impactodan é uma fita de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espessura e 15 cm de largura.
Utiliza-se como produto auxiliar na gama das soluções de isolamento de pisos Impactodan. Colocando-se sobre o piso antes do levantamento das paredes e tabiques, permite dessolidarizá-los entre si. Assim se evita a transmissão de vibrações através das alvenarias.

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Espessura	10	mm	EN 1923
Tolerância de espessura	< 1	%	EN 823
Tolerância comprimento	< 1	%	EN 822
Densidade nominal	30	kg/m^3	EN 845
Trabalho de histeresis	> 1.9	Nm	-
Deformação remanente (24h compreção al 50%)	< 35	%	EN 1856
Reacção ao fogo	F		EN 13501-1
Condutividade térmica a 20°C	0.040	W/m.ºC	ISO 8302
Módulo de elasticidade	> 2	kPa	-
Rigidez dinâmica	< 100	MN/m^3	EN 29052-1
Carga de deformação de 25%	> 30	kPa	EN 3386-1

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Informação Ambiental	Valor Declarado	Unidades	Norma
Conteúdo de matéria-prima reciclada	5	%	-
Contenido reciclado previo al consumidor	100	%	-
Contenido reciclado posterior al consumidor	0	%	-
Lugar de fabricación	Fontanar, Guadalajara (España)	-	-
Compostos orgânicos voláteis (VOCs)	30	$\mu g/m^3$	ISO 16000-6:2006.

NORMA E CERTIFICAÇÃO

Aprovação Técnica n º 439 "ruído de impacto do sistema de amortecimento IMPACTODAN".


CAMPO DE APLICAÇÃO

O WALL desacopla usado para fazer ligações elásticas entre os elementos estruturais verticais e pisos ou pilares.

DESSOLIDARIZADOR DE PAREDES IMPACTODAN

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO	VALOR	UNIDADE
Comprimento	12.5	m
Largura	15	cm
Espessura total	10	mm
Código de Produto	620042	-

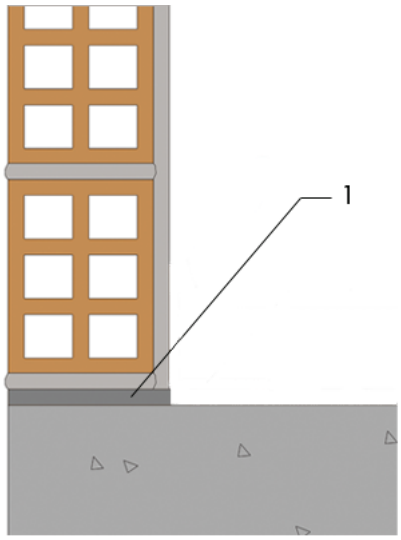

1. Dessolidarizador de paredes

MODO DE APLICAÇÃO

As operações prévias
Antes de iniciar a construção, foi aconselhado a consultar o técnico de Aprovação n º 439 "impacto do ruído do sistema de amortecimento IMPACTODAN" desacopla

Colocar WALL
- Depois que o layout das partições, é depositada sobre ele distancia-se das paredes.
- Então ele começou a construir o muro de tijolos banda como o sistema proposto.

INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Para evitar que o movimento pode ser ligado com uma fina camada de aderência das argamassas.
- Recomenda-se a ver que do SPC de Impactodan.
- Você vai notar que este produto é parte de um sistema de isolamento acústico, então você deve ter em conta o Catálogo de Soluções Construtivas Damages "Tornar o trabalho de isolamento acústico. Detalhes da Singular Points "(DPS) e outra documentação danosa.

AVISO

As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente.
As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda.
A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação.

Website: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Telephone: +34 902 42 24 52