Ficha Técnica
Painel Acústico Ripado TecAcustik

COMPOSIÇÃO

FELTRO

Feltro de fibra de poliéster. O feltro é essencial para a absorção das ondas sonoras e proporciona o maior efeito acústico de todos os materiais.


MDF

A ripa de MDF serve como suporte para a folha de madeira natural.

Folha de Madeira NATURAL

A folha de madeira natural confere uma qualidade especial a qualquer trabalho. É aplicada ao painel de MDF e dá o toque final ao design, proporcionando um aspecto natural e único com diferentes acabamentos disponíveis.




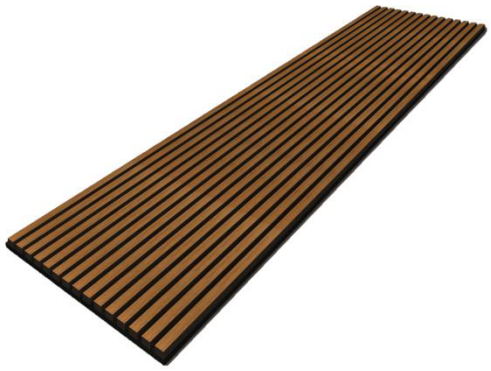

Código	Designação	Dimensões
DEW05SM	Painel Acústico TecAcustik Carvalho Escuro	600x2400x18mm
DEW09BL	Painel Acústico TecAcustik Black	600x2400x18mm
DEW16OI	Painel Acústico TecAcustik Carvalho Claro	600x2400x18mm
DEW03TE	Painel Acústico TecAcustik Carvalho Natural	600x2400x18mm



MEDIDAS



Medida Do Painel:
- 2400mm (altura)
- 600mm (largura)
- 18mm (espessura)

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.

Ficha Técnica
Painel Acústico Ripado TecAcustik

Material	60% Poliéster ; 30% fibras de alta densidade;10% madeira natural
Características	Efeito de absorção acústica de elevado desempenho com um especto decorativo uniforme. Material decorativo, com isolamento acústico e tratamento para retardamento da chama. Leve de fácil instalação mas de elevada robustez ao impacto.
Reação ao Fogo	Classe B
Classificação de Emissões de Formaldeído	**E0**: ≤ 0,3 mg/m³ (EN 717- 1:2004)
Zonas não Aconselhadas	Divisões pouco arejadas ; zonas de grande concentração de humidade; exterior; paredes com possibilidade de existirem condensações durante o inverno.
Classificação acústica – Colagem direta na parede Ou fixação com parafuso	**Classe D**: Redução de ruído aceitável/moderada, geralmente entre 35-40 dB.
Zonas de Aplicação	**Residências**: Paredes internas e externas onde o controle de ruído não é crítico. **Escritórios Padrão**: Áreas de trabalho que não exigem silêncio absoluto, mas onde algum controle de ruído é desejável. **Edifícios Comerciais**: Locais como lojas e restaurantes onde o ruído ambiente é aceitável..
Classificação acústica – Fixação sobre ripas	**Classe A**: Alta redução de ruído, geralmente acima de 50 dB.
Zonas de aplicação	Estúdios de Gravação e Radiodifusão Salas de Concertos e Teatros Salas de Conferência e Auditórios Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Hospitais e Clínicas Bibliotecas e Salas de Estudo Escolas e Universidades Cinemas Salas de Consulta Psicológica e Psiquiátrica

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.