
Accesorios

EURORAIL

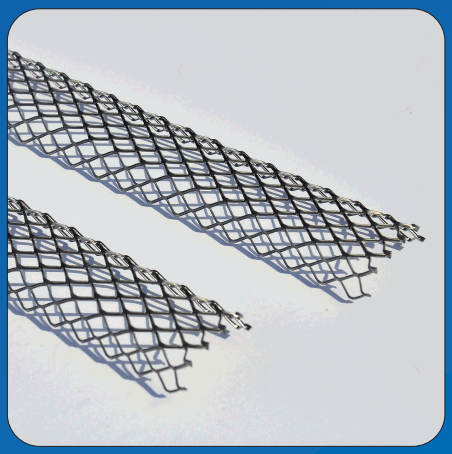

Uma grade de fixação especialmente projetada que impede o deslocamento do EUROSTRIP durante o despejo de concreto. É feita de arame galvanizado.

EUROPASTE

Este é um produto de colagem e vedação fabricado na base da bentonita; argila dilatante contendo detergente aniônico como emulsificante. A característica marcante deste produto é um alto poder adesivo elástico. Devido à sua composição química, ele tem o poder de se expandir em até 90% de seu volume quando em contato com a água. É utilizada para:

- colar as tiras de vedação EUROSTRIP nas juntas de construção e nos vãos de divisão
- engomar a sobreposição das esteiras e geotêxteis de bentonite EUROBENT
- vedar o cabo e as passagens tubulares
- preencher cavidades e outras rachaduras nas estruturas de construção, engenharia e água.

O EUROPASTE elimina o desnível da base e assegura um contato perfeito com a superfície de concreto e a tira de vedação EUROSTRIP.

INSTRUÇÕES DE USO

O EUROPASTE é aplicado directamente sobre as superfície de contato com a ajuda de uma espátula ou de uma pistola de extrusão/aplicação de cartucho. A base em que o EUROPASTE é aplicada deve estar seca (no máximo, húmida) e isenta de pó e impurezas gordurosas. O EUROPASTE não é combustível nem tóxico durante o armazenamento e processamento A temperatura de armazenamento e processamento varia de +1° C a 30° C. Embalagem de EUROPASTE: Baldes de PE / lata: 18kg



Eurobent®

Eurobent Sp. z o.o.
ul. Kliczkowska 42, 58-100 Swidnica, Poland
tel./fax: 0048 74 857 71 88
office@eurobent.com, www.eurobent.com

BENTONITA – SACOS DE 20 KG



Bentonita granulada em forma pura, é utilizada em áreas isoladas que necessitam uma grande quantidade de Bentonita.
É utilizada para: :

- Combiner as esteiras de EUROBENT
- Preencher a área danificada da esteira

EUROSTRIP

O produto é utilizado para a vedação de juntas de dilatação em estruturas de construção, engenharia e de água. Pode ser usado para selar:

- juntas de dilatação entre a laje de concreto e as paredes verticais
- juntas de dilatação no lugar de contato entre dois materiais, por exemplo, concreto e concreto, pedra e concreto ou aço e concreto
- juntas de cabeçalho entre tubos feitos de aço e corpos de concreto, por exemplo, em piscinas, tanques de decantação, reservatórios, etc.
- juntas em túneis, represas, trabalhos de água, incluindo tanques para água potável.


DADOS TÉCNICOS

A fita de vedação de bentonita EUROSTRIP é uma fita elástica à base de bentonita que foi especialmente desenvolvida para vedar as juntas resistentes à água, as juntas de dilatação e vãos de divisão. Ela cria uma proteção segura contra água e até mesmo contra água pressurizada.



E a instalação é fácil

Coloque o EUROSTRIP na área de concreto inferior para garantir um contato perfeito com a base, cubra com a grade de reforço e prenda com a ajuda dos pregos de aço em distâncias de aproximadamente 25 cm. A fim de eliminar a aspereza / desnivelamento da área inferior do concreto, recomendamos o uso do produto de adesão e vedação EUROPASTE. O concreto pode ser colocado imediatamente após do EUROSTRIP. A espessura mínima superior dr concreto não deve ser menor que 7 cm.

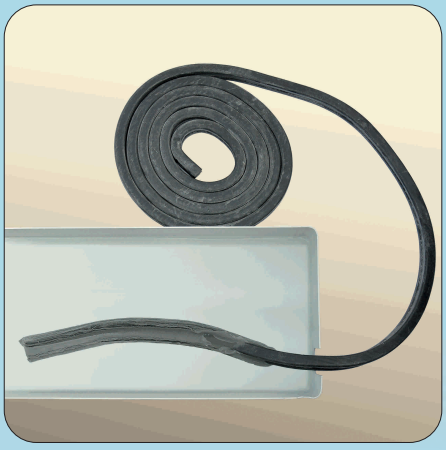

Embalagem de EUROSTRIP:

Tipo	Tamanho	Cor	Comp.	Embalagem / caixa	Caixa / palete
Eurostrip	(20x25) mm	negro	5m	6 peças	30 caixas = 900 m

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes do manuseio e armazenamento inadequado