BARDOLINE® CLASSIC

Telha asfáltica de alta qualidade para telhados originais.

Uma solução perfeita para todos os tipos de telhado. Acha que precisa de dar vida ao seu telhado? Com BARDOLINE® pode fazê-lo de modo rápido, fácil e seguro! Experimente. Ficará surpreendido!



"O nosso novo abrigo de jardim veio com uma cobertura de feltro preto muito fino. Por isso, decidimos usar BARDOLINE®. A minha esposa escolheu a forma e a cor e eu instalei-o em algumas horas. Agora, o aspeto é muito melhor."

| Família Couto



Bungalow



Garagem




GOSTARIA DE SABER MAIS
sobre ONDULINE®?

Por favor visite o nosso website em
www.onduline.pt

Onduline, S.A.
Rua das Lages, 524
4410-272 Canelas – VNG
www.onduline.pt

BARDOLINE® CLASSIC

Telha asfáltica de alta qualidade para telhados originais.

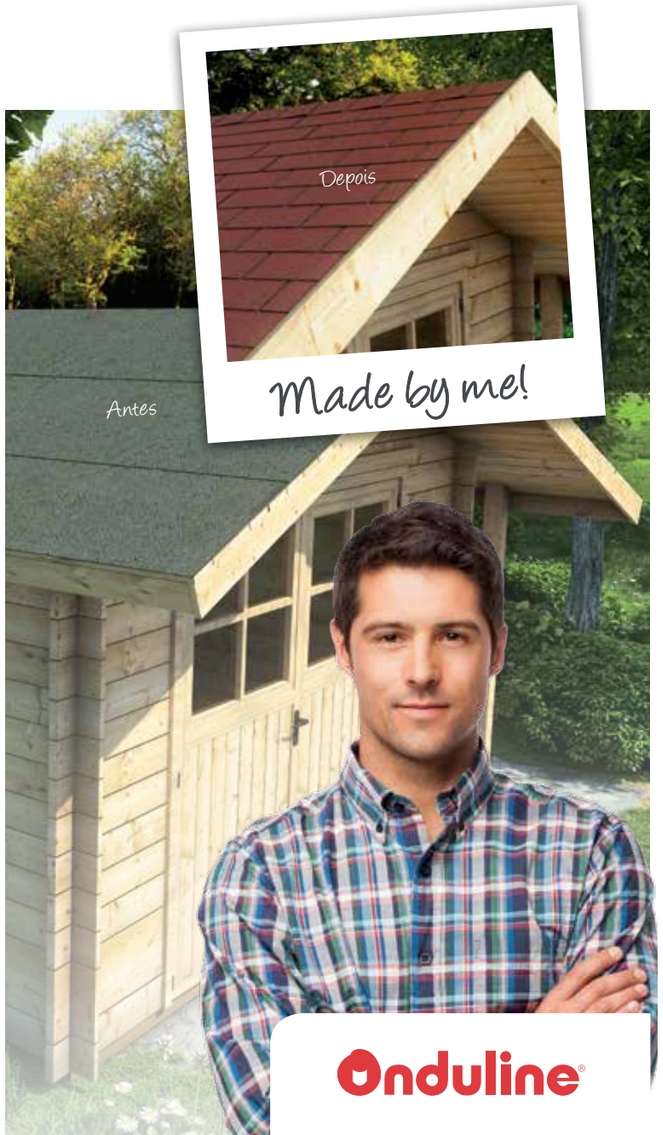

BARDOLINE® CLASSIC

Telha asfáltica de alta qualidade para telhados originais.

A telha BARDOLINE® existe numa vasta gama de opções para criar coberturas impermeáveis, duradouras e atrativas. BARDOLINE® é fácil de instalar em todo o tipo de estruturas.

VANTAGENS

- **ESTÉTICA**
- **IMPERMEABILIDADE**
- **FACILIDADE**
- **RESISTÊNCIA AO IMPACTO**



Arrecadação



Abrigo de jardim

GAMA DE CORES E FORMAS

Três modelos diferentes para satisfazer as suas necessidades

RETANGULAR





VERMELHO



VERDE



CASTANHO



CINZENTO ESCURO

OVAL





VERMELHO



VERDE




CASTANHO



CINZENTO ESCURO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento	100 cm
Largura	34 cm
Telhas por m²	7 pcs
Peso por m²	9,4 kg

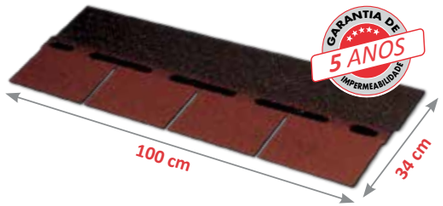

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Siga as instruções para garantir um resultado profissional.

1 ESTRUTURA E A 1ª FILA DE TELHA



A instalação é feita apenas em estruturas contínuas de madeira (espessura > 24 mm). Para inclinações < 35% recomenda-se a instalação prévia de uma camada de proteção. Prepare a camada base cortando longitudinalmente as abas da tira. A camada do beiral é depois ligada às abas adesivas da camada base.

2 FIXAÇÃO



Utilize 5 pregos galvanizados de cabeça larga de 20 mm por telha. Pregue no centro da tira, até ao topo da camada inferior.


3 REGRA DE INSTALAÇÃO BÁSICA




Se necessário, diminua meia aba da primeira tira esquerda (ou direita). Verifique a ligação das telhas, usando adesivo para reforçar as sobreposições como necessário.

4 CUMEEIRA

4a

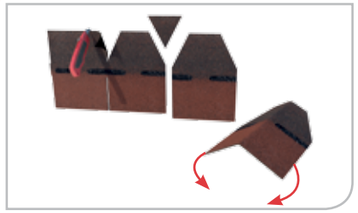

4b

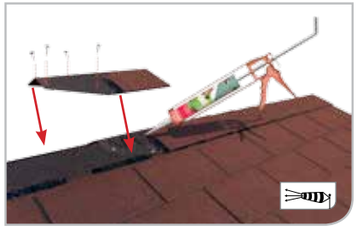

Para completar a linha do cume, comece sempre por cortar as telhas para fazer a cumeeira (**ver 4a**). Certifique-se de que as telhas estão suficientemente cobertas em ambos os lados do telhado. A direção da sobreposição deve ser oposta à direção dos ventos predominantes (**ver 4b**).

5 TRABALHO TERMINADO



As telhas BARDOLINE® dão um acabamento atrativo, colorido e duradouro a uma grande variedade de telhados.

ACESSÓRIOS



Pregos:
Comprimento:
20 mm



ONDUFLEX
Conteúdo:300
ml

INFORMAÇÃO ÚTIL

COMO CORTAR E APARAR O SEU PRODUTO

Pode cortar facilmente as telhas com um x-ato.




USE A QUANTIDADE ADEQUADA DE FIXAÇÕES

Aproximadamente 35 pregos/m²

CALCULE A INCLINAÇÃO DO SEU TELHADO

$$\text{Inclinação (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Inclinação mínima necessária: 25%

