BARDOLINE® PRO OVAL
Ficha Técnica

Material/Aplicação

BARDOLINE® PRO Oval é uma telha asfáltica, para aplicação em coberturas inclinadas ou fachada.

CE en 544

Bardoline® PRO OVAL é uma telha asfáltica, fabricada de acordo com a Norma Europeia EN544

Cores


Vermelho


Preto/Ardósia Misto


Verde

Caraterísticas Técnicas

Comprimento	1000 mm	+/-3	EN 544
Largura	340 mm	+/-3	EN 544
Espesssura	3.4 mm	+/-10%	
Área exposta	145 mm		
Min./max. inclinação	17° - 85°		

* Para zonas de neve acrescentar 5° na inclinação mínima

Performance

Peso	9,4 kg/m²	+/-8%	
Massa de fibra de vidro	100 g/m²	+/-10%	
Massa de betume	>1300 g/m²		EN 544
Grânulos	1400 g/m²	+/-20%	
Resistência mecânica MD/CMD	700/450 N/5 cm	+/-15%	EN 544
Resistência à furação	>100 N		EN 544
Adesão dos grânulos	0.5 g	+/-0.15	EN 544

Comportamento ao fogo


Fogo externo	B roof (t1)	EN 13501-5
Reação ao fogo	E	EN 13501-1

Embalagem

Tipo	Polietileno
Telhas por pacote	21
Pacotes por palete	52
m²/pacote	3.05
m²/palete	158.6

Manuseamento e armazenagem

BARDOLINE® PRO Oval deve ser mantido em condições secas, protegidos contra raios UV e calor, bem como chuva e humidade.

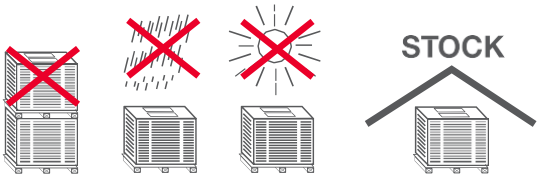

Aplicação e Garantia

Todas as reclamações serão baseadas nas recomendações de aplicação emitidas pela empresa Onduline.

Este documento foi feito com base em informações atualmente disponíveis. O produto foi feito de acordo com os parâmetros acima mencionados, mas o produtor/distribuidor não pode antecipar qualquer alteração futura, bem como a alteração dos regulamentos. É da responsabilidade do consumidor utilizar o produto de acordo com as recomendações do produtor/distribuidor e das suas necessidades.

www.onduline.pt

Onduline Materiais de Construção, SA
Rua das Lages, 524
4410-272 Canelas

01/2021