
FICHA TÉCNICA

Telas Transpirantes

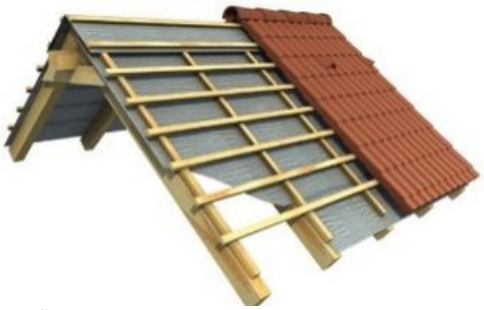

Descritivo	Rolo
130 gr com fita	75 m2
130 gr sem fita	75 m2
150 gr sem fita	75 m2
200 gr refletora	75 m2

APLICAÇÃO:
Diretamente sobre o isolamento térmico, madeira ou outro suporte solido, paralelo ao ripado do telhado e com uma sobreposição mínima entre camadas de 10 cm

Parâmetro	Uni.	NORMA	130	150	200
Material			PP não tecido 3 camadas	PP não tecido 3 camadas	PP não tecido 3 camadas com a camada exterior revestida a Alumínio
Largura	m		1,5	1,5	1,5
Comprimento	m		50	50	50
Massa por área	g/m2	EN 1849-2	130±5g	150±5g	200±5g
Resistência à tracção	N/5 cm	EN 12310-1	Linear:	Linear:	Linear:
			≥280 (+-20%)	≥280 (+-20%)	≥350(+-20%)
			Transverso: ≥200(+25%)	Transverso: ≥200(+25%)	Transverso:
					≥190(+2)
Alongamento	%	EN 12311-2	Linear: ≥ 60	Linear: ≥ 60	Linear: ≥ 35
			Transverso: ≥50	Transverso: ≥50	Transverso: ≥35
Laceração ao prego	N	EN 12310-1	Linear :150N (+-30N)	Linear 200N (+-30N)	Linear :80N (+25%)
			Transverso:200N(+30N)	Transverso:220N(+30N)	Transverso:70N(+5)
Difusão do vapor, SD	m	EN ISO 12572	0,02 m (+-) 0,03 m	0,02 m (+-) 0,03 m	0,045 m
Resistência água		EN 1928	(W1)	(W1)	(W1)
Classe ignífugo		1 3 501-1	E	E	E
Resistência UV	meses		1	1	4

Embalagem
filme retrátil

Rolo
1,5x50
m 75m2

Palete
70 rolos

Camião
32 paletes

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.