A CONSTRUIR CONFIANÇA

Esclarecimento
Sika® Igolflex®-301



O **Sika® Igolflex®-301**, como produto ou como sistema aquando da utilização conjunta com **Sika® Igolflex® F-05** tem as seguintes finitudes, para além das que já conhecem:

- Utilização de primário de base acrílica é obrigatório para betonilhas (bases por norma com tensão de aderência abaixo de 1,5 N/mm^2 e de resistência à compressão abaixo de 25 MPa). Este primário poderá ser o **Sikagard®-552 W Aquaprimer**, **SikaTop®-50** ou **Sikafloor®-01 Primer** (dependendo do local a impermeabilizar). As restantes bases, conforme ficha de dados do produto não necessitam de primário (betão ou bases cimentícias com as características mencionadas, madeira, gesso cartonado, poliestireno, metal);


- Aquando da utilização como impermeabilização exposta (sem revestimento cerâmico colado), deve ser considerado como sistema de impermeabilização drenado. Isto é, os suportes devem ter inclinação (camada de forma / regularização inclinada) para permitir a drenagem de possíveis águas empoçadas. O produto resiste por tempo limitado a águas empoçadas. Continua a ser válido para


estruturas com permanência de água por longos períodos de tempo, quando revestido (por exemplo, piscinas).

Estas informações já vêm mencionadas na **3ª versão da ficha de dados de produto**, pelo que qualquer dúvida que tenham, por favor comuniquem.





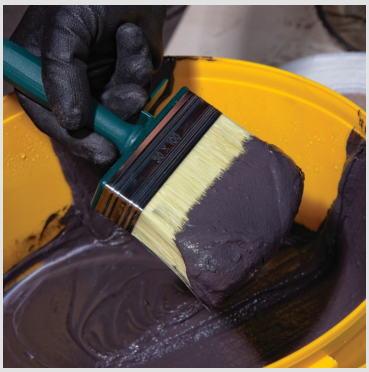

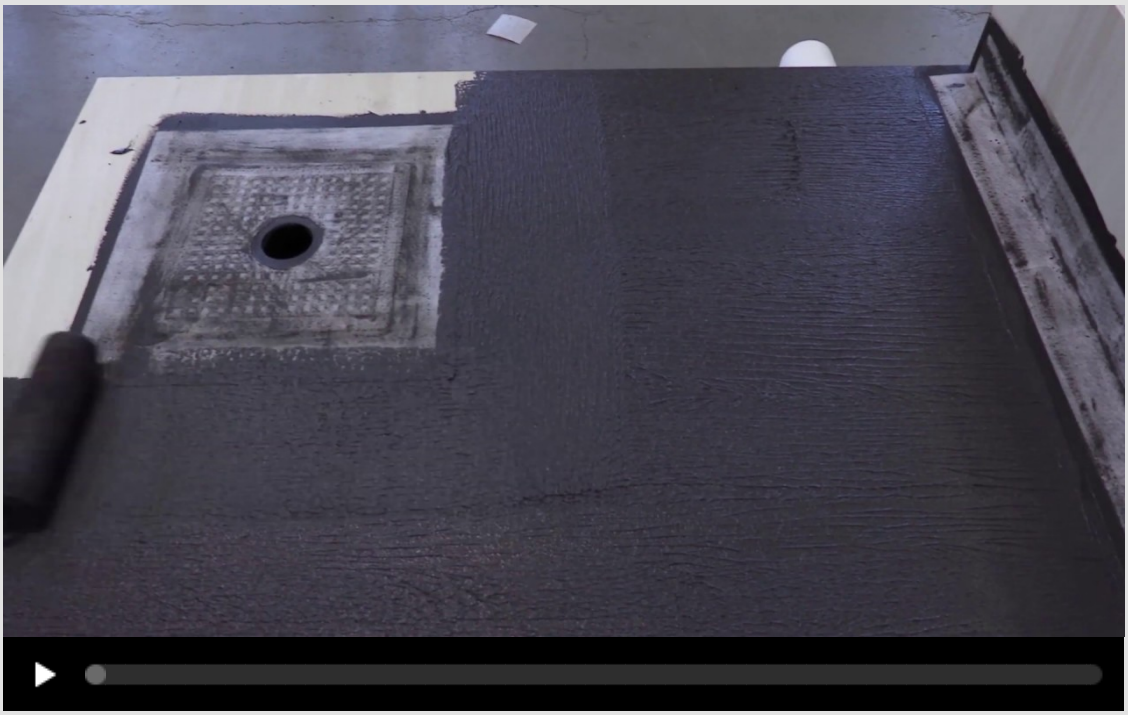

Copyright © Sika Portugal, S.A.

Sika Portugal, SA, Rua de Santarém, 113, 4400-292 V.N. Gaia, Tel: 00351 223 776 900

CANCELAR A INSCRIÇÃO | NOTA LEGAL | POLITICA DE PRIVACIDADE