IMPERBAND BITUMEN

IMPERBAND BITUMEN é uma fita betuminosa autoadesiva, impermeável, com membrana de alumínio natural reforçada com poliéster. O seu composto betuminoso adesivo está protegido por uma película de silicone.

VANTAGENS

- **IMPERBAND BITUMEN é aderente a todos os materiais de construção.**
- **Resistente ao rasgamento.**
- **Pode ser aplicado a frio.**
- **Impermeável e autocolante.**
- **Resistente ao envelhecimento e aos raios UV.**
- **Sem solventes.**



APLICAÇÃO

- **Para proteger: metal, plástico, fibrocimento, telhados e coberturas em geral.**
- **Para selar: janelas e clarabóias, parapeitos, estruturas de vidro e de plástico.**
- **Para reparar: telhas, caleiras, tubos metálicos, telhados de chapa metálica ou de fibrocimento.**

REGULAMENTAÇÃO

- **Sistema de qualidade aplicado de acordo com a norma ISO 9001.**
- **Sistema de controlo ambiental de acordo com a norma ISO 14001.**

APLICAÇÃO EM OBRA


- **O suporte sobre o qual serão colocadas as fitas IMPERBAND BITUMEN deve estar seco, compacto, limpo e isento de impurezas.**
- **Se o suporte for poroso, aplicar uma camada de primário EMUFAL.**
- **Não são necessárias ferramentas especiais, basta um x-ato afiado e um rolo de prensagem.**
- **Uma vez preparado o suporte, desenrolar a IMPERBAND BITUMEN até ao comprimento desejado.**
- **Retirar a película de silicone que cobre a parte adesiva e colocar o IMPERBAND BITUMEN na sua posição.**
- **Pressionar com um rolo ou um pano.**
- **Ao unir duas fitas de IMPERBAND BITUMEN, recomenda-se uma sobreposição de pelo menos 5 cm.**

BANDAS AUTOADESIVAS

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

FICHA TÉCNICA

TDS_WPBES0502.a.PT_IMPERBAND BITUMEN

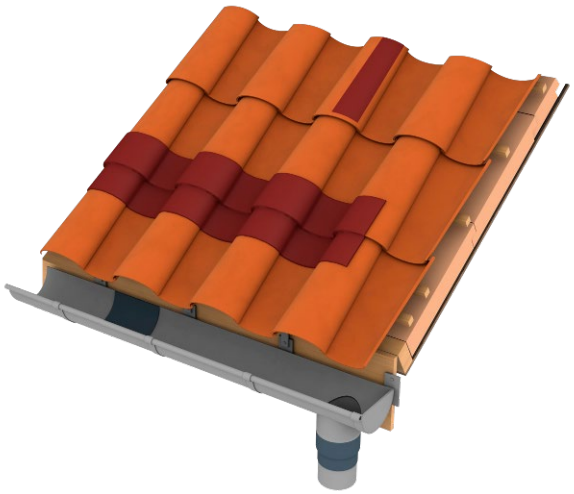

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

	IMPERBAND BITUMEN		
	100	150	300
Espessura (mm)	1,1	1,1	1,1
Comprimento (m)	10	10	10
Largura (cm)	10	15	30
Rolos/caixa	12	8	4
Caixas/palete	54	54	54
Acabamento	Cores: Alu Natural, Terracota e Cinzento Ardósia.		
Armazenamento	12 meses. Armazenar num local seco e bem ventilado a uma temperatura entre +5 °C e +40 °C. O armazenamento a uma temperatura superior a +50 °C pode causar dificuldades em descolar o protetor de silicone durante a instalação.		

PRECAUÇÕES

Saúde, segurança e ambiente:

- **A membrana não contém nenhum componente que represente um perigo. Cumpre os requisitos de saúde, segurança e ambiente. Para mais informações, consultar a ficha de segurança.**

Rastreabilidade:

- **A rastreabilidade do produto é assegurada por um código de produção na embalagem.**

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Método de ensaio	IMPERBAND BITUMEN	Un.
Propriedade de tração	EN 12311-1	Long. 185 Trans. 200	N/50 mm
Alongamento na rutura	EN 12311-1	Long. 10 Trans. 20	%
Intervalo de temperatura de aplicação	-	+5 °C/+35 °C	°C
Intervalo de temperatura de serviço	-	-30 °C/+80 °C	°C
Classe de reação ao fogo	EN 13501 - 1	E	-
Emissões totais de compostos orgânicos voláteis (COV)	ISO 16000-6	8	µg/m³

BANDAS AUTOADESIVAS

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.