




Conj. Tampa Articulada D400 Ø600 PTR

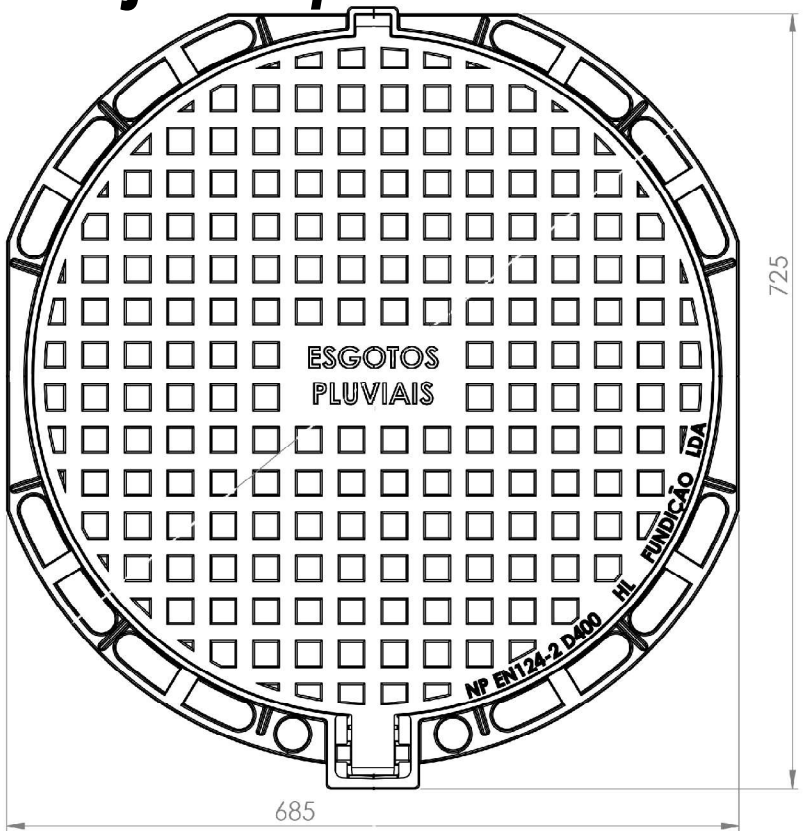

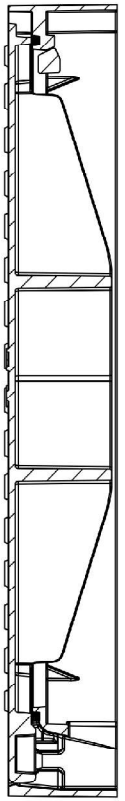

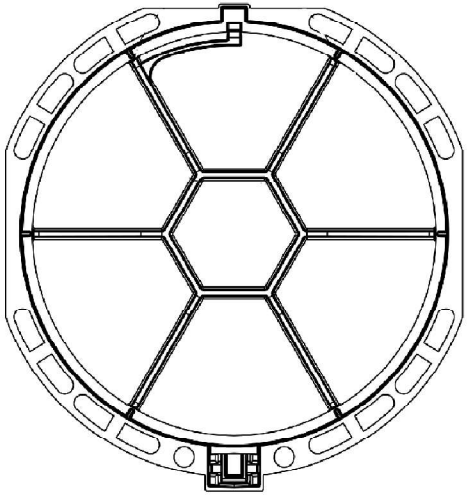

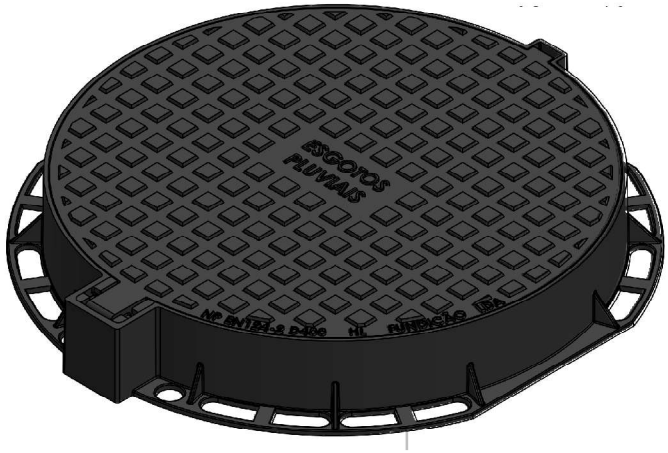

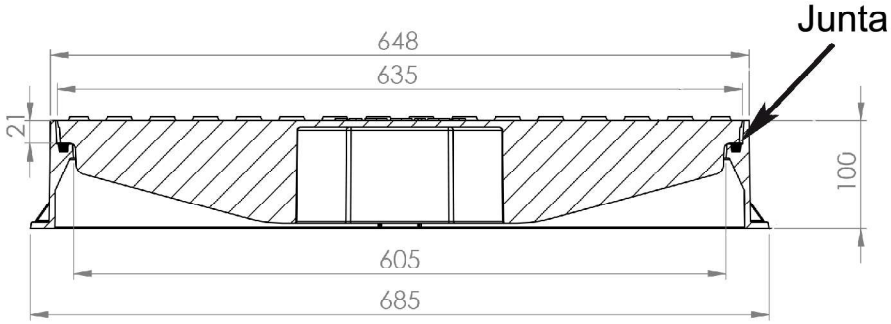

Caracteristicas

- Tampa em ferro fundido de grafite esfeirodal (dúctil) EN-GJS-500-7, de acordo com EN 1563: 1997.
- Conforme NP EN 124 - 1995, classe D400.
- Tampa articulada com bloqueio de segurança anti-retorno aos 90º.
- Não necessita de ferramenta especifica para ser manobrada
- Com sistema de fecho elástico, permite a abertura mediante picareta, alavanca ou outras ferramentas comuns.
- O assentamento do aro com a tampa incorpora junta elástica para insonorização e reduzir emissão de cheiros.
- Pintura negra de proteção.
- A grande superficie de apoio do aro assegura um perfeito assentamento em obra de fixação e estabilidade.

Os produtos indicados são alvo de constante evolução e poderão por conseguinte ser alterados sem aviso prévio.