
# DANODREN H25

Danodren H25 é uma lâmina nodular fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) e de côr castanha. Os nódulos têm uma altura de 7,3 ± 0,2 mm.
Especialmente concebida como camada de drenagem e protecção da impermeabilização em obras enterradas.



## APRESENTAÇÃO

| APRESENTAÇÃO | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Comprimento | 20 | m |
| Largura | 2,1 | m |
| Altura do nódulo | 7,3 ± 0,2 | mm |
| Superfície por rolo | 42 | $m^2$ |
| Rolos por palete | 9 | rolos |
| Código de Produto | 314025 | - |

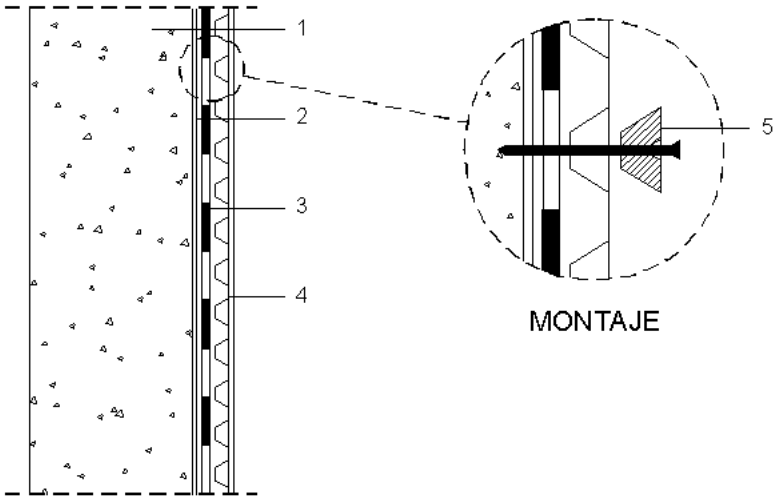

MONTAJE

## DADOS TÉCNICOS

| Dados Técnicos | VALOR | UNIDADE | NORMA |
|---|---|---|---|
| Nº de nódulos | 1907 | - | - |
| Resistência à compressão | 300 ±20% | KN/m² | UNE-EN-ISO 604 |
| Resistência à tracçao, aprox. | >600 | N/60mm | UNE EN 12311-1 |
| Alargamento na rotura, aprox. | >35 | % | UNE EN 12311-1 |
| Módulo de elasticidade | 1500 | N/mm² | ISO 178 |
| Absorção de água | 1 | mg/4d | DIN 53495 |
| Capacidade de drenagem, aprox. | 4.8 | l/s.m | - |
| Leque de temperaturas | -30 a 80 | ºC | - |
| Volume de ar entre nódulos, aprox. | 5.9 | l/m² | - |

## AVISO

A informação que consta na presente documentação, no que se refere ao modo de emprego e aplicação dos produtos ou sistemas danosa, baseia-se nos conhecimentos adquiridos por danosa até ao momento actual, e, sempre e quando os produtos tenham sido armazenados e utilizados de forma correcta.Não obstante, o funcionamento adequado dos produtos dependerá da qualidade de aplicação, de factores meteorológicos e de outros fora do controlo de Danosa. Assim, a garantia oferecida, está limitada à qualidade intrínseca do produto fornecido.Danosa reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, os dados constantes da presente documentação.Os valores que aparecem na ficha técnica são resultados dos ensaios de auto-controlo realizados no nosso laboratório. Setembro 2006. Página web: www.danosa.com E-mail: portugal@danosa.com