FICHA TÉCNICA


GRELHA DE ENRELVAMENTO






Utilização prevista	Para áreas em que é necessário e desejado um relvado ecológico aliado à possibilidade de suportar cargas e manter uma capacidade elevada de drenagem. Aplicam-se para tráfego ligeiro, para uso em estacionamentos, vias com tráfego de veículos em baixa velocidade.
Moldação	Injeção
Matéria-prima	PP reciclado
Cor	Preto, Verde, Branco, Castanho, Cinza
Peso	1225g/peça| 4.9kg/m^2
Dimensões	500x500x38 mm (4 un = 1 m^2)
Resistência Mecânica	200ton/m^2 (Calculada)
Índice Permeabilidade grelha	≈ 96%
EMBALAGEM	Paletes com 244 peças

Instruções aplicação

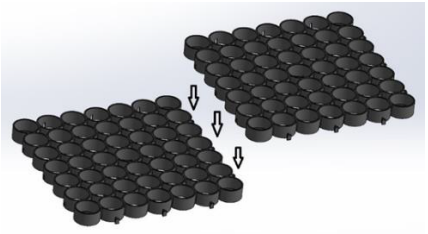

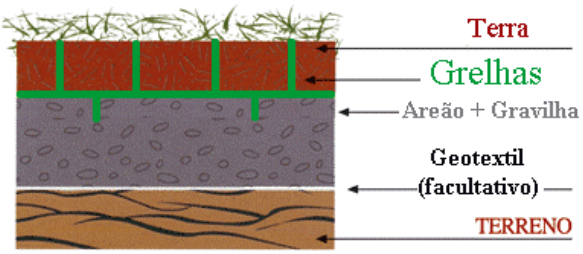

Para melhorar a fixação ao solo poderão ser utilizados *Pregos de Fixação* (Ficha técnica N.º 13) aplicados nas extremidades das grelhas.

Pormenor do encaixe entre grelhas



Pormenor para fixação ao solo



Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão

211 944 006 apoiocliente@obras360.pt