
FICHA TÉCNICA

Tubo Corrugado Cinza Anelado com Guia

Tubos sem retardador de chama, livres de halogéneos (LSZH)

Fabricado em material termoplástico (poliolefinas de PE ou PP), é constituído por uma parede simples de forma corrugado (tipo anelado) possuindo assim boas propriedades mecânicas (320N e 2J), também é designado por ICTA 2321 (isolante/maleável transversalmente elástico/paredes interiores enrugadas) e é fornecido com guia de enfiamento de condutores.

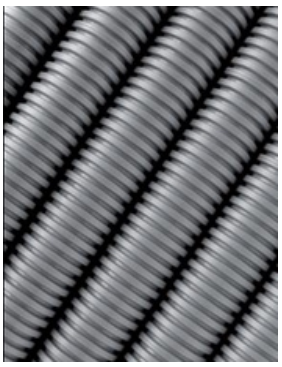

Øext (mm)	Ø ext tolerancia (mm)	Øint (mm)	Rolo (m)
16	+0.0-0.3	11.8	100
20	+0.0-0.3	14.5	100
25	+0.0-0.4	19.2	50
32	+0.0-0.4	24.7	50
40	+0.0-0.4	31.8	50
50	+0.0-0.5	40.4	50

Classificação - 232122670010 Anexo A da EN 61386-1
Resistência à compressão (esmagamento): 320 N (2)
Resistência ao impacto: 2 J (3)
Temperatura mínima de utilização: -5 °C (2)
Temperatura máxima de utilização: +60 °C (1)
IK: 07
Índice de protecção das uniões (IEC 60529): IP67 (ligação caixa a caixa)

Outras características técnicas:

Material: Polietileno ou Polipropileno sem retardador de chama

Cor: Cinzento claro (tipo RAL 7045)

Resistência à dobragem: 2 (Maleável)

Livre de halogéneos LSZH *(Low Smoke Zero Halogen) Evitando em caso de incêndio, fumos ácidos e densos.*



Aplicação:

Aplica-se no revestimento de cabos eléctricos e de telecomunicações para uso geral.

Algumas indicações para a instalação:

Não precisa de acessórios para realizar curvaturas. O seu corte pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura. Deve-se ter cuidado e evitar calcar o tubo, especialmente com máquinas ou equipamentos pesados.

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos.