SECIL TEK

HIDROSTOP

IMPERMEABILIZAÇÕES



HIDROSTOP
IMPERMEABILIZAÇÕES

HIDROSTOP RESIST


Argamassa monocomponente de base cimentícia, especialmente vocacionada para a impermeabilização de reservatórios de água, paredes enterradas pelo interior e caixas de elevador.



HIDROSTOP RESIST

- ELEVADA IMPERMEABILIZAÇÃO
- RESISTENTE A PRESSÕES NEGATIVAS
- REDUZ PATOLOGIAS
- ELEVADA PLASTICIDADE
- FÁCIL APLICAÇÃO
- APTO PARA CONTACTO COM ÁGUA POTÁVEL

APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS

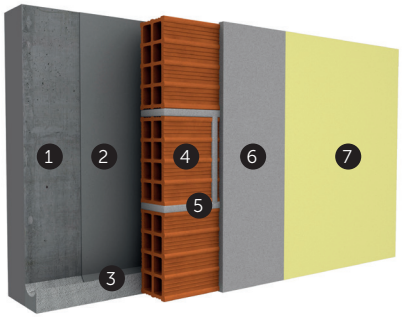


LEGENDA

1. Betão ou blocos de betão
2. HIDROSTOP RESIST
3. Meia cana em betonilha **PLAN FORCE**
4. Tijolo cerâmico
5. Argamassa de **ALVENARIA M10**
6. Reboco **REDUR H2 FIBRA**
7. Pintura

OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NESTE ESQUEMA



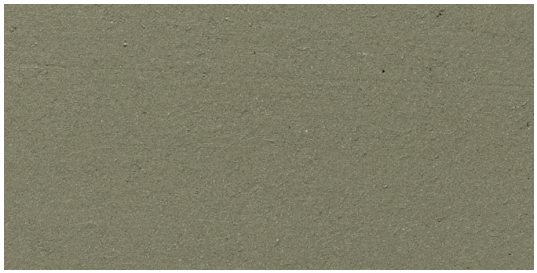

HIDROSTOP
IMPERMEABILIZAÇÕES

HIDROSTOP FLEX

Argamassa flexível e monocomponente, de base cimentícia, especialmente vocacionada para a impermeabilização de piscinas, tanques, terraços, varandas, paredes enterradas pelo exterior, zonas húmidas e fendas no exterior de edifícios.


APROVAÇÃO EPAL PARA CONTACTO COM ÁGUA POTÁVEL



HIDROSTOP FLEX

- FLEXÍVEL
- COBRE FENDAS ATÉ 0,75 MM
- ELEVADA ADERÊNCIA AO SUPORTE
- ELEVADA PLASTICIDADE
- BASTA JUNTAR ÁGUA
- FÁCIL APLICAÇÃO
- REDUZ A CARBONATAÇÃO DO BETÃO
- APTO PARA CONTACTO COM ÁGUA POTÁVEL

APLICAÇÃO EM PISCINAS E TANQUES

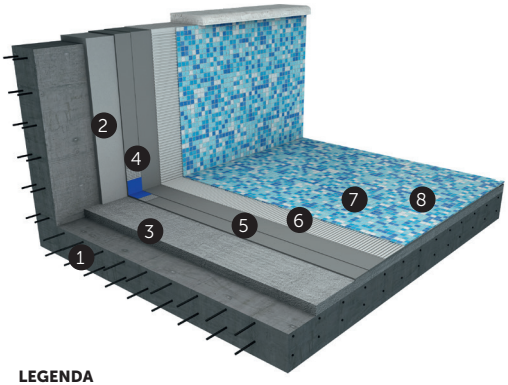

LEGENDA

1. Estrutura em betão
2. REDUR MAX FORCE
3. Betonilha **PLAN FORCE**
4. HIDROSTOP BANDA
5. HIDROSTOP FLEX
6. ADHERE HIDRO (colagem)
7. ADHERE HIDRO (betumação)
8. Pastilha de vidro

OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NESTE ESQUEMA





HIDROSTOP
IMPERMEABILIZAÇÕES

HIDROSTOP ELÁSTICO

Impermeabilização elástica, sob a forma de membrana líquida pronta a usar, especialmente vocacionada para coberturas em betão. Resistente ao envelhecimento e à ação dos UV.

PERMITE TRÂNSITO PEDONAL LIGEIRO




☐ Branco ■ Telha
■ Cinza ■ Verde

HIDROSTOP ELÁSTICO

- ALTAMENTE ELÁSTICO
- FÁCIL APLICAÇÃO
- RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO
- RESISTENTE AOS U.V.
- COR BRANCA REFLECTORA
- DISPONÍVEL EM 4 CORES

APLICAÇÃO EM COBERTURAS

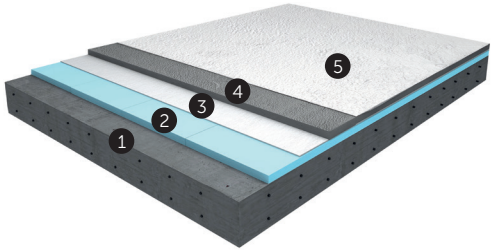

LEGENDA

1. Laje de betão
2. Isolamento térmico
3. Membrana geotêxtil
4. Betonilha **PLAN FORCE**
5. HIDROSTOP ELÁSTICO

OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NESTE ESQUEMA





HIDROSTOP
IMPERMEABILIZAÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOLUÇÕES PARA IMPERMEABILIZAÇÕES

Impedir a entrada de água nos elementos construtivos, mantendo as melhores condições de salubridade, é um desafio permanente na investigação e desenvolvimento em materiais de construção.

		RESIST	FLEX	ELÁSTICO	ELÁSTICO FIBRAS
RESISTÊNCIA AOS UV				●	●
RESISTÊNCIA A PRESSÕES NEGATIVAS		●			
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA		●	●	●	●
PERMITE TRÂNSITO PEDONAL LIGEIRO					●
SUPORTES	Betão	●	●	●	●
	Paredes rebocadas	●	●		
	Betonilha cimentícia		●	●	●
	Cerâmico		●	●	●
	Rígidos	●	●	●	●
	Deformáveis		●	●	●
APLICAÇÕES	Coberturas planas com inclinação		●	●	●
	Palas com inclinação		●	●	●
	Varandas / Terraços / Zonas húmidas		●		
	Piscinas		●		
	Paredes Enterradas pelo Exterior	●	●		
	Paredes Enterradas pelo Interior	●	●		
	Caixas de Elevador	●	●		
	Renovação de varandas e terraços		●	●	●
	Renovação de zonas húmidas		●	●	●
COR		Cinza	Cinza	Branco, Cinza, Telha e Verde	Branco, Cinza, Telha e Verde
CONSUMO		1,4 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/mm	> 1,5 kg/m²	0,6 a 1,0 kg/m²
ESPESSURA RECOMENDADA		mín: 3mm 2 camadas cruzadas	mín: 3mm 2 camadas cruzadas	mín: 1mm 2 camadas cruzadas	mín: 1mm 2 camadas cruzadas

SECILTEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

SECILTEK
Apartado 2, 2406-909 Maceira LRA
PORTUGAL

Tel.: +351 244 770 220
Fax: +351 244 777 997

comercial.seciltek@secil.pt
www.seciltek.com

TC.E.0237.2
Out-19