
SikaMur® InjectoCream-100

Modo de aplicação




- Remover rodapés e estuques de forma a que a alvenaria a tratar fique visível. Meça a espessura da parede. Caso o reboco tenha sais ou esteja danificado, deverá ser totalmente removido.



- Faça furos em todas as interseções, 15 cm acima do nível do solo exterior.

NOTA:
Na impossibilidade de intervir pelo exterior, aplicar o SikaMur® InjectoCream-100 pelo interior da habitação, o mais próximo possível do pavimento.




- Após o processo de furação, cada furo deve ser individual e completamente limpo utilizando uma bomba de ar manual.



- Faça a injeção do SikaMur® InjectoCream-100 com uma simples pistola de aplicação.

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT

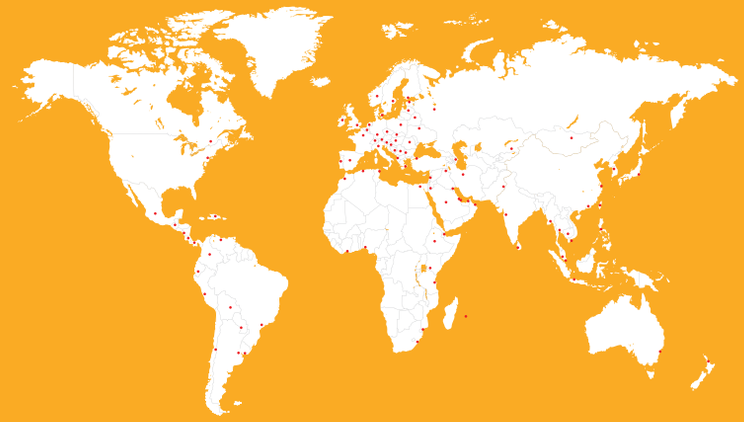

PERFIL COPORATIVO

A SIKA PORTUGAL SA, sediada em Vila Nova de Gaia, é uma empresa do grupo suíço SIKA AG que exerce a sua atividade na produção e comercialização de soluções e produtos químicos da marca SIKA® para a construção e indústria.
O grupo SIKA tem uma história de sucesso de inovação nessas tecnologias, sendo permanente a busca de novos níveis de excelência para os seus produtos e soluções.
Os seus 7 mercados-alvo no âmbito da construção e obras públicas são: Acabamentos de Edifícios, Betão, Coberturas, Colagens e Selagens, Impermeabilizações, Pavimentos e Reabilitação. O mercado-alvo indústria, com grande relevância no segmento automóvel, tem também um papel preponderante na atividade da SIKA PORTUGAL.
As gamas de produtos e soluções da Sika para a construção apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização para coberturas. No setor das soluções para a indústria, a Sika fornece várias indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas envidraçadas e ventiladas).
Nas suas instalações fabris, em Ovar, a SIKA produz adjuvantes para betão, aditivos, pavimentos, revestimentos e tintas decorativas, impermeabilizantes e butílicos que se destinam a ser comercializados no mercado nacional e no mercado de exportação. Em Portugal a Sika conta com mais de 350 pontos de revenda das suas soluções e produtos, através da sua rede de parceiros de negócio.
A SIKA está presente nos 5 continentes, em 101 países e é líder mundial no fornecimento de produtos químicos de colagem e selagem, amortecimento acústico automóvel, proteção e reforço estrutural. Reflete em todos os seus produtos e serviços, os seus valores e princípios de gestão: CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR, CORAGEM PARA INOVAR, SUSTENTABILIDADE E INTEGRIDADE, AUTONOMIA E RESPEITO e GESTÃO POR RESULTADOS. O espírito da companhia é enfatizado pelo slogan corporativo: 'A Construir Confiança'.
Desde 2015, a Sika fez 25 aquisições, abriu 11 novos subsidiárias nacionais e 44 novas fábricas. Nesse contexto, a inovação é um dos pilares da estratégia de crescimento da Sika, com 425 novas patentes registadas e 21 centros tecnológicos globais em todo o mundo. A Sika está comprometida com o desenvolvimento sustentável porque na sua estratégia de sustentabilidade a empresa tem o objetivo de criar valor de longo prazo para pessoas e meio ambiente, enquanto adota uma abordagem moderada e sustentável na utilização dos recursos.
Em 2019, a Sika ganhou o Swiss Technology Award pelo novo desenvolvimento de uma inovadora tecnologia de adesivo.
A Sika produz atualmente em todo o mundo em mais de 300 fábricas. A empresa emprega mais de 25.000 pessoas e gerou um volume de negócio global em 2020 cerca de CHF 7,9 mil milhões.

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

© Sika Portugal, SA - 05/2023 - MSSS - UNIARTE


SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
Tel: +351 22 377 69 00 (Chamada para rede fixa nacional)
info@pt.sika.com | prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

A CONSTRUIR CONFIANÇA

SOLUÇÃO CONTRA HUMIDADE ASCENDENTE

SikaMur® InjectoCream-100

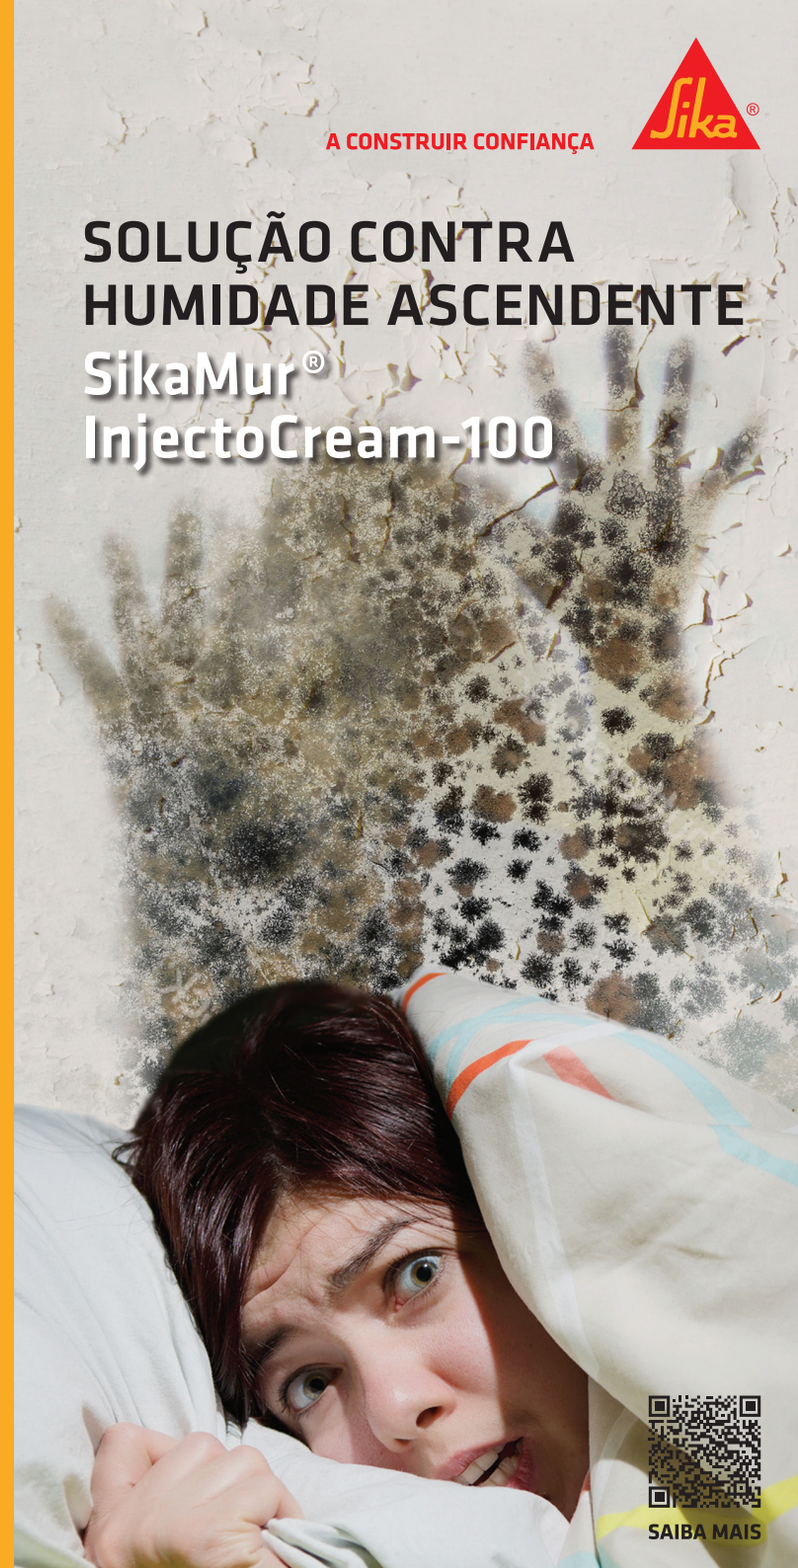

SAIBA MAIS

SikaMur® InjectoCream-100

Barreira contra a humidade ascendente à base de silanos.


Pinturas com bolhas, papel de parede a soltar-se, madeiras estragadas, cheiro a mofo - não são ambientes agradáveis para se viver.
É isto que acontece em muitos edifícios, como consequência da humidade acumulada. A acompanhar este panorama temos danos estruturais devido à desmineralização por capilaridade, e a consequente perda de valor da propriedade.



Antes

Depois

O SikaMur® InjectoCream-100 é um creme repelente de água, que é injetado em buracos previamente realizados, através de uma simples pistola de mastique. Não requer a utilização de bomba de injeção! Assim que injetado na argamassa endurecida, o SikaMur® InjectoCream-100 espalha-se pela parede húmida e forma uma barreia anti-humidade, permitindo assim que a parede seque.

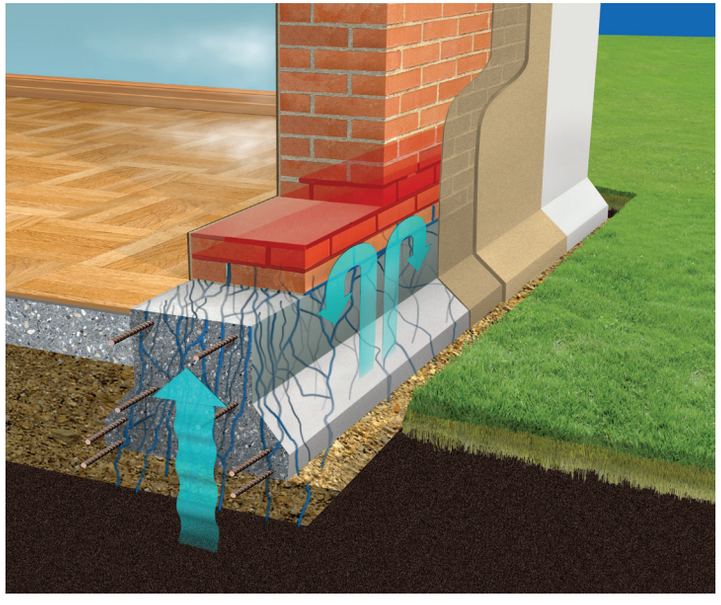

SikaMur® InjectoCream-100

ECONÓMICO E EFICAZ
- Facilidade no cálculo da quantidade necessária de produto a aplicar;
- Fórmula concentrada, com mais de 80% de ingredientes ativos;
- Reduzido volume de desperdício.

FÁCIL APLICAÇÃO
- Monocomponente: pronto a aplicar;
- Aplicação simples com uma pistola;
- Sem risco de aumento de eflorescências.

PARA TODOS OS TIPOS DE PAREDES DE ALVENARIA
- Paredes de alvenaria de tijolo;
- Paredes de alvenaria dupla;
- Paredes de alvenaria de pedra.

POUPANÇA NO TEMPO DE APLICAÇÃO
- Rapidez na preparação;
- Rapidez na injeção.

APLICAÇÃO SEGURA
- Baixo risco, produto base aquosa - não é cáustico, não é inflamável - não é injetado sob pressão;
- Sem derramar, nem sujar.

COMO ASSEGURAR OS MELHORES RESULTADOS:

EXTERIOR
1. Assegurar uma boa ventilação para permitir que a parede seque;
2. Aplicar reboco composto por argamassa macroporosa de enchimento Cotegran Cal Color.
3. Recomenda-se a aplicação da pintura de base mineral.

INTERIOR
1. Assegurar uma boa ventilação para permitir que a parede seque;
2. Aplicar a argamassa cimentícia de impermeabilização SikaTop®-209 ES ou Sikalastic® 1K ES.
3. Aplicação de pintura 100% acrílica Sikagard®-610 Acrílica.

