WallGard Graffiti REMOVER GEL

Detergente de consistência tixotrópica para a limpeza de superfícies danificadas por grafítis





CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza de superfícies, de qualquer tipo, não previamente protegidas. Remove escritas realizadas com vaporizadores de tintas convencionais.

Alguns exemplos de aplicação

Remoção de grafítis ou escritas de:
· fachadas em pedra natural de qualquer natureza;
· fachadas em tijolo ou blocos em cimento face à vista;
· estruturas em betão face à vista;
· rebocos não decorados;
· superfícies metálicas não pintadas;
· ambientes onde não é possível operar com água em pressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WallGard Graffiti Remover Gel é um gel detergente, produzido segundo uma fórmula desenvolvida nos laboratórios de investigação e desenvolvimento MAPEI.
WallGard Graffiti Remover Gel retira, com a ajuda de uma simples hidro-lavagem, toda a espécie de grafítis, sem danificar a superfície subjacente.
A consistência gelatinosa permite ao **WallGard Graffiti Remover Gel** prolongar a permanência na superfície do grafíti e não encaminhar a sujidade para o interior do suporte.
WallGard Graffiti Remover Gel atua em 5-10 minutos, podendo posteriormente ser removido com água.

AVISOS IMPORTANTES

· Não diluir **WallGard Graffiti Remover Gel** com solventes e com água.
· Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** para remover resíduos de adesivos dos suportes.
· Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** para tirar a sujidade provocada pela poluição das superfícies.
· Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** em superfícies decoradas com pinturas.
N.B. *Não aplicar **WallGard Graffiti Remover Gel** em superfícies pintadas, sem primeiro ter efetuado um ensaio de compatibilidade do produto com o revestimento existente.*

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

Não é exigida nenhuma preparação.

Preparação do produto

WallGard Graffiti Remover Gel está pronto a usar, e assim não requer nenhuma diluição com solventes ou com água.

Aplicação do produto

WallGard Graffiti Remover Gel aplica-se com pincel sobre a escrita ou o desenho a eliminar.
Deixar atuar o gel por 5-10 minutos e em seguida remover através de lavagem com água à pressão.
Em ambientes onde não seja possível operar com água em pressão, **WallGard Graffiti Remover Gel** remove-se facilmente com água corrente e com a ajuda de uma escova de cerdas duras.
Caso o resultado não seja o pretendido, repetir a operação.
Passar a superfície tratada muito bem com água.



Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel sobre pedra natural



Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel a pincel



Limpeza com esfregão abrasivo



Lavagem com água corrente

LIMPEZA

Os pincéis utilizados na aplicação do **WallGard Graffiti Remover Gel** limpam-se com água.

CONSUMO

100-200 g/m² por demão, consoante o grau de rugosidade do suporte.

EMBALAGEM

Bidões de 5 kg.

ARMAZENAGEM

12 meses nas embalagens de origem fechadas e em locais frescos e secos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA


WallGard Graffiti Remover Gel é irritante para os olhos. Recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos. No caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente e abundante com água e consultar o médico.
Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Regulamento 648/2004/UE: Tensoactivos utilizados no produto em conformidade com as condições de biodegradabilidade estabelecidos pelo Regulamento 648/2004/UE (detergentes).
Ingredientes de acordo com o Regulamento 648/2004/UE: Tensoactivos não iónicos > 5% < 15%.



Lavagem com água sob pressão

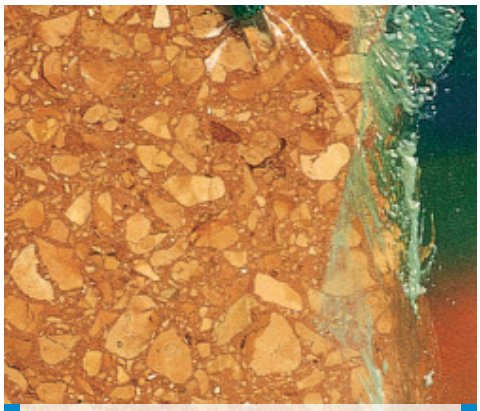

Remoção do grafiti mediante escovagem e lavagem

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	gel líquido
Cor:	amarelo palha
Massa volúmica (g/cm³):	0,05
DADOS APLICATIVOS	
Tempo de espera para a remoção:	5-10 minutos a +20°C
Temperatura de aplicação:	de +8°C a +35°C
Consumo (g/cm²):	100-200

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas;

portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

341-2-2016 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor