
RECOMENDAÇÕES DE **COLAGEM ADHERE**

PAREDES INTERIORES




RECOMENDAÇÕES DE **COLAGEM ADHERE**

PAREDES EXTERIORES

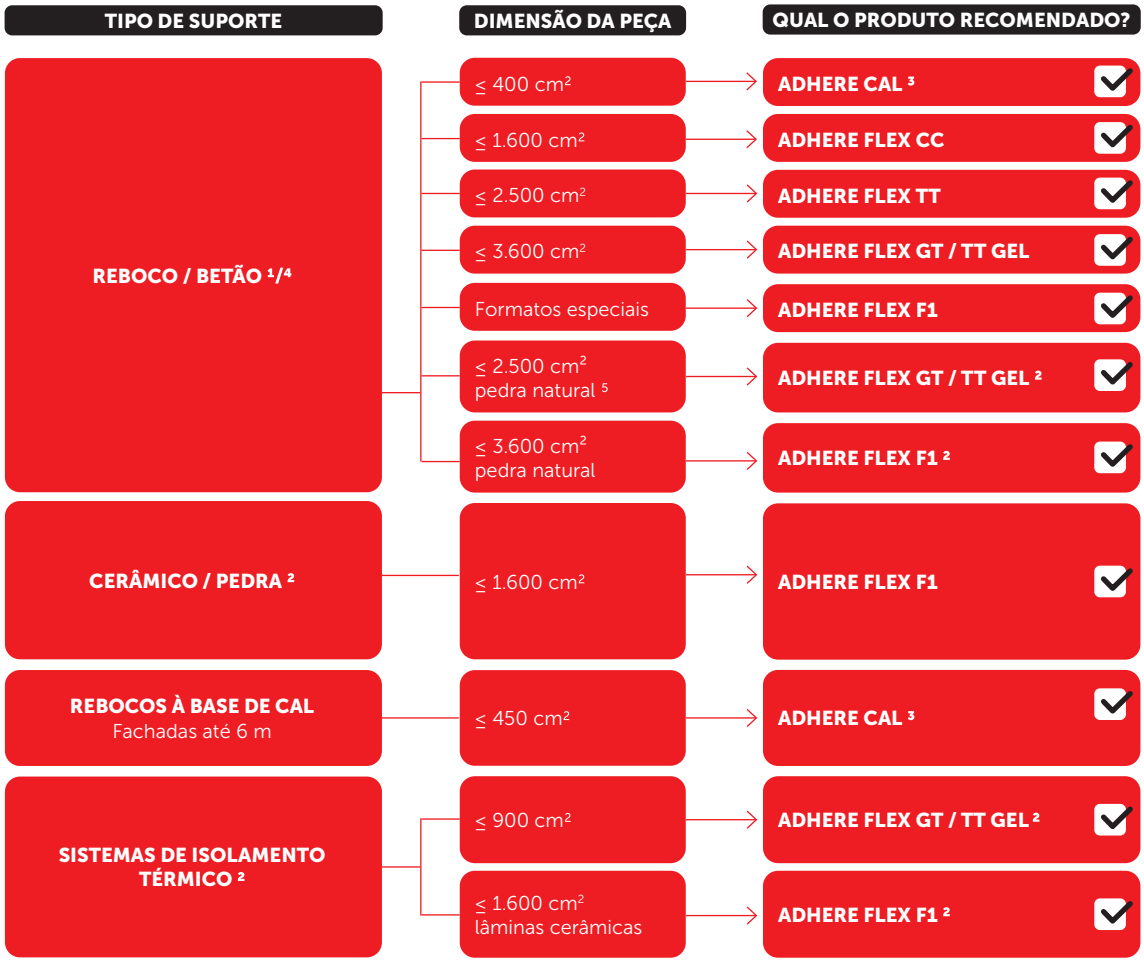

RECOMENDAÇÕES DE **COLAGEM ADHERE**

PAVIMENTOS INTERIORES

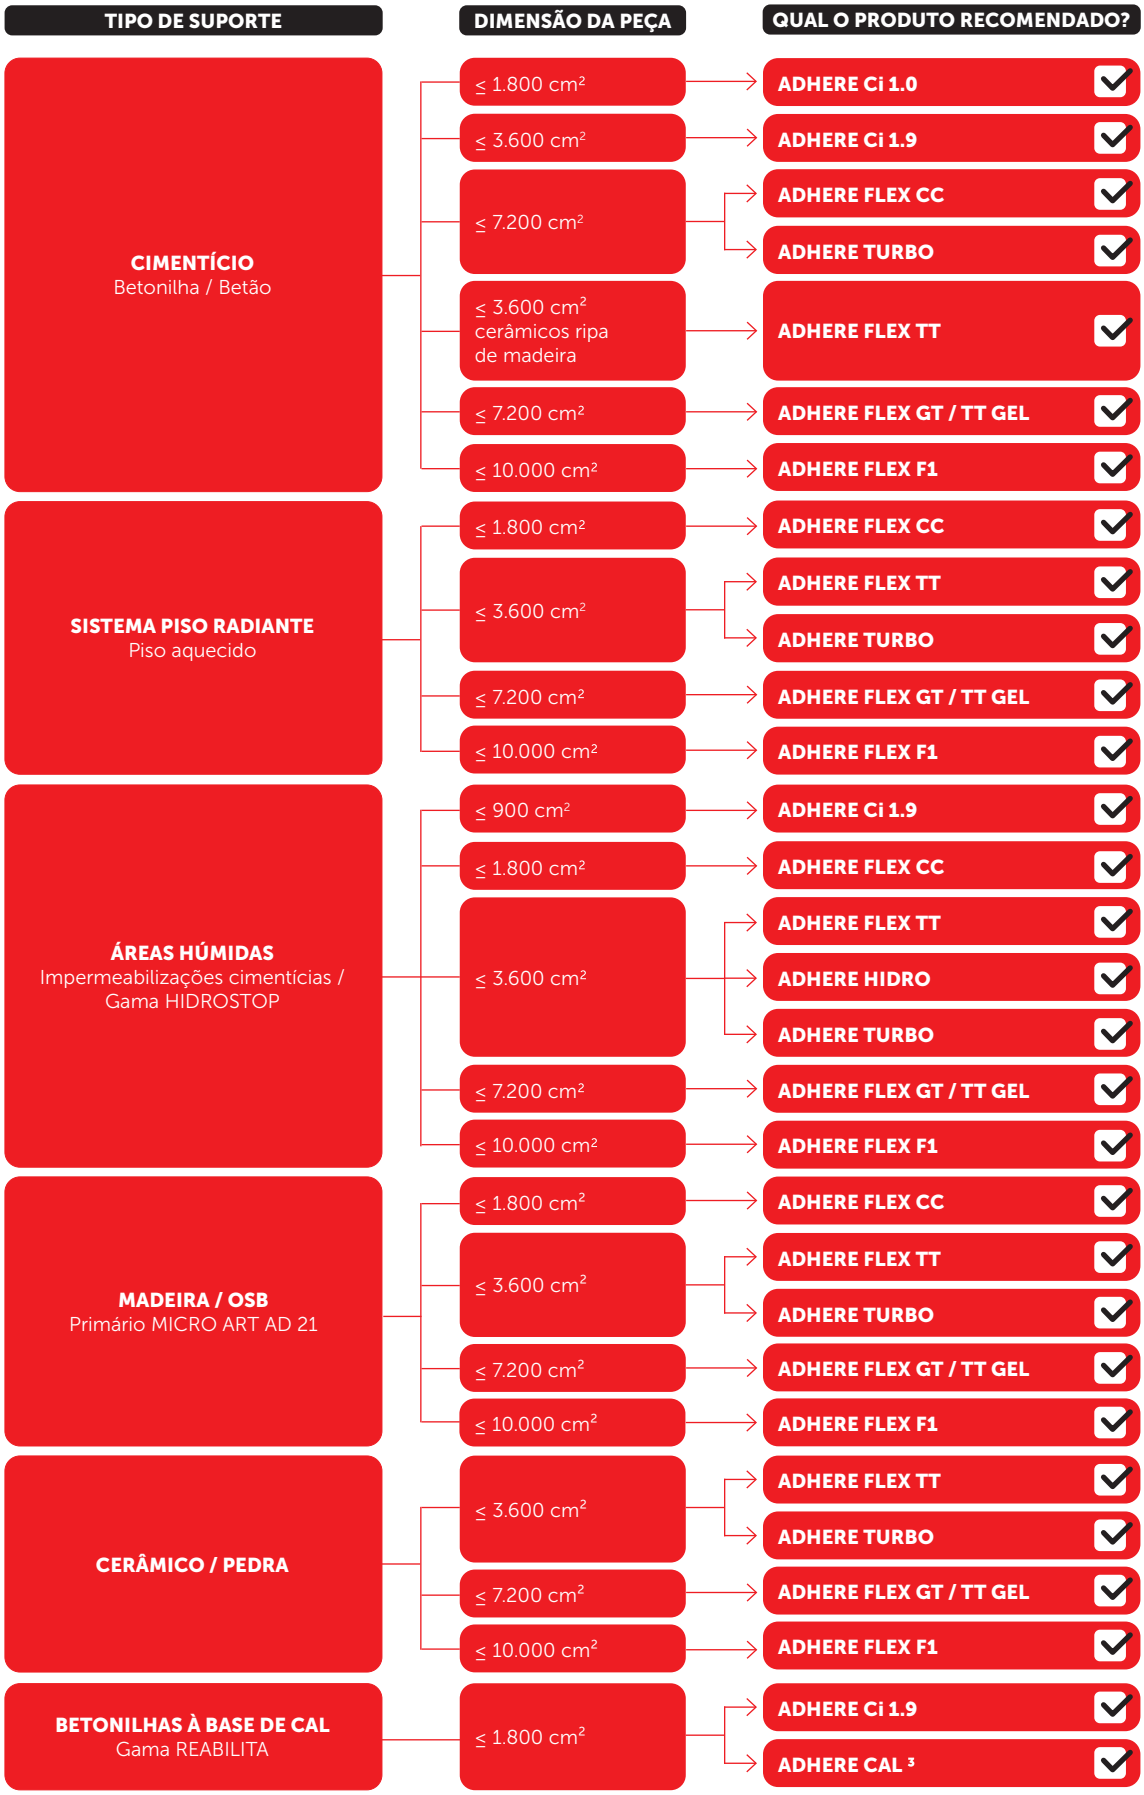

RECOMENDAÇÕES DE **COLAGEM ADHERE**

PAVIMENTOS EXTERIORES



NOTAS:

[1] Nas fachadas recomendamos reboco técnico **REDUR MAX FORCE**. Para fachadas com alturas superiores a 6 metros, ou peças com dimensão superior a 3.600cm² recomendamos o recurso a fixação mecânica.

[2] Recomendamos a leitura da ficha técnica de cada produto e consulta do apoio técnico SECILTEK.

[3] Não recomendamos colagens de peças de grande dimensão sobre suportes à base de CAL. As peças a colar com **ADHERE CAL** devem ser de alta absorção.

[4] Para colagens de plaquetas com elevada deformabilidade recomenda-se colagem com **ADHERE FLEX TT** ou superior.

[5] Peças com formas geométricas especiais ou lâminas cerâmicas de grandes dimensões.