1. LISTA DE PRODUTOS

Produto	Página
SecilVit Bucha	1
SecilVit Perfil de arranque	2
SecilVit Perfil de esquina em PVC com rede	2
SecilVit Perfil de pingadeira	3
SecilVit Perfil de remate com janela	3
SecilVit Perfil de junta de dilatação	4
SecilVit Perfil de transição de cor	4

2.SecilVIT BUCHA

DESCRIÇÃO

Cavilha de plástico objecto da ETA 08/0172 dispondo marcação CE.

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O SecilVit Bucha é uma cavilha para placas de isolamento térmico que actua como fixação mecânicas suplementar. Esta cavilha é coberta pela ETA 08/0172, de acordo com ETAG 014 "Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry".

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Tipo de cavilha	SecilTEK Bucha (ver características dimensionais na tabela 2 do anexo 3 da ETA 08/0172)
Material constituinte das cavilhas	Cavilha (corpo da cavilha): polipropileno Prego: poliamida reforçada com fibras de vidro
Resistência ao arrancamento	0,3 – 0,75 kN (ver ETA 08/0172)
Deslocamento para a força máxima de dimensionamento quando aplicado em suporte de betão	0,1 mm
Deslocamento para a força máxima de dimensionamento quando aplicado em suporte de alvenaria	0,3 mm
Espaçamento entre cavilhas	≥ 100 mm
Distância da esquina	≥ 100 mm
Espessura do suporte	≥ 100 mm

EMBALAGEM

Comprimento da bucha	Espessura do painel	Quantidade por pack
90 mm	30-40 mm	200 un
110 mm	40-60 mm	200 un
140 mm	60-90 mm	200 un
160 mm	90-110 mm	200 un



HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

3.SecilVit Perfil de arranque

DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio com pingadeira.

CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR	
Massa e largura	240 g – 23 mm 275 g – 33 mm 305 g – 43 mm 355g – 53 mm 390 g – 63 mm 425 g – 73 mm 460 g – 83 mm	495 g – 73 mm 460 g – 83 mm 530 g – 103 mm 600g – 123 mm 720 g – 143 mm 780g – 143 mm 840 g – 163 mm
Espessura e largura	0,6 mm espessura – 23 a 103 mm largura 0,8 mm espessura – 123 a 163 mm largura	
Comprimento	2,5 m	

HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

EMBALAGEM

- 30 mm espessura - 20 uni/pack;
- 40 mm espessura - 20 uni/pack;
- 50 mm espessura - 20 uni/pack;
- 60 mm espessura - 20 uni/pack;
- 70 mm espessura - 20 uni/pack;
- 80 mm espessura - 20 uni/pack;
- 90 mm espessura - 20 uni/pack;
- 100 mm espessura - 20 uni/pack.



4.SecilVit Perfil de Canto

DESCRIÇÃO

Perfil de esquina de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis.

CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Massa	135 g
Espessura	1,1 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 150 mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

EMBALAGEM

2,5 m comprimento - 50 uni/pack.



5.SecilVit Perfil de Pingadeira

DESCRIÇÃO

Perfil de pingadeira de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos alcalis, para superfícies horizontais em janelas e portas.

CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Massa	360 g
Espessura	1.1 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

EMBALAGEM

2,5 m comprimento - 25 uni/pack.

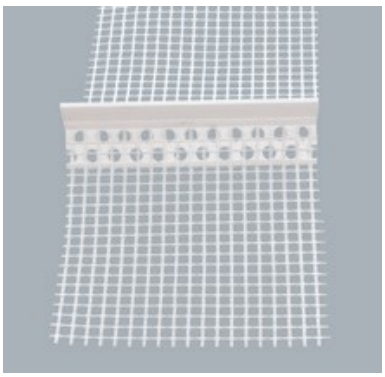

6.SecilVit Perfil de Remate de janela

DESCRIÇÃO

Perfil de pingadeira de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos alcalis, para o remate com caixilhos de janelas.

CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Massa	165 g
Espessura	1.1 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais..

EMBALAGEM

2,5 m comprimento - 20 uni/pack.



7.SecilVit Perfil de Junta de Dilatação

DESCRIÇÃO


Perfil para juntas de dilatação PVC com rede a membrana deformável.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Massa	570 g
Espessura	1.5 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm
Membrana Deformável	40 mm
Amplitude de junta	29 mm

EMBALAGEM

2,5 m comprimento - 25 uni/pack;



HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

8.SecilVit Perfil de Transição de Cor

DESCRIÇÃO

Perfil de transição de cor de PVC com rede em fibra de vidro resistente aos alcalis, para transição de cor em sistemas ETICS.

CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Espessura	6 mm
Comprimento	2,5 m
Largura da rede	100 mm + 100mm
Dimensão da malha da rede	5 mm x 4 mm

HIGIENE E SEGURANÇA

- A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

EMBALAGEM

2,5 m comprimento - 25 uni/pack;

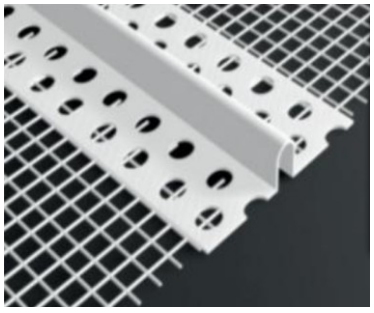

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de fevereiro de 2017
TC.E.1030.2

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt