SECIL TEK

ISOVIT

ACABAMENTOS

REV SP



Somos 100% PORTUGAL

ISOVIT
ACABAMENTOS

ISOVIT REV SP - TINTA DE BASE AQUOSA DE SILICATO

Este esquema de pintura é especialmente vocacionado para obras com exigência de elevada permeabilidade, habitualmente requisitado para a reabilitação de revestimentos antigos, conferindo um aspeto semelhante aos acabamentos, do tipo caiados, com nuances naturais de cor.

ISOVIT AD 25



Primário aquoso de silicato para a solução **ISOVIT REV SP**. A sua elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas.

- IMPEDE A FORMAÇÃO DE FUNGOS E ALGAS
- ELEVADO RENDIMENTO
- FÁCIL DE APLICAR
- REGULAÇÃO DE ABSORÇÃO DO SUPORTE

COR: Incolor
UTILIZAÇÃO: Interior/Exterior
EMBALAGEM: Balde 15 l
CONSUMO: 12 a 14 m²/l/demão

GAMA DE CORES

ELEVADO RENDIMENTO EM OBRA

MANUAL

ISOVIT REV SP



Tinta aquosa de base de silicatos, altamente permeável ao vapor, para acabamento no sistema **ISOVIT CORK** ou sistemas de revestimento **REABILITA**.

- ALTAMENTE PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA
- ELEVADO RENDIMENTO
- RESISTENTE AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO-ORGANISMOS

COR: Cores
UTILIZAÇÃO: Interior/Exterior
EMBALAGEM: Balde 15 l
CONSUMO: 8 a 10 m²/l/demão

GAMA DE CORES

ELEVADO RENDIMENTO EM OBRA

MANUAL

ISOVIT
ACABAMENTOS

ISOVIT REV SP - TINTA DE BASE AQUOSA DE SILICATO

SP10A

SP11A

SP12A

SP13A

SP14A

SP15A

SP16A

SP17A

SP18A

SP19A

SP20A

SP21A

SP22A

SP23A

SP24A

SP25A

A **ISOVIT REV SP** é aplicável em paredes exteriores e interiores, sobre suportes de base mineral, tais como suportes hidráulicos (rebocos e betão), cal, entre outros. Não deve ser aplicado sobre metal, plástico, madeira e tintas existentes.



SECIL TEK

PINTURA E PROTEÇÃO MINERAL

Na fase de acabamento de um sistema é importante proteger e uniformizar as superfícies para uma maior durabilidade e facilidade na posterior manutenção. Antes de pintar deve proteger-se o suporte com um primário aquoso de silicato que com a sua elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas. Para o acabamento decorativo a tinta adequada é aquosa de silicato com excelente permeabilidade ao vapor de água. Adequado para suportes de betão, rebocos de cal e rebocos hidráulicos.

ESQUEMAS DE ACABAMENTO COM ISOVIT REV SP

Acabamento decorativo de fachadas, aplicado sobre sistemas de isolamento térmico pelo exterior **ISOVIT CORK** bem como sobre rebocos hidráulicos talochados em paredes e tetos interiores e exteriores.

ISOVIT CORK




SISTEMA REABILITA CAL 100% NHL



ISOVIT CORK WOOD



SISTEMA **ECOCORK** LIME

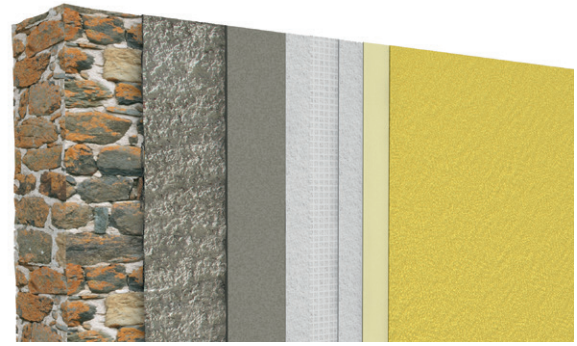

SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

SECILTEK
Apartado 2, 2406-909 Maceira LRA
PORTUGAL

Tel.: +351 244 770 220
Fax.: +351 244 777 997

comercial.seciltek@secil.pt
secil.pt

P130317.01