ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRELHA DE ENRELVAMENTO PITONADA

Unidade: mm


Percentagem de permeabilidade Aproximada / m2: 34%

MODULAÇÃO DA APLICAÇÃO

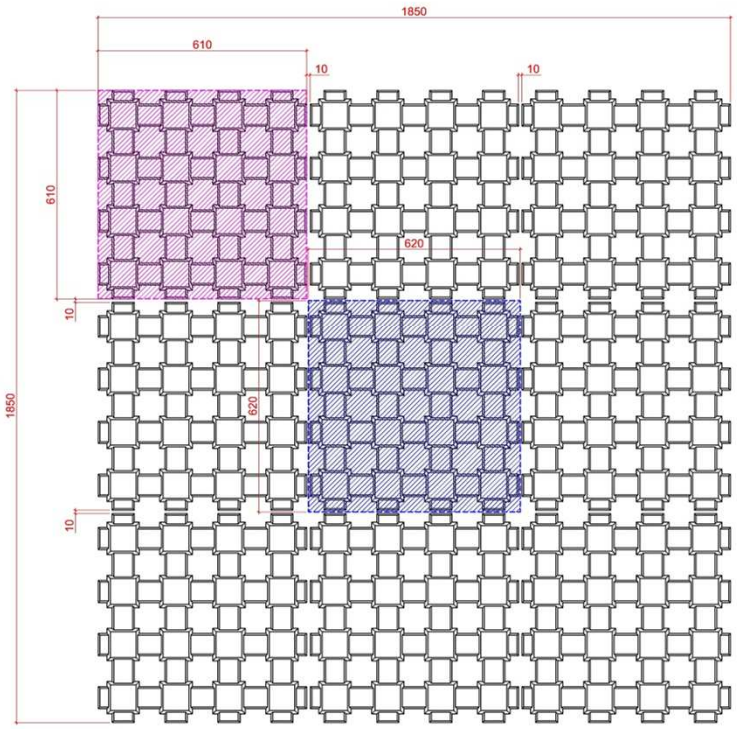


---- *Dimensões da peça – 610x610mm (Área de 0,3721m²)*
---- *Área de aplicação – 620x620mm (Área de 0,3844m²)*

***Nota** – É obrigatório, o uso de uma junta de 10mm entre peças na aplicação.*

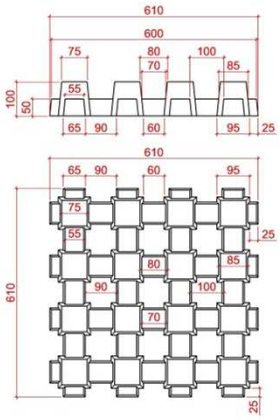

Dimensões da peça – 610x610x100mm
Tolerâncias Dimensionais - ±5mm Comprimento e Largura / ±3mm Altura





Fotografia da peça (Aplicação)

Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

EN 1339 – Lajetas Pré-fabricadas de Betão

Características do Produto

Uso pretendido		***Pavimento***	***Exterior***
Cores Disponíveis	***Cinza***	***Emissão de Amianto***	***Não Relevante***
m² de aplicação por peça	***± 0,378 m²***	***Resistência à Rotura (Mpa)***	***≥ 3,5***
Peças por palete	***27***	***Resistência ao Deslizamento/Escorregamento***	***Satisfatório***
m² de aplicação por palete	***± 10,20 m²***	***Condutibilidade Térmica [W/(mk)]***	***Não Relevante***
Peças por m² de aplicação	***± 2,65 unidades***	***Desempenho ao Fogo Exterior***	***Não Relevante***
Peso por Peça	***38 kg***	***Durabilidade***	***Satisfatório***
Peso por Palete	***1026 kg***	***Reacção ao Fogo***	***Não Relevante***

As Grelhas de Enrelvamento são ideais para diversos tipos de pavimentos exteriores, sendo particularmente indicadas para espaços verdes, jardins e parques de estacionamento, com zonas de circulação pedonal e circulação de trânsito ligeiro ocasional.

Aprovado por:	***FTP nº:***	***Data:***
Carlos Silva	GEP_001	16/02/2023