
FICHA TÉCNICA

Grelha Enrelvamento Betão HEXAGONAL

Descrição:

A GRELHA consiste num acessório em betão vibro-prensado de mono camada.

Comprimento (C) ±2 mm	Largura (L) ±2 mm	Altura (A) ±3 mm	Massa* Kg / m² ±5%	Resistência à rotura	Índice de Permeabilidade**
600	400	80	105	≥ 3,5 N/mm²	45%
600	400	100	130		

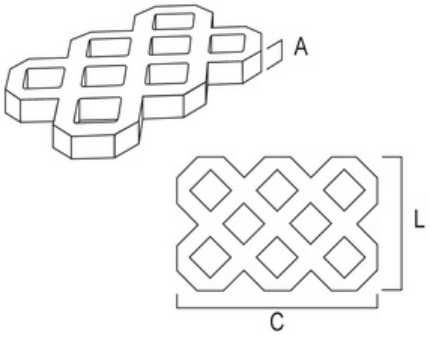

C - L - A - em mm.
*Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes.
**Desprezada a permeabilidade natural do betão e juntas.

Vantagens:

✓ Elevada resistência mecânica;
✓ Índice de escorregamento reduzido;
✓ Facilidade e rapidez na aplicação;
✓ Economia de mão-de-obra.

Aplicação:

Destinada à execução de pavimentos em espaços exteriores nomeadamente, arruamentos, áreas de circulação com pneus normais sem correntes/pregos, parques de estacionamento de viaturas ligeiras, zonas de lazer, sendo também utilizada frequentemente como um acessório de jardim, proporcionando elevada permeabilidade e resistência. A GRELHA assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade, podendo estar sujeita a cargas pedonais e/ou rolantes, veículos ligeiros e pesados (ocasionalmente).

Constitui uma solução excelente no que se refere ao grau de permeabilidade que confere ao terreno, uma vez que apresenta um índice de permeabilidade muito elevado (±45%), permitindo a infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução ecológica superior a outras alternativas e assegurando o cumprimento de índices urbanísticos. Não são apropriadas para coberturas. Sem características térmicas/durabilidade específicas.

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

NOTA: a ocorrência de eflorescências ou variações de textura e cor provocadas pela variação dos agregados, são consideradas normais.