
ACIMENTEIRADOLOURO


**FICHA TÉCNICA DO PRODUTO**

CE

# GODO E PEDRA LAVADA

Unidade: mm

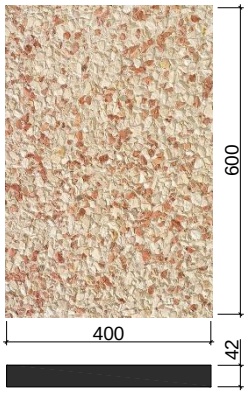


Pedra Lavada Mod. 270
Vista de Topo e Lateral



← Pedra Lavada Mod. 275

← Degrau Mod. 275

**Degraus:** Disponível em todos os modelos
**Isolamento Térmico:** Disponível em todos os modelos

**Mod. 251**


**Mod. 260**


**Mod. 270**


**Mod. 275**


**Mod. 280**


**Mod. 290**


**Mod. 293**


**Mod. 295**


**Mod. 296**


**Mod. 315**


**Mod. 320**


**Mod. 325**


**Mod. 330**


**Mod. 350**


Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

## Características do Produto

EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"

| Medidas | 400x400x36 | 600x400x42 | Uso Pretendido | Pavimento Interior | Pavimento Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso médio por m² | ± 80 kg | ± 95 kg | Emissão de Amianto | Aprovado | Não Relevante |
| m² por Palete | 25,92 m² | 22,08 m² | Resistência à Rotura (MPa) | ≥3,5 | ≥ 3,5 |
| Peças por m² | 6,25 un. | 4,16 un. | Resistência ao Deslizamento/Escorregamento | Satisfatório | Satisfatório |
| Peças por Palete | 162 un. | 92 un. | Condutibilidade Térmica [W/(mk)] | 1,24 | Não Relevante |
| m² por Peça | 0,16 m² | 0,24 m² | Desempenho ao Fogo Exterior | Não Relevante | Não Relevante |
| Peso médio por Peça | ± 12,8 kg | ± 22,8 kg | Durabilidade | Satisfatório | Satisfatório |
| Peso médio por Palete | ± 2074 kg | ± 2098 kg | Reacção ao Fogo | Classe A1 | Não Relevante |

| *Aprovado por:* | *Elaborado por:* | *FTP nº:* | *Data:* |
|---|---|---|---|
| Vítor Silva | Renato Araújo | PLAV_001 | 02/08/2022 |

**A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | www.aclweb.pt**
**acl@aclweb.pt**