

Buchas de Fixação de Isolamento para Sistema ETICS

Ficha Técnica




Dados Técnicos





Classe de Resistência Nrkem (KN) com tensões de carga para ancoragem simples em Betão ou Alvenaria

Material	Classe de densidade	Classe de resistência	Método de perfuração	Nrk
Betão c12/15			Furação com martelo	0,4 KN
Betão C16/20 - C50/60			Furação com martelo	0,6KN
Bloco Maciço DIN V106/EN771-2	>1,8 KG/dm ³	12 N/mm ²	Furação com martelo	0,6KN
Blocos claros DIN 105-100/EN771	>1,7 KG/dm ³	20 N/mm ²	Furação com martelo	0,9KN
Perfuração vertical de blocos claros de acordo com DIN 105-100/EN 771 revestimento >12mm	>1,0 KG/dm ³	12 N/mm ²	Perfuração rotativa	0,5kn
Bloco de betão Leve DIN V 18151-100 / EN 1K Hbl 2-0,8, 495x175x248	>1,2 KG/dm ³	4 N/mm ²	Perfuração rotativa	0,5kn
Perfuração vertical de blocos de acordo B 6124 revestimento >10mm	>0,9 KG/dm ³	15 N/mm ²	Perfuração rotativa	0,5kn
Betão acabado de acordo com EN771-4	>0,4 KG/dm ³	4 N/mm ²	Perfuração rotativa	0,6kn

Execução do Furo		uni.	Valores
Dimensão total da ancoragem	h ef=	mm	40
Profundidade total do Furo	h1>=	mm	50
Dimensão da Broca para executar o Furo	d =	mm	10
Dimensões mínimas e distancias entre Buchas			
Espessura mínima do Isolamento + fixação	h	mm	100
Espaçamento mínimo entre Furos	Smin	mm	100
Espaçamento mínimo dos topos	Cmin	mm	100

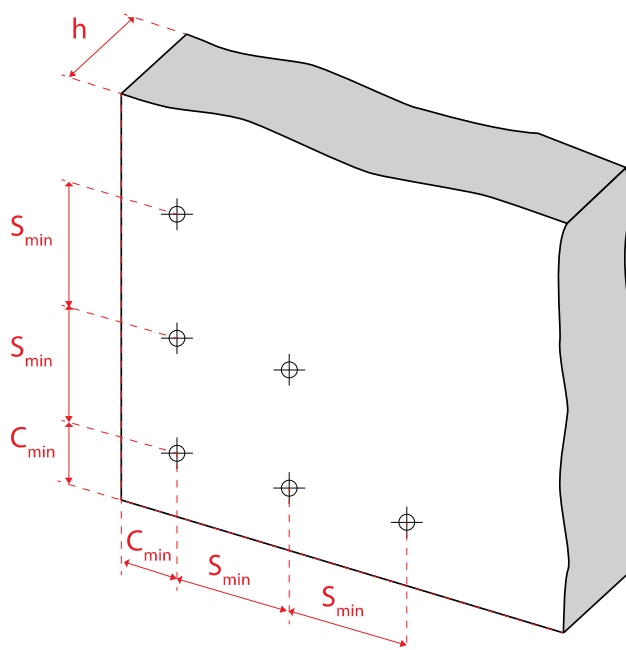

Modo de Aplicação




Nota: O Furo deve ser limpo com uma escova e uma bomba de ar.


Deixar resíduos de argamassa ou pó do furo pode fazer com que a fixação não se faça de maneira correta.

Buchas de Fixação de Isolamento para Sistema ETICS

Ficha Técnica

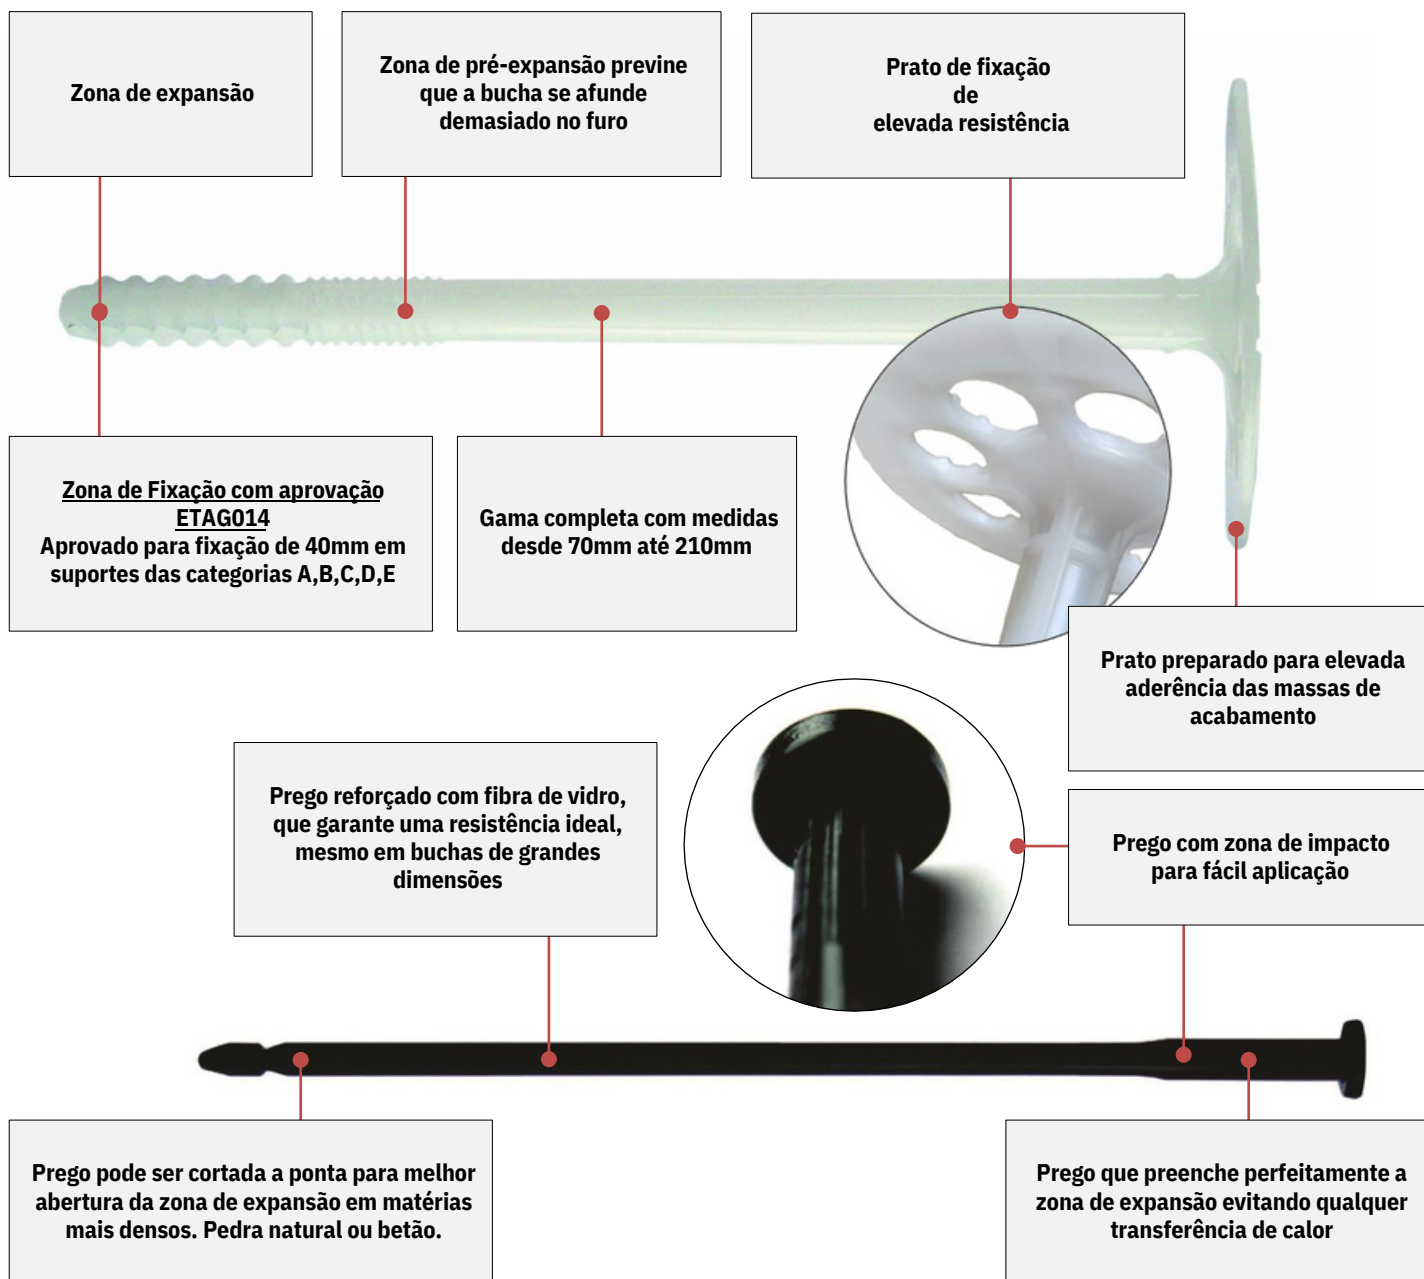

Modo de Aplicação

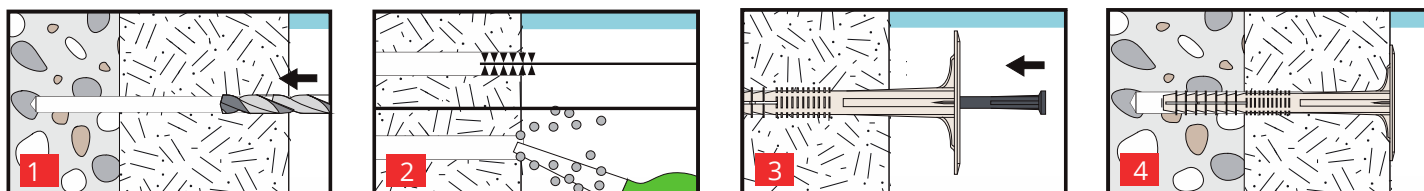

Nota: O Furo deve ser limpo com uma escova e uma bomba de ar.
Deixar resíduos de argamassa ou pó do furo pode fazer com que a fixação não se faça de maneira correta.