

DADOS TÉCNICOS

Ficha técnica elaborada e verificada
por laboratórios de ensaio específicos.

Produto: Bucha para Isolamento

ISOROK

Revisão 20/12/2012

OBBRAS360
by **SOTECHNISOL**




1. BUCHA DE POLIPROPILENO ISOROK.

1.1 Produto.

Nome: Espiga de fixação ISOROK
Código: 7211171-91-11

2. Descrição do Produto .

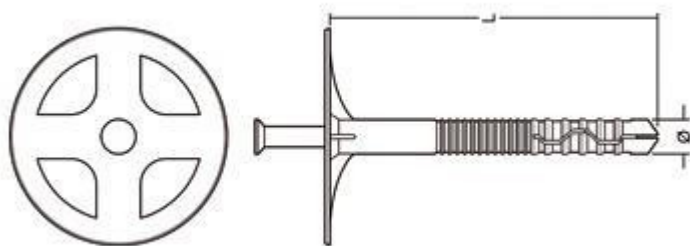

DADOS TÉCNICOS

Ficha técnica elaborada e verificada
por laboratórios de ensaio específicos.

OBBRAS360
by **SOTECNISOL**



Produto: Bucha para Isolamento

ISOROK

Revisão 20/12/2012

2.1 Propriedades:

Componente A: O Corpo da Bucha ISOROK está fabricado com polipropileno 100% natural copolímero branco.

Componente B: O Prego da Bucha ISOROK esta fabricado com polipropileno 100% com fibra de vidro.

3 Informação do Produto


- Diâmetro do corpo 10 mm.
- Diâmetro da cabeça 50mm.
- Oferece excelente resistencia a temperatura entre -40° C a +80° C.

4 Características do produto.

- A peça está disponível em diferentes comprimentos
- Colocação é por percussão a martelo
- O corpo age como isolante térmico e contra a corrosão
- Os diferentes comprimentos permitem um acoplamento perfeito com a espessura dos painéis.
- Ancoragem ocorre até o fim da expansão do corpo de tampão de parafuso, uma vez inserido.

5 Tipos de uso.

- A aplicação da colocação do pino é adequado para isolamento rígido em paredes duplas de alvenaria tanto como sólido.

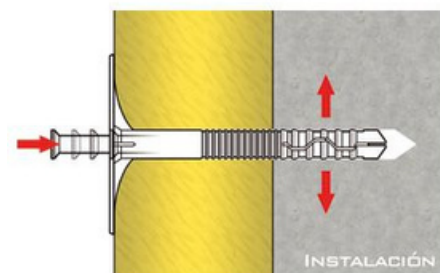

DADOS TÉCNICOS

Ficha técnica elaborada e verificada
por laboratórios de ensaio específicos.


Produto: Bucha para Isolamento
ISOROK
Revisão 20/12/2012

OBBRAS360
by **SOTE**TECNISOL



6 Instruções de utilização.

- Ao desembalar sempre verificar a integridade e adequação
- Para a instalação recomenda-se o uso de equipamentos de protecção individual, compatível, tais como luvas, óculos de segurança, calçado apropriado para protecção contra colisões, capacete.
- Verifique o estado da parede ou superfície.
- Escolher o tamanho correcto da Bucha em relação ao tipo de carga ou à espessura a fixar.
- Siga as instruções sobre os valores de carga a suportar
- Providencie martelos e brocas
- Remova a poeira e qualquer tipo de sujidade do buraco.
- Insira a Bucha no buraco e expanda a Bucha por percussão
- Depois de ter efectuado aplicação, manualmente deve inspecionar a estabilidade da parte fixa.

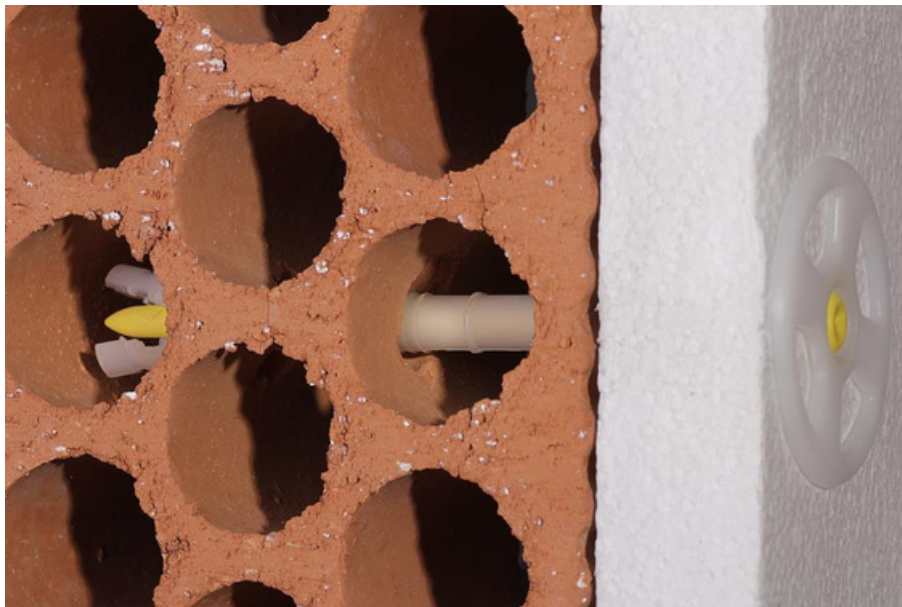


DADOS TÉCNICOS

Ficha técnica elaborada e verificada
por laboratórios de ensaio específicos.

OBRAS360
by **SOTECNISOL**

Produto: Bucha para Isolamento
ISOROK

Revisão 20/12/2012

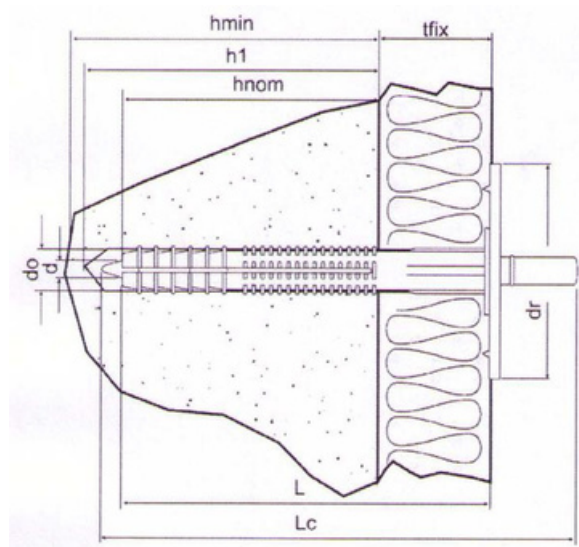

7 Informação Técnica.

Código	Descrição	Comprimento L mm	Profundidade minima furo hnom mm	Espessura max a fixar. tfix mm
721171	ISOROK 10x 70	70	30	40
721191	ISOROK 10x 90	90	30	60
721111	ISOROK 10x 110	110	30	80
721113	ISOROK 10x 130	130	30	100
721114	ISOROK 10x 150	140	30	110
721118	ISOROK 10x 180	180	30	150

8 Cargas admisibles.

Código	Descrição	Betão H250	tijolo maciço	tijolo oco
7211...	Taco de polipropileno ISOROK	kN 0,14	kN 0,07	0,04

DADOS TÉCNICOS

Ficha técnica elaborada e verificada
por laboratórios de ensaio específicos.

OBRA360
by **SOTECNISOL**

Produto: Bucha para Isolamento
ISOROK
Revisão 20/12/2012



9 ACCESOIRES.

	Code Description 720190	Diam. mm
	Rondelle Plastique pour isolants rigides.	90

