
ELPROM TERMOACUMULADORES

GCV 1004420 D03 TSRC



- VOLUME REAL do tanque de água
- Termo-regulador externo
- Termoindicador
- Interruptor à prova de humidade ON/OFF
- Indicador luminoso para visualizar o modo de trabalho ON/OFF e o modo de aquecimento
- Proteção glass ceramic e protetor anódico contra corrosão
- Soldadura a plasma no tanque de água para longa vida útil
- Tubo de aço inoxidável para a água quente
- Flange grande para fácil manutenção
- Válvula de segurança com 3 níveis de proteção

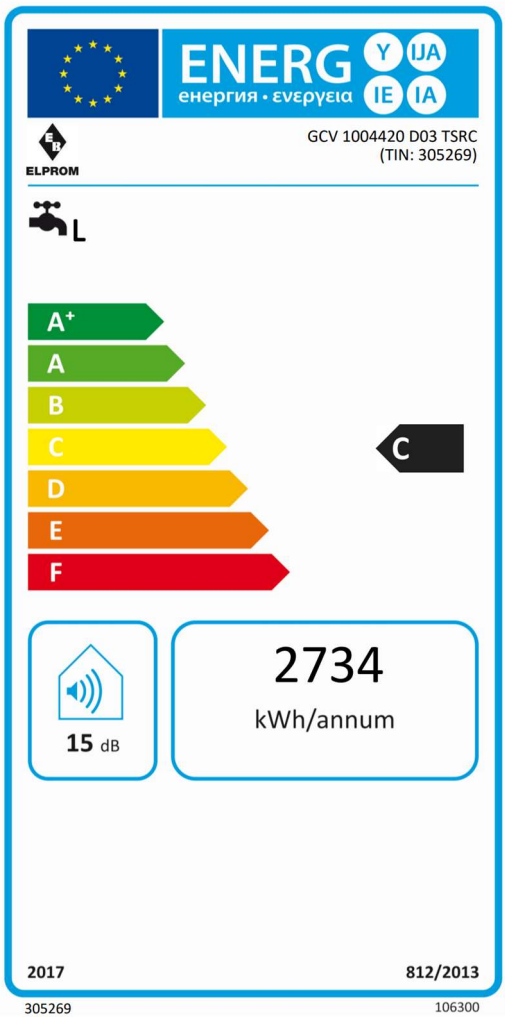

		GCV 1004420 D03 TSRC
Volume	[L]	100
Diameter	mm	440
Rated power	[W]	2000
Heating time ΔT 45°C (15-60°C) - heating element	[h:min]	02:36
Annual consumption of electricity / AEC	[kWh]	2734
Energy efficiency class		C
Load profile		L
Tout of box	°C	60
V40	L	142
Tmax	°C	70
Max40	L	171
Product dimensions:		
height	[m]	0.983
width	[m]	0.440
depth	[m]	0.468

ELPROM