
ELPROM TERMOACUMULADORES

GCV 303512 D03 TSRC



- VOLUME REAL do tanque de água
- Termo-regulador externo
- Termoindicador
- Interruptor à prova de humidade ON/OFF
- Indicador luminoso para visualizar o modo de trabalho ON/OFF e o modo de aquecimento
- Proteção glass ceramic e protetor anódico contra corrosão
- Soldadura a plasma no tanque de água para longa vida útil
- Tubo de aço inoxidável para a água quente
- Flange grande para fácil manutenção
- Válvula de segurança com 3 níveis de proteção

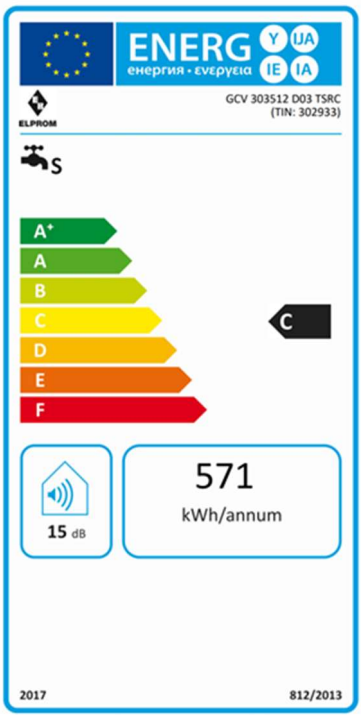

		GCV 303512 D03 TSRC
Volume	[L]	30
Diâmetro	mm	353
Potência nominal	[W]	1200
Tempo de aquecimentoΔT 45°C (15-60°C) - aquecimento elemento	[h:min]	01:18
Consumo anual deelectricidade/ AEC	[kWh]	571
Classe de eficiência energética		C
Perfil de carga		S
Tout of box	°C	60
V40	L	44
Tmax	°C	70
Max40	L	50
Dimensões do produto:		
altura	[m]	0.555
Largura	[m]	0.353
profundidade	[m]	0.380

ELPROM