
ELPROM TERMOACUMULADORES

GCV 803820 D03 TSRC



- VOLUME REAL do tanque de água
- Termo-regulador externo
- Termoindicador
- Interruptor à prova de humidade ON/OFF
- Indicador luminoso para visualizar o modo de trabalho ON/OFF e o modo de aquecimento
- Proteção glass ceramic e protetor anódico contra corrosão
- Soldadura a plasma no tanque de água para longa vida útil
- Tubo de aço inoxidável para a água quente
- Flange grande para fácil manutenção
- Válvula de segurança com 3 níveis de proteção

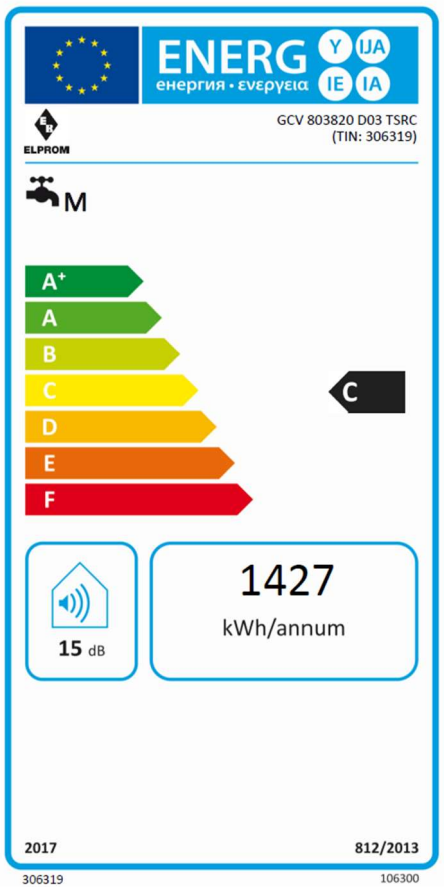

		GCV 803820 D03 TSRC
Volume	[L]	82
Diâmetro	mm	386
Potência nominal	[W]	2000
Tempo de aquecimentoΔT 45°C (15-60°C) - aquecimento elemento	[h:min]	02:05
Consumo anual deelectricidade/ AEC	[kWh]	1427
Classe de eficiência energética		C
Perfil de carga		M
Tout of box	°C	60
V40	L	108.5
Tmax	°C	70
Max40	L	147
Dimensões do produto:		
altura	[m]	1.205
Largura	[m]	0.386
profundidade	[m]	0.412