

ENTRONQUE RECTO RH

circular estriado

Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R, latón
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde







Serie	Art.-No.	d	R	l	z	D	L	Peso [kg]	Sistemas	Uds/paquete	Uds/caja	-
2,5 3,2 4 5	**21006**	**16**	**1/2"**	28,00	15,00	29,50	41,00	0,066	•	10	400	
	21008	**20**	**1/2"**	28,00	13,50	29,50	41,00	0,064	• • •	10	400	
	21010	**20**	**3/4"**	27,50	13,00	34,00	40,50	0,089	• • •	10	300	
	21011	**25**	**1/2"**	29,50	13,50	34,00	42,50	0,065	• • •	10	400	
	21012	**25**	**3/4"**	27,50	11,50	34,00	40,50	0,087	• • •	10	300	
	21013	**32**	**3/4"**	30,50	12,50	43,00	43,50	0,092	• • •	5	200	

ENTRONQUE RECTO RH

con cuello hexagonal

Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R, latón
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde







Serie	Art.-No.	d	R	l	z	D	L	SW	Peso [kg]	Sistemas	Uds/paquete	Uds/caja	-
2,5 3,2 4 5	**21106**	**16**	**1/2"**	32,50	19,50	38,50	50,50	24	0,089	•	10	400	
	21108	**20**	**1/2"**	32,50	18,00	38,50	50,50	24	0,088	• • •	10	400	
	21110	**20**	**3/4"**	27,00	12,50	43,50	50,00	31	0,112	• • •	10	300	
	21111	**25**	**1/2"**	34,00	18,00	38,50	52,00	24	0,089	• • •	10	300	
	21112	**25**	**3/4"**	27,00	11,00	43,50	50,00	31	0,109	• • •	10	300	
	21113	**32**	**3/4"**	30,00	12,00	43,50	53,00	31	0,114	• • •	5	150	
	21114	**32**	**1"**	37,50	19,50	60,00	59,50	39	0,239	• • •	5	125	
	21115	**40**	**1"**	40,00	19,50	60,00	62,00	39	0,245	• • •	5	125	
	21116	**40**	**1 1/4"**	42,00	21,50	74,00	65,00	50	0,385	• • •	5	80	
	21117	**50**	**1 1/4"**	45,00	21,50	74,00	68,00	50	0,404	• • •	5	75	
	21118	**50**	**1 1/2"**	45,00	21,50	85,50	67,00	55	0,424	• • •	5	60	
	21119	**63**	**1 1/2"**	51,50	24,00	84,00	73,50	55	0,440	• • •	1	50	
	21120	**63**	**2"**	51,00	23,50	101,00	77,00	67,00	0,589	• • •	1	35	
	21122	**75**	**2"**	51,00	21,00	100,00	77,00	67	0,613	• • •	1	25	

ENTRONQUE RECTO RM

circular estriado, auto-sellado

Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R, latón
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde

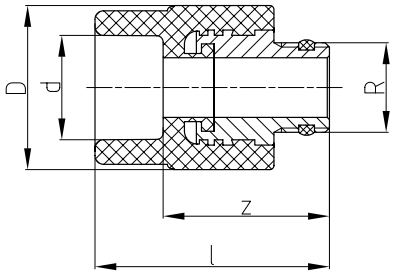



Serie	Art.-No.	d	R	l	z	D	Peso [kg]	Sistemas	Uds/paquete	Uds/caja	-
2,5 3,2 5	**21258**	**20**	**1/2"**	52,50	38,00	38,50	0,090	• • •	10		
	21261	**25**	**1/2"**	54,00	38,00	38,50	0,091	• • •	10		
	21262	**25**	**3/4"**	53,50	37,50	38,50	0,098	• • •	10		