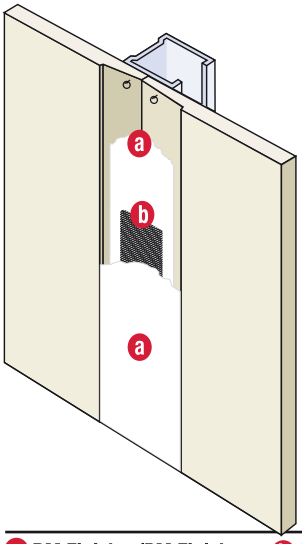
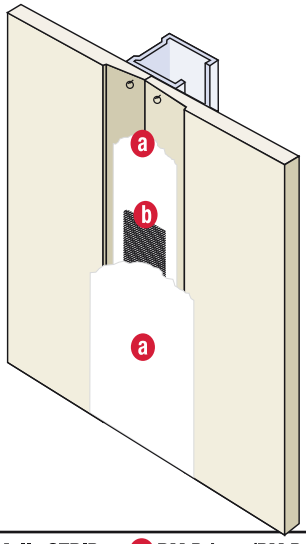
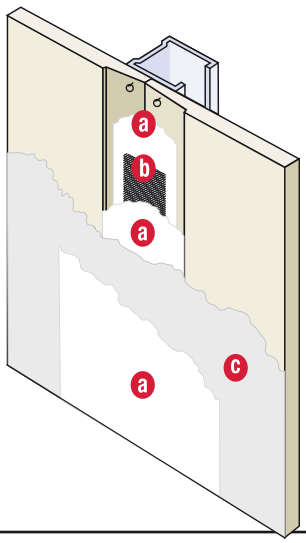
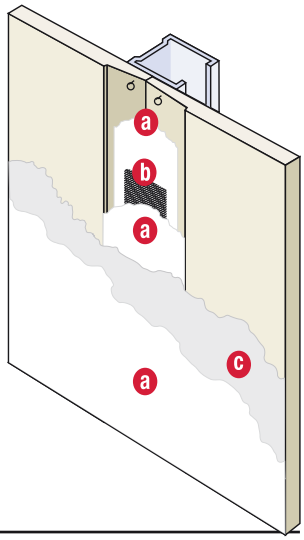
Tratamento do Juntas

O tratamento juntas deverá realizar as duas verticais e horizontais articulações, reuniões com paredes, tetos, cantos, mesmo que, posteriormente, o enfrentamento será azulejo. É necessário respeitar os tempos de secagem indicados por uma segunda aplicação ou areia para que a regressão total ocorre.
A mesma massa utilizada para o composto rejuntamento e cabeças de parafusos por aderir continua vivendo nas bordas e cantos.

Acabamentos Q1	Acabamentos Q2	Acabamentos Q3	Acabamentos Q4
1 Aplicar pasta Hydropanel RM Finisher o PM Finisher (a) **2** Embeber malha (b) Hydropanel STRIP. **3** Encha com pasta (a) Hydropanel RM Finisher o PM Finisher prolongamento ligeiramente pasta. Nivelamento meios ou parafusos de fixação.	**1** Aplicar Tratamento Juntas. **2** Estendendo um pouco pasta em bordo (c) e areia	**1** Aplicar Tratamento Juntas e areia **2** Aplicar Hydropanel RM (c) Primer o PM Primer toda a superficie da placa **3** Espalhe outro nível de (a) Hydropanel RM Finisher ou PM Finisher pelo menos 15 cm em cada bordo e areia	**1** Aplicar Tratamento Juntas e areia **2** Aplicar Hydropanel RM (c) Primer o PM Primer toda a superficie da placa **3** Espalhe outro nível de (a) Hydropanel RM Finisher ou PM Finisher toda a placa e areia
			
Placas	Papéis de Parede, Pintura de paredes texturizada.	Pintura de paredes lisa.	Pintura paredes com estuque ou esmaaltes.

(a) RM Finisher/PM Finisher (b) Malla STRIP (c) RM Primer/PM Primer

Os desempenho. Massas e Parafusos

DESEMPENHO	PM (kg/m²)	PM (kg/m²)	RM (kg/m²)	RM (kg/m²)
Nivel	2 BE	4 BE	2 BE	4 BE
QI - Básico	0,27	0,58	0,22	0,48
Q2 - Estándar	0,38	0,82	0,31	0,66
Q3 - Especial	0,54	1,16	0,45	0,95
Q4 - Óptimo	1,54	2,26	1,45	1,95

PINTURA: Usar tinta Pintaplaca Flex da Beissier ou similar, composta por resina acrílica, ligante e elástica, com capacidade de cobrir fissuras superiores para 0,3 mm. (de acordo com a norma EM 1062), permeável ao vapor de água, resistente à humidade e à alcalinidade do cimento.

Use apenas a de pasta Hydropanel. Pasta para placas de gesso são incompatíveis

Parafuso Hydropanel HP 3.9 x 32-SP-PH2

- Para revestimentos con una só placa em infra-estrutura de metal (2 0,7 mm)
- Quantidade: 11 Parafusos/m² em divisórias com uma distância de centro a centro de perfil de 60 cm.

y 14 piezas/m² en techos con una distancia de centro a centro de perfil de 450 mm

Parafuso Hydropanel HP 3.9 x 47-SP-PH2

- Para revestimentos com um só painel em infra-estrutura de madeira e painel duplo em infra-estruturas de metal
- Quantidade: 11 Parafusos/m² em parede com uma distância de centro a centro entre perfis de 60 cm e 14 peças/m² em tectos com uma distância de centro a centro entre perfis de 450 mm

Os Parafusos de Hydropanel são apropriados para a correcta fixação do painel **Hydropanel** sobre infra-estruturas de metal e madeira. Osparafusos Hydropanel HP podem ser usados em montagens de paredes e tectos em espaços interiores e em espaços húmidos. Mais informação sobre os acessórios de Hydropanel pode ser encontrada nas respectivas fichas técnicas de cada produto.

Consultar: Manual Técnico, Guia de Instalação do produto e Ficha Técnica.