
GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT

FICHA TÉCNICA

Placa em cimento

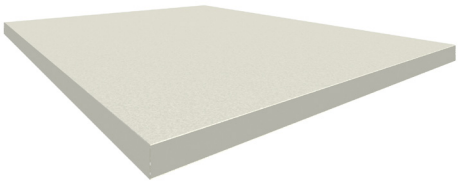

Tipologia

Placa em cimento aligeirado e reforçada com fibra de vidro, concebida para ser aplicada quer virada para o interior, quer para o exterior.

Composição

Composto de cimento, agregados minerais, aditivos específicos e aligeirada com poliestireno expandido, revestida de rede de fibra de vidro de ambos os lados.

Cor do revestimento da placa

Ao aplicar, o lado que permanece visível é o lado cortado e a placa é cinza claro.

Utilização

Utilizável para a construção de paredes, paredes divisórias e tectos falsos também em ambientes exteriores. As placas devem ser rigorosamente colocadas perpendicularmente à estrutura metálica com o lado de corte visível, as juntas devem ser escalonadas à semelhança das normais placas de revestimento.
Para uma correta aplicação aconselhamos a consultar o Manual Técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	EXTERNA light 13
Normativa	ETA 19-0145
Espessura (mm)	12,5
Largura (mm)	1.200
Comprimento (mm)	2.000
Peso (kg/m²)	12,5
Tolerância espessura (mm)	± 1,2
Tolerância largura (mm)	± 3,6
Tolerância comprimento (mm)	± 5
Tolerância peso %	± 10
Resistência à flexão (Mpa)	5,8
Resistência à tração perpendicular ao plano (MPa)	0,99
Resistência à tração paralela ao plano (MPa)	1,05
Resistência à compressão(MPa)	> 6,7
Permeabilidade à água(EN 12467)	Categoria A
Factor de resistência ao vapor de água (μ) UNI EN ISO 12572	31
Reação ao fogo (EN 13501-1)	A1
Condutibilidade térmica λ EN 12667 (W/mK)	0,20

Norma de Referência

ETA 19-0145

Rebordo da placa

BD = Rebordo direito

Os dados fornecidos referem-se a testes e procedimentos previstos pela norma de produto EN 12467. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.
Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).
Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com
area.tecnica@fassabortolo.it