EQUITONE
Fibre cement facade materials

INSTRUÇÕES **LUKO** - ACABAMENTO DOS TOPOS APÓS CORTE

LUKO - acabamento dos topos para Isocolor Natura e Isocolor Pigmenta



- Tina LUKO para o máximo 0,5 litros de tinta.

- Embalagem com 0,5 litros de agente de impregnação LUKO.

- LUKO é uma dispersão, agite e mexa bem antes de usar.

- Aplicador com esponja especial de micro-fibras (5 x 8 cm)..



- Mergulhe o aplicador no agente de impregnação.

- O agente de impregnação LUKO é usado sem diluição.

- Limpe o aplicador na superfície da tina para prevenir o gotejar e assegure-se que a disperção não escorre para trás.

- A temperatura de aplicação e de armazenamento deve ser entre os +5ºC e os +25ºC.




- O acabamento tem de ser dado camada a camada e não de uma única vez com uma grande quantidade de produto.

- Passe o aplicador puxando-o na sua direção e com uma pequena inclinação ao longo do topo para evitar resíduos no lado visível.

- O impregnante que escorra para a face tem de ser limpo imediatamente com um pano na direção do topo. A sujidade tem de ser removida imediatamente da superfície.

- Nunca reintroduza o agente de impregnação LUKO sobejante da tina de aplicação na embalagem ou sequer o use posteriormente. Mudar depois de umas 200 aplicações.

- A impregnação completa dos topos dos painéis de Isocolor Natura ou Isocolor Pigmenta previne a absorção de humidade ao longo dos topos e o resultante escurecimento temporário da superfície visível dos topos.

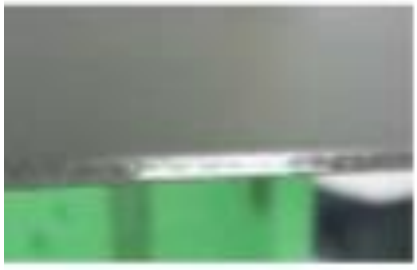

- O agente de impregnação LUKO tem de cobrir completamente o corte da serra. Uma impregnação satisfatória pode ser reconhecida se a superfície dos topos apresentar uma aparência brilhante.

- O depósito espesso e seco pode ser colocado no lixo normal. Após limpeza imediata da esponja do aplicador esta pode ser reutilizada.