

PLACA DE GESSO LAMINADO

CONSTRUÇÃO DRYWALL

STANDARD

Aplicabilidade

As placas GYPFOR STANDARD são adequadas para aplicações drywall interiores e não devem ser aplicadas com temperaturas acima de 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Indicadas para aplicação em:
- Tetos contínuos suspensos ou fixos directamente na estrutura suporte;

- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira;

- Revestimentos de paredes existentes, colados directamente ou fixos em estrutura autoportante;

Características

Tipo de placa
EN 520:2004+A1:2009 A

Núcleo
Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível.

Papel/cartão
100% reciclado; cor cinza/marfim
Bordos longitudinais
Afinado (BA)

Bordos transversais ou topos
Sempre do tipo Cortado (BCT).

Rótulo
Cor negra

PLACA DE GESSO LAMINADO
CONSTRUÇÃO DRYWALL

STANDARD

Especificações técnicas

Placa tipo			TIPO STANDARD	
			A	EN 520
Reacção ao fogo			A2-s1,d0 (B)	EN 520
Condutibilidade térmica λ	W/(m.ºC)		0.21	EN ISO 10456
Densidade	kg/m³		≥ 630	
Dimensões				
Espessuras		mm	6, 9.5, 12.5, 15	
Largura		mm	1200	
Comprimentos		mm	Vários	

Tolerâncias dimensionais

Espessura	+- 0.5 mm
Largura	+0/-4 mm
Comprimento	+0/-5 mm

Peso aprox.


Placa de 6 mm	kg/m²	6.8
Placa de 9.5 mm	kg/m²	6.8
Placa de 12.5 mm	kg/m²	8.5
Placa de 15 mm	kg/m²	10.9

Carga de rotura à flexão — EN 520

Espessura placa	6	9.5	12.5	15
Longitudinal	≥258	≥400	≥550	≥650
Transversal	≥101	≥160	≥210	≥250


Tipo de bordo

Bordo Afinado - BA

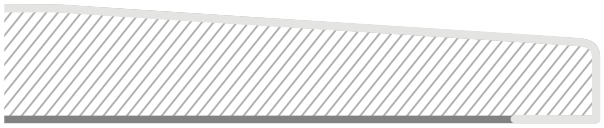


Aplicabilidade


Revestimentos

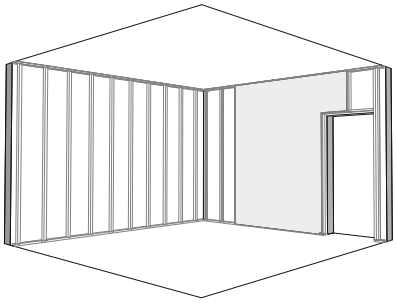

Tetos

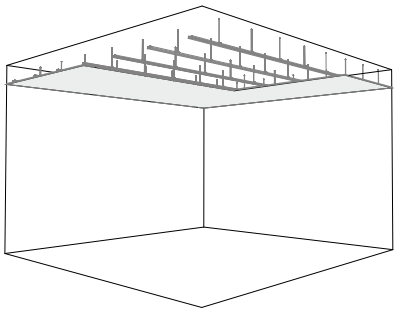


Divisórias

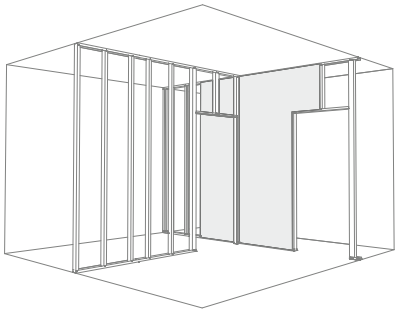

Esta placa tem núcleo de gesso incombústivel e boa reacção ao fogo, mas não é indicada para aplicação isolada em sistemas ou ambientes com requisitos de protecção contra incêndios.

Formato das placas (mm)

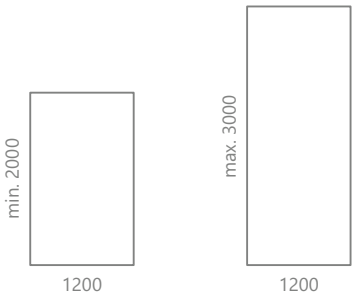

CE EUROGYPSUM

A - EN 520

Para manter a integridade do desempenho da placa GYPFOR STANDARD a placa deve ser protegida contra a exposição a condições adversas durante a armazenagem e durante a aplicação.

+351 269 098 278 @ info@gypfor.com gypfor.com

GYPFORFT1808STD_02PT