
PERFISA

+ 30 ANOS
A PERFILAR PARA UM
FUTURO SUSTENTÁVEL

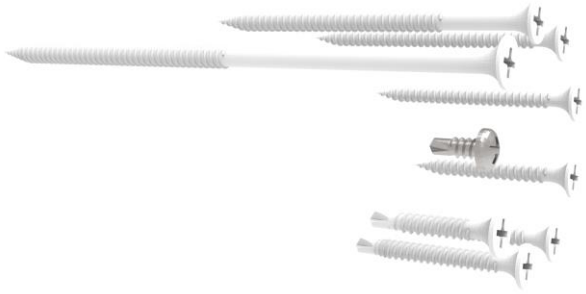

PARAFUSO TRPF 3,5x9,5

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA


ACESSÓRIOS PARA DIVISÓRIAS E TETOS FALSOS: PARAFUSOS | ACCESSORIES FOR PARTITIONS AND SUSPENDED CEILINGS: SCREWS | ACCESSOIRES POUR CLOISONS ET PLAFONDS: VIS | ACCESORIOS PARA TABIQUES Y TECHOS SUSPENDIDOS: TORNILLOS

- Descrição e utilização prevista: elementos de fixação mecânica para sistemas de placas de gesso.
  Description and intended use: mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems.
  Description et usage prévu: fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre.
  Descripción y uso previsto: elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso.

- Material de base / Recobrimento: aço ao carbono C-1022 / zinco
  Base material / Type of coating: carbon steel C-1022 / zinc
  Matériau de base / Type de revêtement: acier au carbone C-1022 / zinc
  Material de origen / Tipo de revestimiento: acero al carbono C-1022 / zinco

- Propriedades gerais e mecânicas | General and mechanical properties | Propriétés générales et mécaniques | Propiedades generales y mecánicas

Cabeça Head | Tête | Cabeza	Tipo Rebite (R) Round | Ronde | Tipo Remache
Formato da fenda Screw drive | Empreinte de tête | Ranura	Phillips
Rosca Thread | Fil | Rosca	Fina (S) Fine | Fin | Fino
Ponta Tip | Pointe | Punta	Broca (D) Driling | Foret | Cortante



Parâmetro Parameter | Paramètre | Parámetro	A	H	M	Q	P	R	A2	d	D	E1	S3	rf	L
Valor [mm] Value | Valeur | Valor	6,54 6,90	2,35 2,60	Ref 4,20	1,40 2,03	1,27	0,5	100º 110º	2,51 2,64	3,35 3,53	Max. 2,80	3,80 4,30	5,4	9,5 ±0,75


Torque [kg-cm] Torque | Torsion | Torque	≥ 28	Dureza superficial [HV] Surface hardness | Dureté de la surface | Dureza superficial	560
Espessura de endurecimento [mm] Hardened depth | Épaisseur de durcissement | Espesor de endurecimiento	0,15 - 0,28	Dureza do núcleo [HV] Core hardness | Dureté du noyau | Dureza del núcleo	240 - 425

- Especificação técnica harmonizada | Harmonised technical specification | Spécification technique harmonisée | Especificación técnica armonizada
  EN 14566:2008+A1:2009

- Embalagem: caixa com 1000 unidades | Packing: box with 1000 units | Emballage: boîte avec 1000 unités | Embalaje: caja con 1000 unidades

- Armazenamento e manuseamento: armazenar em superfície plana, ao abrigo de condições atmosféricas desfavoráveis. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.
  Storage and handling: store on a flat surface, away from unfavorable weather conditions. The use of protective gloves is recommended.
  Stockage et manipulation: stocker sur une surface plane,à l'abri des conditions météorologiques défavorables.L'utilisation de gants de protection est recommandée.
  Almacenamiento y manipulación: almacenar en una superficie plana, lejos de condiciones climáticas desfavorables. Se recomienda el uso de guantes protectores.

- Aplicação do parafuso em obra:
  Screw application on site:
  Application de vis sur site:
  Aplicación del tornillo en obra:





- Nota: toda a informação técnica apresentada foi compilada através de informação cedida pelos fornecedores.
  Note: all the technical information presented was compiled through information provided by the suppliers.
  Note: toutes les informations techniques présentées ont été compilées à partir des informations fournies par les fournisseurs.
  Nota: toda la información técnica presentada fue compilada a través de la información proporcionada por los proveedores.

PERFISA – Fábrica de Perfis Metálicos, S.A.
Z.I. de Carvalhais, 3660-070 São Pedro do Sul
(+351) 232 720 010 (Chamada para a rede fixa nacional) | geral@perfisa.pt | www.perfisa.pt

04/2023 | R4 R05/2