
FICHA TÉCNICA DAS FITAS

FITA REFORÇADA 30 ML



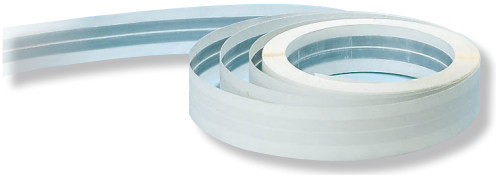

] DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Reforço das esquinas das placas de gesso.

Nome comercial	Nome do produto	Fita reforçada 30 ml
Dimensões do produto	Altura (em mm)	50
	Largura (em mm)	190
	Comprimento (em mm)	190
	Peso (em kg)	1,86
Material/restrições		Papel e aço
Caraterísticas	Espessura do aço : 0,28 mm +/- 0,02 mm	Aço
	Qualidade : DC01 + C690 + ZE 20/20-A de acordo com EN 10152	
	Largura :	11 mm
Composição	Papel 100% impregnado de resina com fibras longas Origem EUA	
	Papel Densidade :	139,5 g/m²
Consumo	Consumo médio (por m²)	1,4
	Consumo médio (por ml)	1
Informação para instalação : Todos os produtos	Embalagem unitária : tipo	caixa
	Embalagem unitária : altura (em cm)	5,5
	Embalagem unitária : largura (em cm)	21
	Embalagem unitária : profundidade (em cm)	1,95
	Embalagem unitária : peso (em kg)	21
	Número de produtos / embalagem (em peças)	10

] VANTAGENS

- Instalação clássica e rápida
- Invisível depois do acabamento
- Grande resistência

] REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

- Nomenclatura aduaneira : 72122000
- Regulamentação : NF EN 14353
  Em conformidade com a DTU 25.41

] REFERÊNCIAS E EMBALAGEM

- Referência do produto : A002465
- Código de barras : 3585501002465
- Embalagem : 20 rolos por cartão
  40 cartões por palete

] ÁREA DE APLICAÇÃO

Reforço das esquinas das placas de gesso.

] INSTALAÇÃO

1. Aplicar a fita reforçada sobre o canto previamente coberto com betume -cola
2. Dobrar e fixar a fita para formar a esquina
3. Cobrir a fita com betume-cola



1.



2.



3.

CONHECE OS PRODUTOS ASSOCIADOS SEMIN ?

- CE 78 : Aplicar como betume

FITA REFORÇADA 30 ML