kriket







Caixilhos para
portas de correr


DOCUMENTO TÉCNICO


REBOCO


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Um produto patenteado e garantido para cuja construção foram utilizados componentes de alta qualidade com materiais anticorrosivos. Os materiais utilizados são: chapa zincada, alumínio, PVC, madeira, etc...

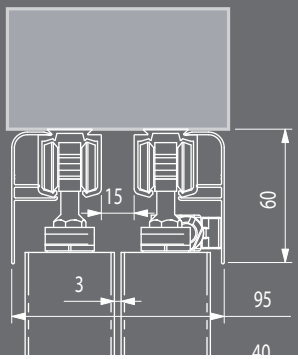


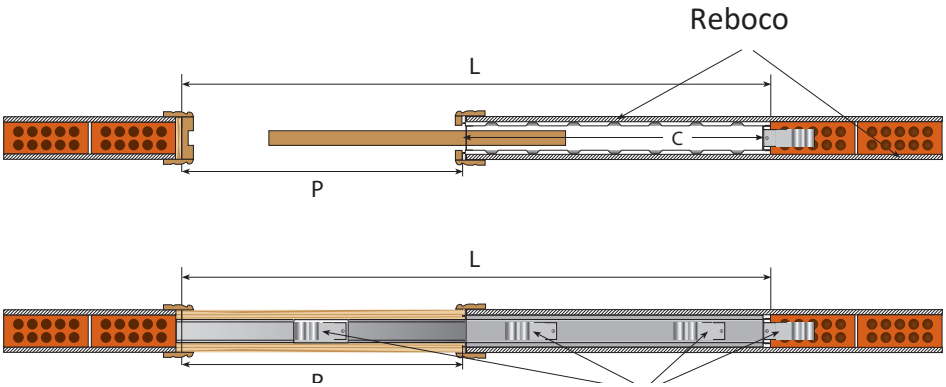

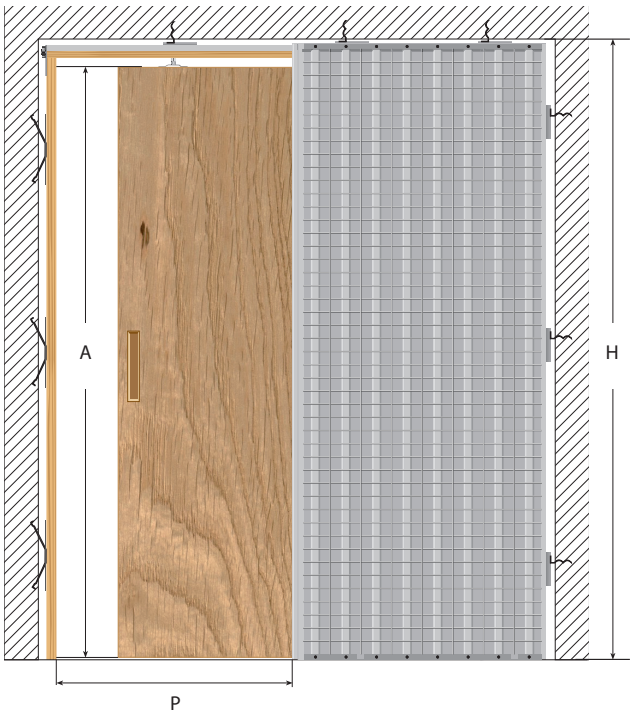

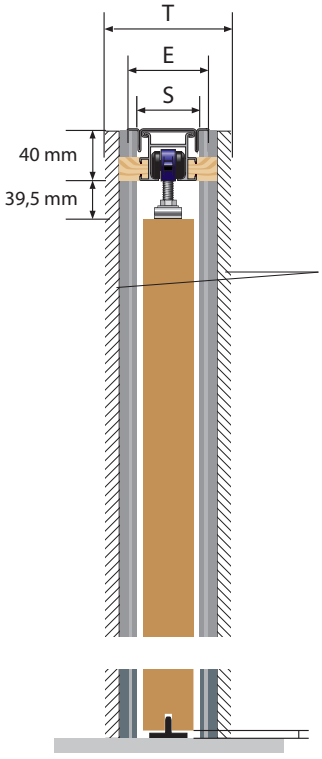

T - parede acabada
E- largura estruturas
S - largura interior

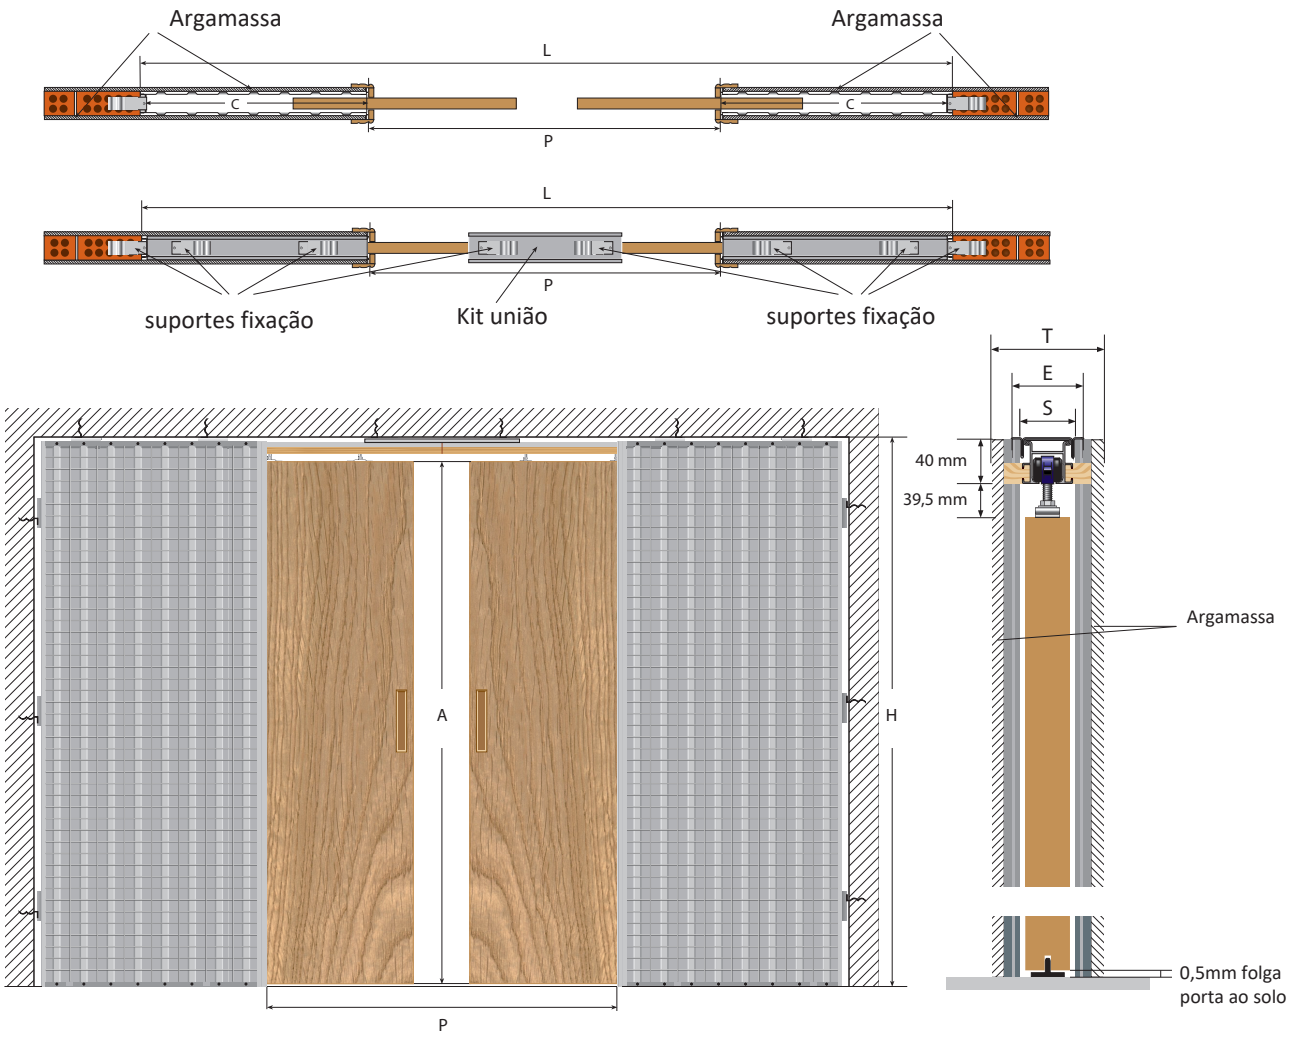


CHAPA

A construção do corpo do caixilho feita por meio de elementos perimetrais montada formando uma unidade e fabricada em chapa de aço galvanizado que está em conformidade com a norma UNE 36-093-85 com as seguintes características químicas e mecânicas

A	Compostos Químicos
%	C: 0,039
%	Mn: 0,22
%	P: 0,014
%	S: 0,014
%	AL: -

B	Compostos Mecanicos
	Re (N/mm2) : 285
	Rm (N/mm2): 355
	A %:38
	HRB: -

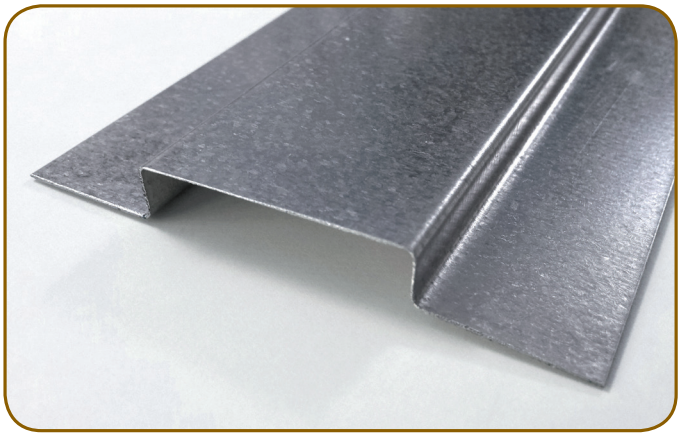

F GAL S220GD 0,50X960 Z 200 M A C

BATENTE

Usamos batente de madeira alistonada para que permaneça inalterado.

Montagem/Batente


Criamos um sistema patenteado e inovador para melhor montagem e mais rápida.



MALHA AÇO

O arame da malha aço fabrica-se em galvanizado com 2mm de espessura eletrosoldado com resistência até 90kg.

Medida: 2x35x100

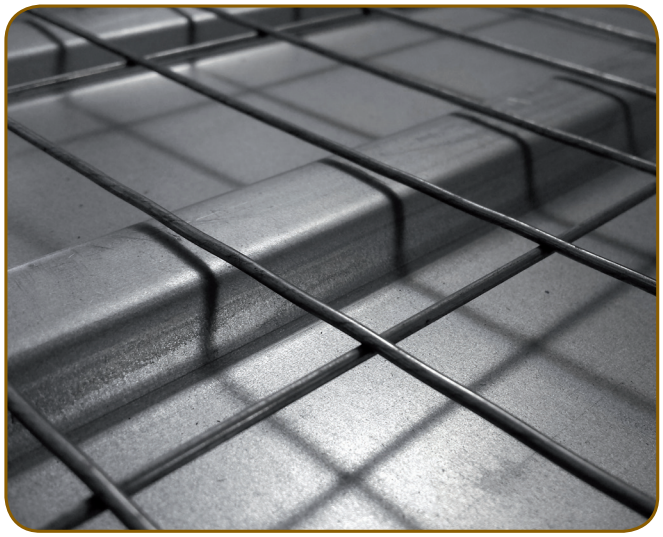

COLUNA DE MADEIRA


Colocamos uma coluna de madeira alistonada, para reforçar o perfil e proporcionar mais firmeza ao quadro.






REFORÇOS

Para caixilhos especiais colocamos reforços em função do tamanho do caixilho.

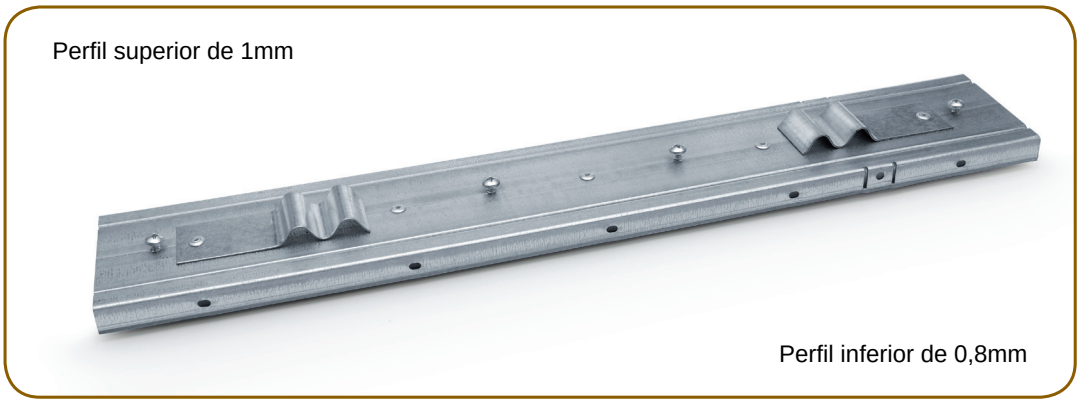

GUIA DE ALUMÍNIO

Usamos guia de alumínio extrudido de alta resistência ideal para acomodar os carrinhos e seu deslizamento. Os materiais que usamos na extrusão do nosso perfil são liga 6060T6 correspondente ao que é abrangido pela norma UNI-EN 573-2, ou seja:

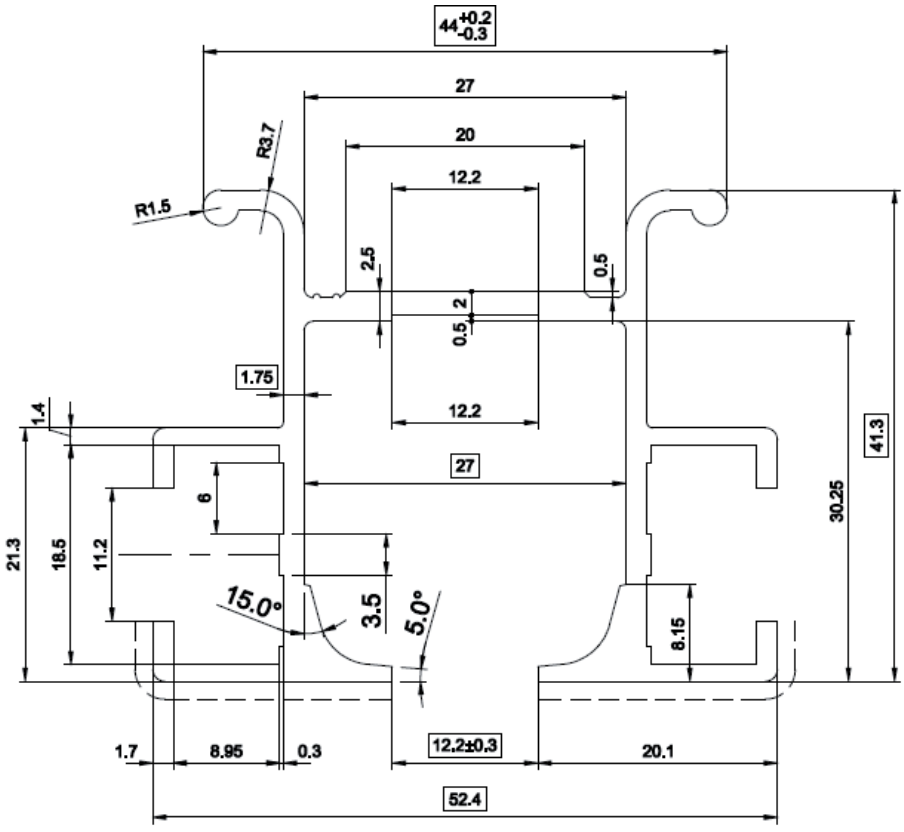

Liga 6060(Al-Mg-Si) com têmpera T6.

As tolerâncias dimensionais são especificadas na norma UNE-EN 755-9.
A composição química da liga acima mencionada corresponde a:

- Si (Silício) entre 0,3 e 0,6
- Mg (Magnésio) entre 0,35 e 0,6
- Fe (Ferro) entre 0,10 e 0,30
- Cu (Cobre) inferior a 0,10
- Mn (Magnésio) inferior a 0,10
- Cr (Crómio) inferior a 0,05
- Zn (Zinco) inferior a 0,10
- Total outros itens menos de 0,15
- Parcial de cada elemento 0,05

As características mecânicas:

- Carga de rotura de 190 N/nm2
- 150 N/m2 de limite elástico
- 8% de alongamento no intervalo

Todas as nossas guias transportam uma película plástica para proteção até à colocação.

KIT CARRIL (DESLIZAMENTO)

Este kit é composto por dois rolamentos e um freio, é feito de resinas (PON-acetal/ Pag-30% fibra) autolubrificante no qual estão inseridos dois rolamentos com proteção contra poeiras.


Os rolamentos têm uma capacidade de carga até 100kg por porta e um longo período de vida útil apoiada pela nossa garantia anexa.

Cada rolamento tem 4 rodas de 25mm de diâmetro com esferas que evitam o atrito e garantem fácil deslizamento silencioso com pouco esforço.


A folga lateral entre a guia é reduzida ao mínimo, mantendo a retidão dos movimentos deslizantes.

A folga vertical também é reduzida evitando o balanço das portas.

Certificado de ciclos de abertura: Nº RELV3185824

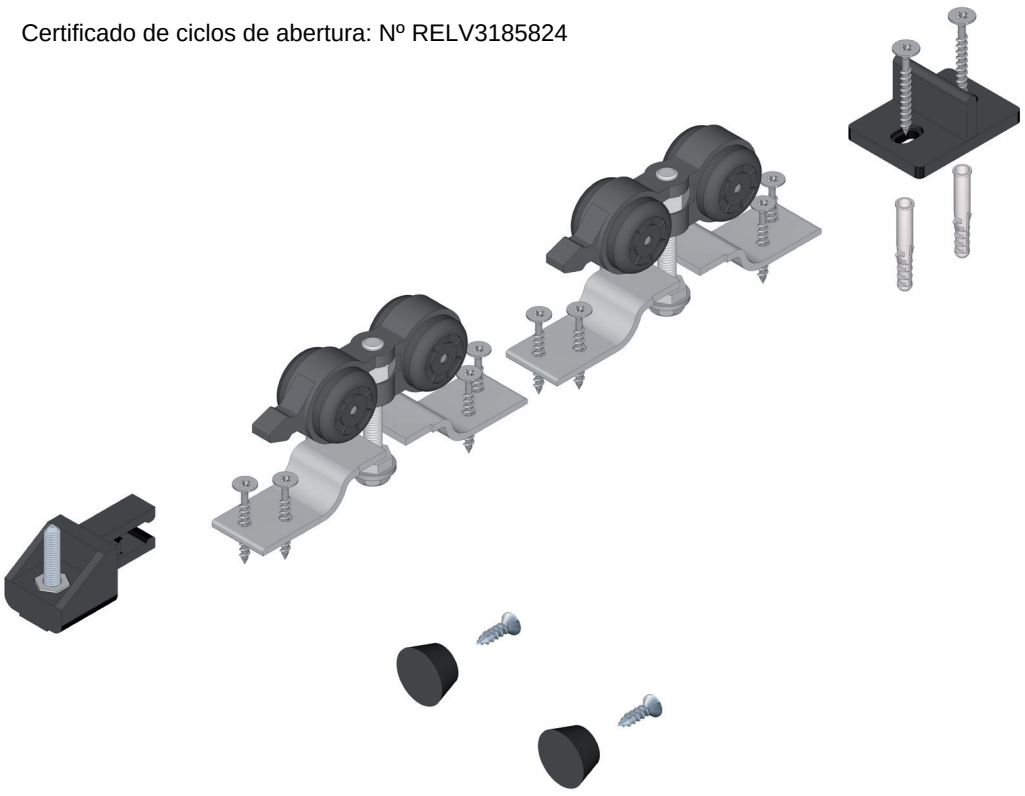

Todos estes diferentes componentes têm um sistema de montagem "click" que permite uma colocação simples e rápida evitando atrasos na colocação.

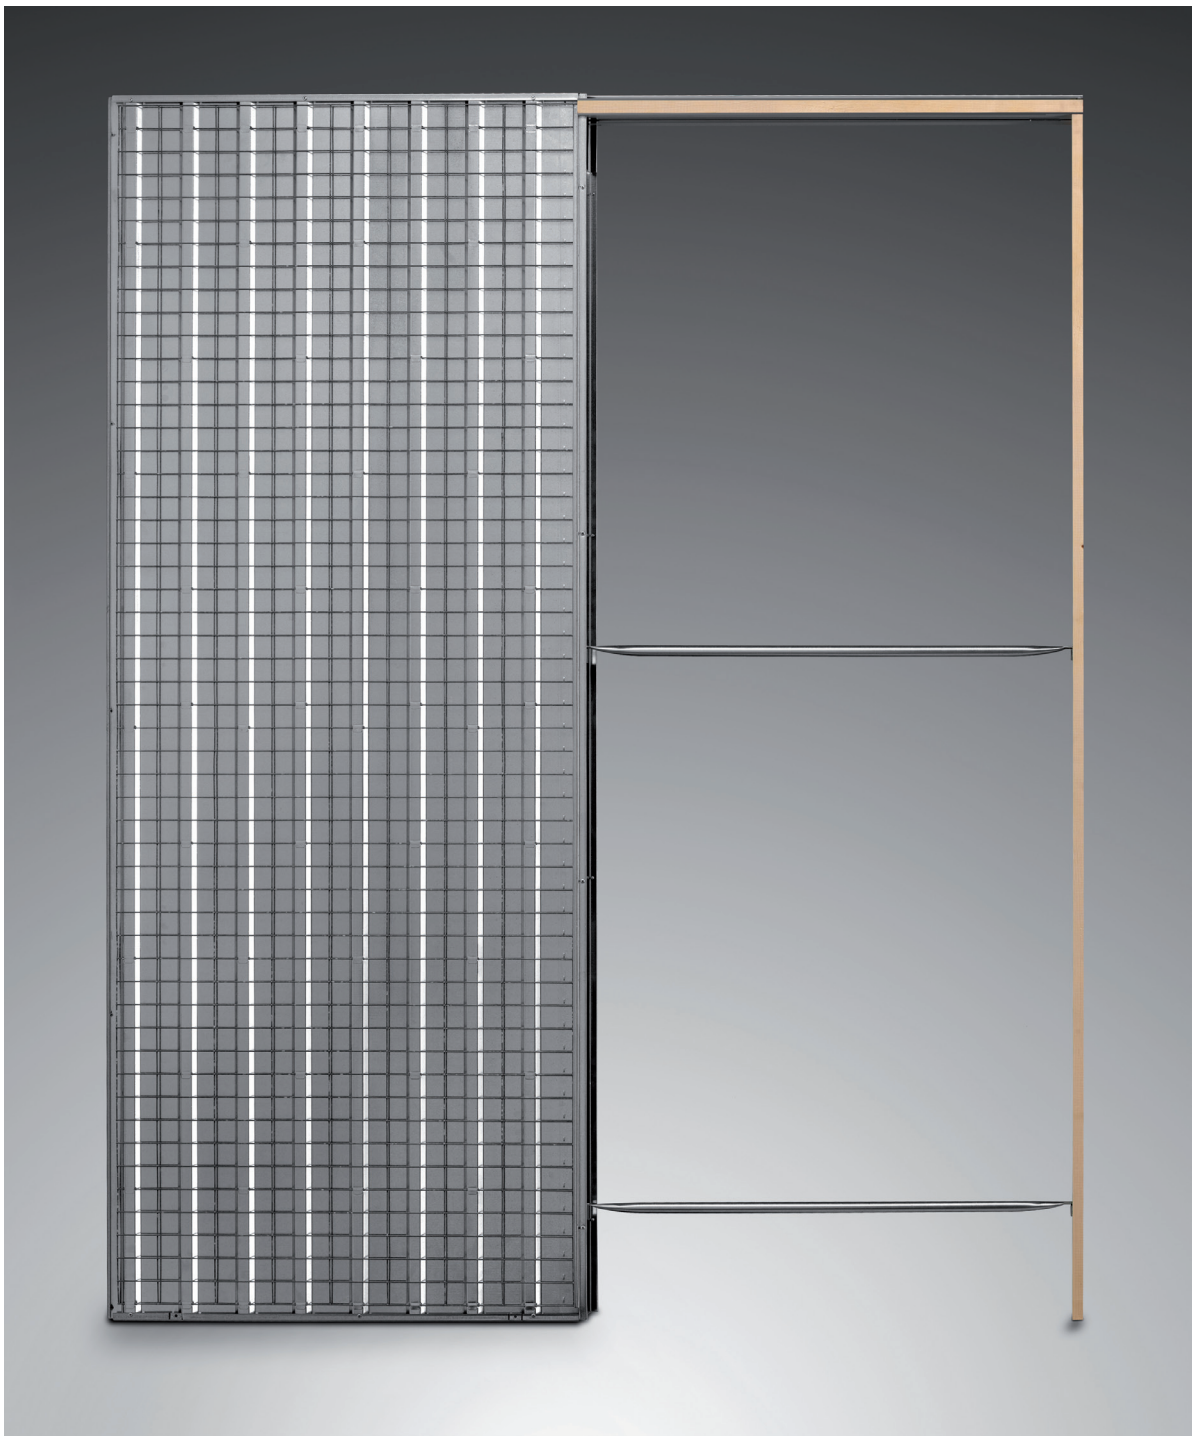



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM REBOCO

CAIXILHO REBOCO

Para a correta colocação do caixilho devemos colocar o indicado à escolha. Tal escolha tem a ver com o tabique onde se vai colocar.

- Divisória de parede de 105mm acabada, montante 90cm.
  Com esta divisória, a espessura da porta deve ser 40mm ou menos.
- Divisória de parede 125mm acabada, montante 110cm.
  Com esta divisória, a espessura da porta poderia atingir 55mm.
- Divisórias superiores consultar

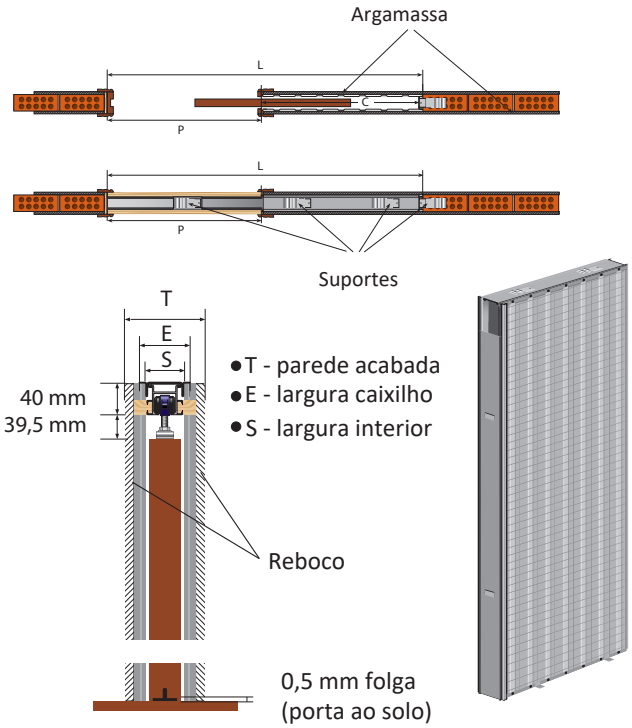

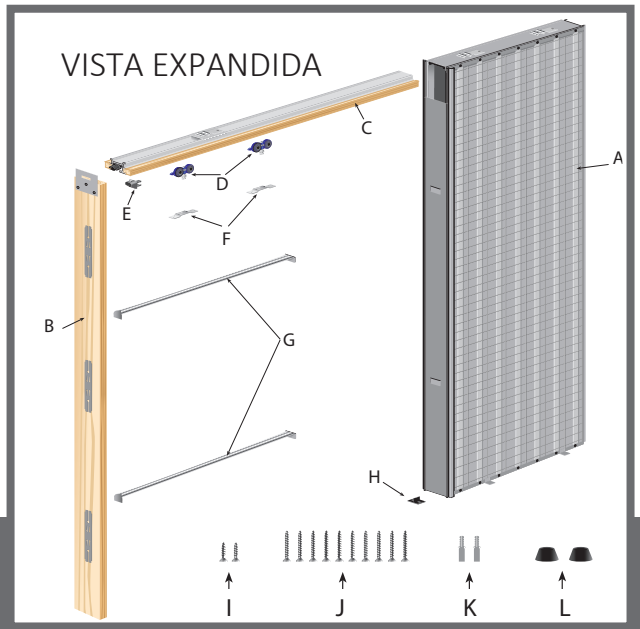


A: 1 Caixilho
B: 1 Batente
C: 1 Guia
D: 2 Rolamentos
E: 1 Travão
F: 2 Suportes
G: 2 Distanciadores
H: 1 Guia porta
I : 2 Parafusos guia da porta
J : 10 Parafusos suporte
K: 2 Tacos guia da porta
L: 2 Batentes de porta



Coloque a guia no caixilho e batente lateral.

DOCUMENTO TÉCNICO REBOCO

2º PASSO

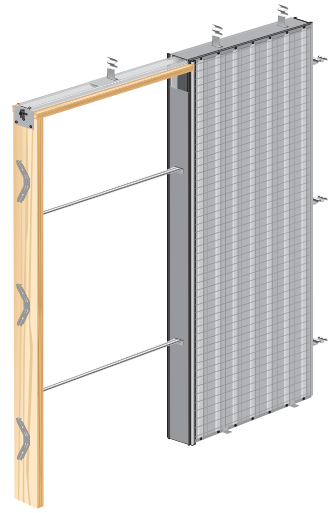


Fixar o batente à guia, colocar os distanciadores
Levantar os suportes para fixar à parede.

3º PASSO




Colocar o caixilho na parede nivelado para aplicar argamassa

4º PASSO

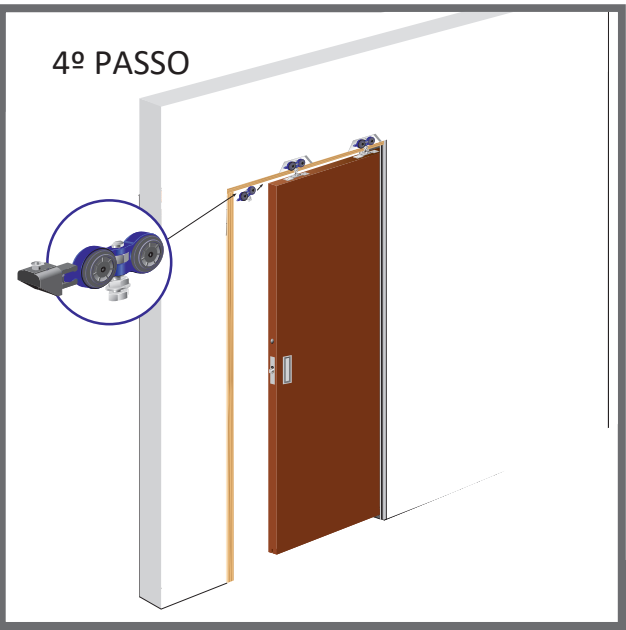

Uma vez aplicada a argamassa e seca, tirar os distanciadores, e o perfil frontal.
Dentro do caixilho encontra-se o kit carril.
Na caixa do kit carril tem um folheto de instruções. Finalmente colocamos a porta e o travão.

5º PASSO

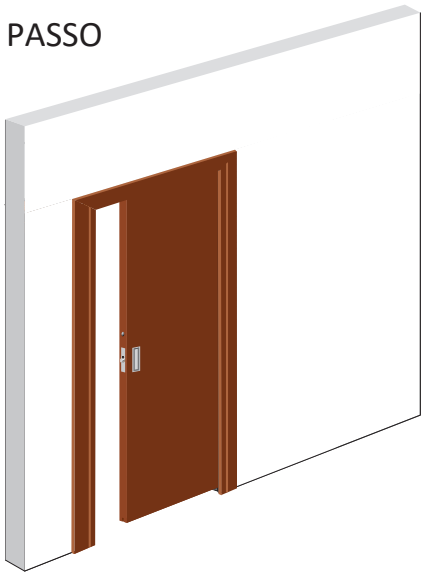

Por fim colocar as guarnições para finalizar.



ARMAZONES PORTUGAL LDA
Zona Industrial Reigoso - Lote 3
3680-192 - Oliveira de Frades
Email - geral@kriket.pt
Tel. - +351 925 265 155