
kriket







Armações para portas de correr

2025



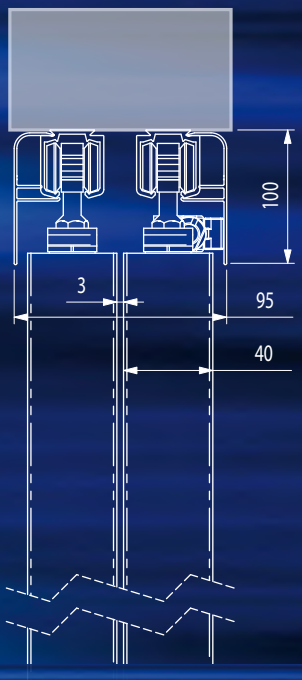


k – line

KRIKET é uma jovem e moderna empresa portuguesa já consolidada no fabrico e comercialização de armações para portas de correr.

Oferecemos uma grande variedade de produtos inovadores desenhados para fornecer as melhores soluções às necessidades do mercado acoplado à elevada qualidade dos produtos apresentados

Trabalhamos desde uma fabricação integral e dotada da mais elevada capacidade técnica, conseguindo uma rapidez e flexibilidade de produção que nos permite uma resposta rápida às necessidades dos nossos clientes, diminuindo de forma drástica os tempos de espera aos pedidos dos nossos clientes.

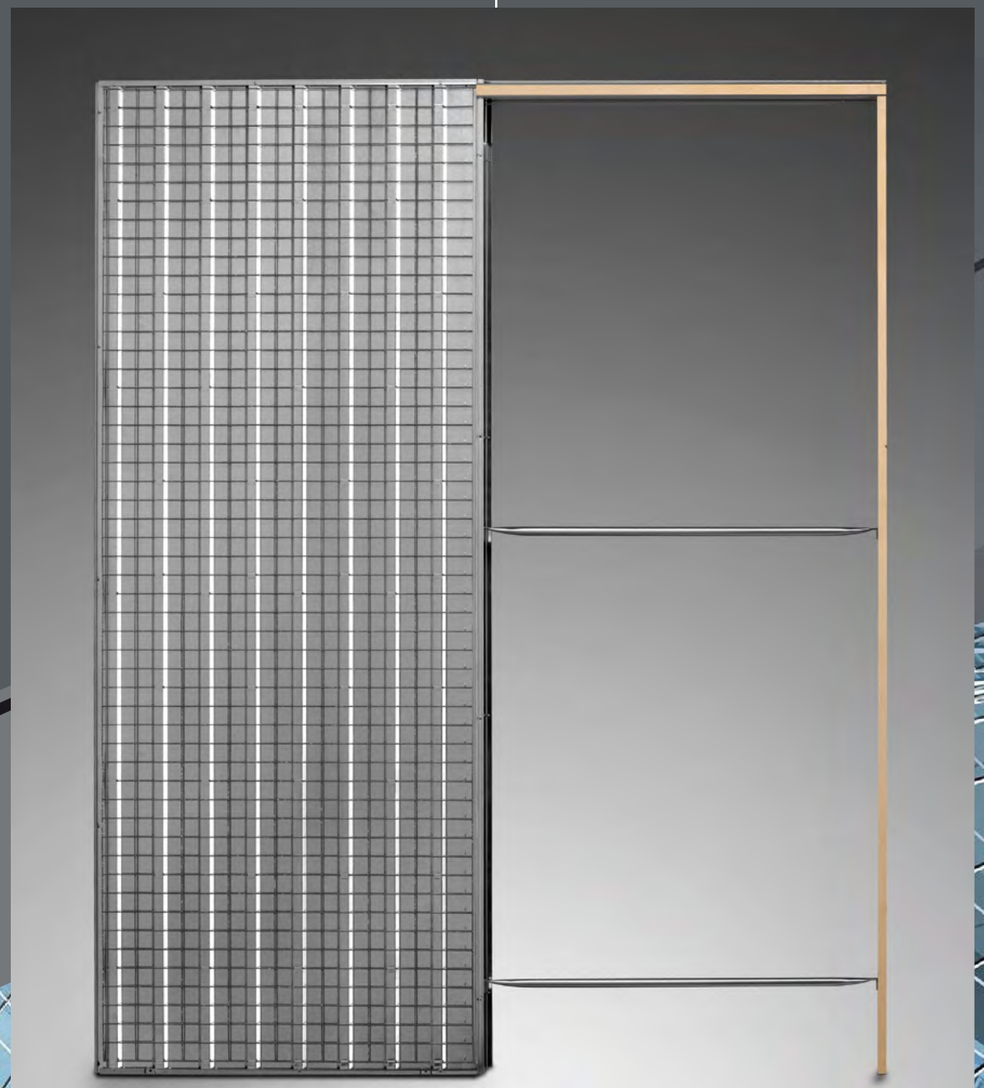



KRIKET realiza testes de qualidade a todos os componentes que compõem os nossos produtos. Com estes testes garantimos as especificações técnicas dos materiais básicos na formulação de uma garantia global.

Estes testes são realizados por várias empresas independentes como Techniker, Abimota, que se dedica a testar e avaliar cada um dos componentes e certificar a sua composição.

kriket

GARANTIA

Todos os artigos propriedade da Kriket Armazones, S.L., são fabricados segundo os mais elevados padrões da qualidade e, por conseguinte, a garantia das armações é vitalícia.
A entrada em vigor da presente garantia é levada a cabo segundo os seguintes passos:

GARANTIA DE MATERIAIS

A Kriket garante todos os componentes técnicos da armação durante toda a vida útil da armação, com exceção dos componentes mecânicos, o kit de fixação, deslocação e a guia cuja garantia contra roturas é válida por um período de 10 anos.

No caso do kit não devem ser instaladas portas com pesos superiores a 100 quilogramas.

GARANTIA DE TRANSPORTE

Se o cliente distribuidor, ao receber a mercadoria e durante a primeira inspeção visual, detetar alguma falha na embalagem ou deterioração grave, este deve anotar dita condição na guia de entrega do transportador e assim poder devolvê-la de imediato ou na data indicada pela Kriket.
Não tendo sido detetada nenhuma falha durante o primeiro exame visual, mas sim durante o segundo exame, o cliente dispõe de 20 dias para informar a Kriket sobre dita circunstância. Uma vez aprovada a devolução, o cliente poderá devolver o elemento defeituoso, sem incorrer despesa alguma.

Quality

QUALIDADE

Todos os artigos propriedade da Kriket Armazones, S.L., são fabricados segundo os mais elevados padrões da qualidade e, por conseguinte, garantidos por um período de 10 anos.

A entrada em vigor da presente garantia é levada a cabo segundo os seguintes passos

TESTE DE QUALIDADE

A KRIKET efetua um teste de qualidade em todos os elementos que compõem os seus produtos. Com estes ensaios se garantem as especificações técnicas dos materiais básicos na formulação da garantia.

Cada um dos componentes fabricados pela KRIKET é testado e certificado por um laboratório acreditado:

IK4 TEKNIKER

ABIMOTA

RELATÓRIO DE ENSAIO

Laboratório de Ensaios de Produtos

Nº: RELV2253623 — DATA DE EDIÇÃO / DATE OF EDITION: 2023 / 05 / 12

CLIENTE / CUSTOMER: KRIKET ARMAZONES S.L
POL. IND. BAKIOLA Nº 60
48498 ARRANKUDIAGA (BISKAIA)

Nº DE AMOSTRAS: / Nº OF SAMPLES: 1

DESIGNAÇÃO DA AMOSTRA / DESIGNATION OF THE SAMPLE:
Fecho kit carril de 80 kg
Lock for sliding door frames maximum 80 Kg
Cierre para armazones de puerta corredera máximo de 80 Kg
Fermeture pour châssis à galandage de porte coulissante maximum de 80 Kg

PRINCIPAL EQUIPAMENTO / MAIN EQUIPMENT: Banco de ensaios / Test Bench / Banco de pruebas / Banc d'essai LV92-00

TIPO DE ENSAIO / TYPE OF TEST: Durabilidade - Roletes para portas de correr / Durability - Rollers for sliding doors / Durabilidad - Rodillos para puertas correderas / Durabilité - Roulettes pour portes coulissantes

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA / REFERENCE DOCUMENTS: Especificação do cliente / Customer specification / Especificación del cliente / Spécification client

RESULTADOS / RESULTS



Figura 1 - Foto da amostra
Figure 1 - Sample photo
Figura 1 - Foto de muestra
Figure 1 - Photo de l'échantillon

Os resultados detalhados, são apresentados nas folhas seguintes.
The detailed results, are presented in the following pages.
Los resultados detallados se presentan en las siguientes hojas.
Les résultats détaillés sont présentés sur les fiches suivantes.

DATA DO ENSAIO: / DATE OF TEST: 2023 / 05 / 11 — PÁGINA / PAGE: 1 / 3

EXECUÇÃO / EXECUTED BY: Paulo Renato Pires da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO / LABORATORY RESPONSIBLE: Assinado por: **Paulo Renato Pires da Silva** Num. de Identificação: 09475375 Data: 2023.05.12 14:26:49+01'00'

IMDCL13-5

Os resultados expressos neste relatório referem-se às amostras ensaiadas. Reprodução parcial proibida.
Test results at this report are only available for the sample submitted to the present test report. This report may not be reproduced in part.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS, MOBILIÁRIO E AFINS
Rua Ramiro Soares de Miranda, 133 | 3750-866 Borralha - Águeda, Portugal | T. (351) 234 612 640 | www.abimota.org | E. geral@abimota.pt

ABIMOTA

RELATÓRIO DE ENSAIO

Laboratório de Ensaios de Produtos

Nº: RELV3185824 — DATA DE EDIÇÃO / DATE OF EDITION: 2024 / 01 / 22

CLIENTE / CUSTOMER: KRIKET ARMAZONES S.L
POL. IND. BAKIOLA Nº 60
48498 ARRANKUDIAGA (BISKAIA)

Nº DE AMOSTRAS: / Nº OF SAMPLES: 1

DESIGNAÇÃO DA AMOSTRA / DESIGNATION OF THE SAMPLE:
Fecho kit carril de 120 kg
Lock for sliding door frames maximum 120 Kg
Cierre para armazones de puerta corredera máximo de 120 Kg
Fermeture pour châssis à galandage de porte coulissante maximum de 120 Kg

PRINCIPAL EQUIPAMENTO / MAIN EQUIPMENT: Banco de ensaios / Test Bench / Banco de pruebas / Banc d'essai LV92-00

TIPO DE ENSAIO / TYPE OF TEST: Durabilidade - Roletes para portas de correr / Durability - Rollers for sliding doors / Durabilidad - Rodillos para puertas correderas / Durabilité - Roulettes pour portes coulissantes

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA / REFERENCE DOCUMENTS: Especificação do cliente / Customer specification / Especificación del cliente / Spécification client

RESULTADOS / RESULTS



Figura 1 - Foto da amostra
Figure 1 - Sample photo
Figura 1 - Foto de muestra
Figure 1 - Photo de l'échantillon

Os resultados detalhados, são apresentados nas folhas seguintes.
The detailed results, are presented in the following pages.
Los resultados detallados se presentan en las siguientes hojas.
Les résultats détaillés sont présentés sur les fiches suivantes.

DATA DO ENSAIO: / DATE OF TEST: 2024 / 01 / 22 — PÁGINA / PAGE: 1 / 3

EXECUÇÃO / EXECUTED BY: Paulo Renato Pires da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO / LABORATORY RESPONSIBLE: Assinado por: **Paulo Renato Pires da Silva** Num. de Identificação: 09475375 Data: 2024.01.22 11:52:12 Z


IMDCL13-5


Os resultados expressos neste relatório referem-se às amostras ensaiadas. Reprodução parcial proibida.
Test results at this report are only available for the sample submitted to the present test report. This report may not be reproduced in part.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS, MOBILIÁRIO E AFINS
Rua Ramiro Soares de Miranda, 133 | 3750-866 Borralha - Águeda, Portugal | T. (351) 234 612 640 | www.abimota.org | E. geral@abimota.pt

Quality

Todas as acções da equipa humana da Kriket são encaminhadas para conseguir um sistema de qualidade integral, onde estão incluídos todos os departamentos de empresa e que nos ajudam a conseguir os índices mais elevados de satisfação dos nossos clientes.

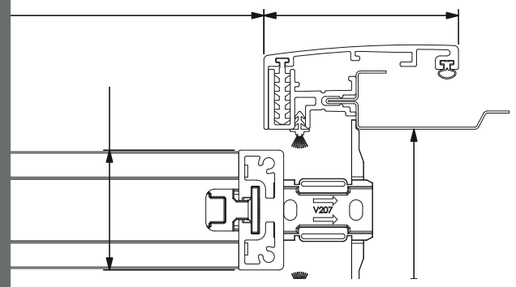

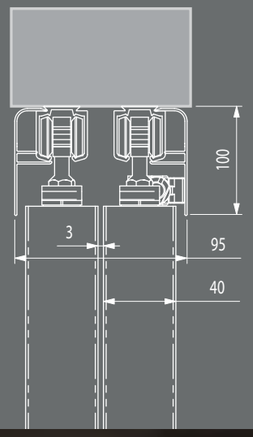





kriket

Os nossos produtos são concebidos com base na inovação e produzidos com materiais anticorrosivos (alumínios, chapas de zinco, madeiras, etc…) utilizando materiais de primeira qualidade tendo igualmente a possibilidade de reciclagem de todos os componentes, sendo assim respeitosos para o meio ambiente.

Consideramos que a montagem e posterior funcionamento dos nossos artigos demonstram em boa parte a qualidade dos mesmos, e são fundamentais para a competitividade dos mesmos.


· Montagem: Para melhorar este aspecto tão fundamental no nosso produto, desenhamos uma patente que nos permite que a montagem mais fiável e rápida do mercado.

· Funcionamento: Para este capítulo criamos um kit de carris fabricado com rolamentos fechados e silenciosos que melhora consideravelmente e se pode apreciar de forma destacada no funcionamento da porta.



Aço Galvanizado

REFORÇOS
Para as armações especiais aplicamos reforços em chapa conforme o tamanho da armação.

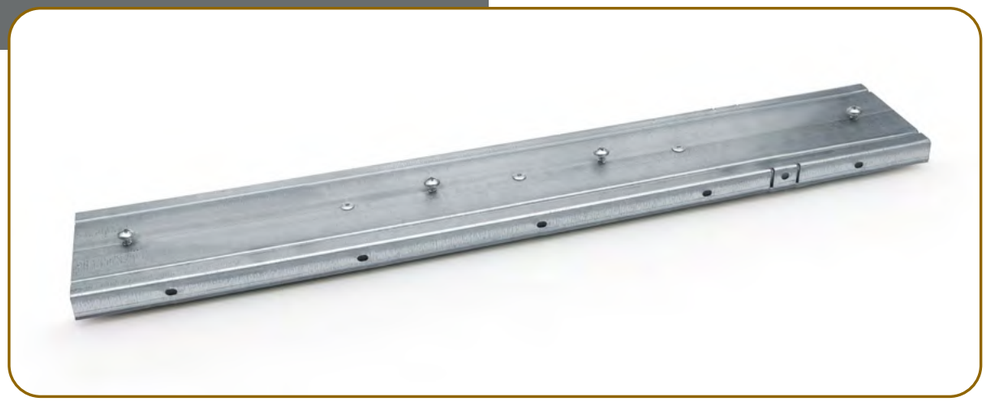



ÍNDICE

Apresentação e valores ..... 02 - 05
Instruções de montagem Rebocada ..... 08 - 09
Instruções de montagem Gesso cartonado ..... 10 - 11
1 E Armação Simples Rebocada ..... 12 - 13
1 CY Armação Simples Gesso cartonado ..... 14 - 15
Armação DUPLO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 16 - 19
Armação ECY EASY PLUS - EASY KIT ..... 20 - 21
Armação NOVA MIX ao teto ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 22 - 25
Armação NOVA ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 26 - 29
Armação NOVA DUPLO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 30 - 33
Porta NOVA BATENTE ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 34 - 35
Armação PARALELO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 36 - 39
Armação PARALELO DUPLO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 40 - 43
Armação BILATERAL ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 44 - 47
KIT PORTA CORRER EXTERIOR de madeira à parede ..... 48 - 49
KIT PORTA CORRER EXTERIOR de madeira à parede com topos ..... 50 - 51
KIT PORTA CORRER EXTERIOR de madeira à parede com topos e batente ..... 52 - 53
KIT PORTA CORRER EXTERIOR Alumínio Anodizado à parede ..... 54 - 55
KIT PORTA CORRER EXTERIOR Alumínio Anodizado ao teto ..... 56 - 57
KIT PORTA CORRER EXTERIOR Branco/Carvalho à parede ..... 58 - 59
KIT PORTA CORRER EXTERIOR Branca com batente ..... 60 - 61
KIT PORTA CORRER EXTERIOR Carvalho com batente ..... 62 - 63
KIT PORTA CORRER EXTERIOR Madeira natural com batente ..... 64 - 65
KIT PORTA CORRER Vidro e Madeira ..... 66 - 67
ELEMENTOS ..... 68 - 69
ACESSÓRIOS ..... 70 - 71


REBOCO


ESCOLHA DA ARMAÇÃO REBOCADA

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.

Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:

- Divisória de 90mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 105mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.

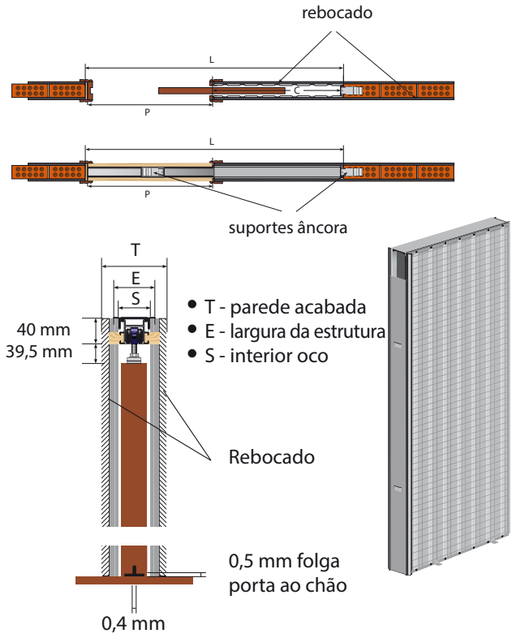

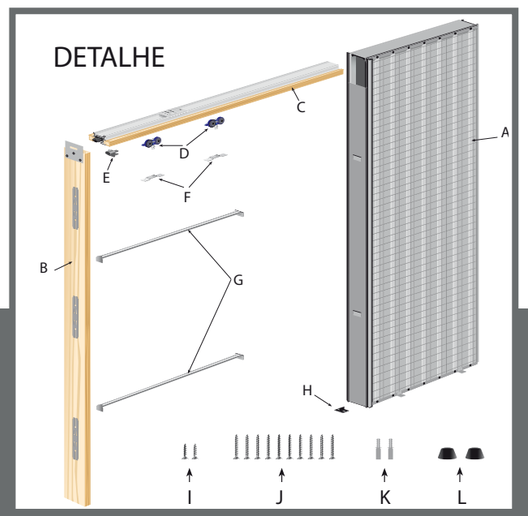


A: 1 Armação
B: 1 Batente
C: 1 Guia Carril
D: 2 Rolamentos
E: 1 Travão
F: 2 Suportes portas
G: 2 Distanciadores
H: 1 Guia porta
I : 2 Parafusos curtos para guia da porta
J : 10 Parafusos largos para suporte da porta
K: 2 Buchas
L: 2 Stop da porta



Colocar a guia de alumínio e o batente de madeira na armação.



Fixar o batente e a guia, colocar os distanciadores e levantar a argamassas para segurar à parede.

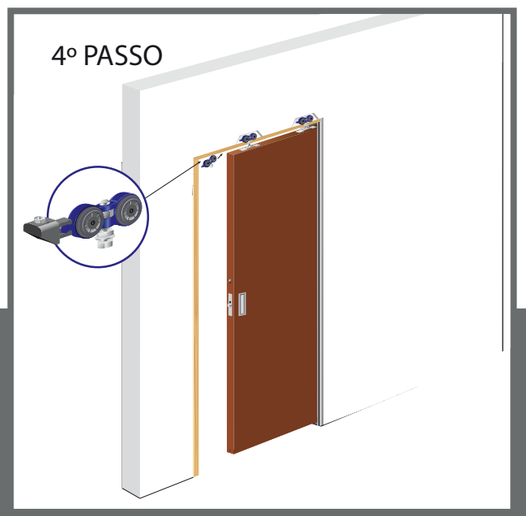

Uma vez aplicada a massa ou argamassa e seca, tiramos as marcações e os distanciadores. Dentro da armação encontramos uma caixa com os rolamentos e os fixadores da porta e travão. Segundo as instruções da presentes na caixa, fixamos os fixadores da porta, depois introduzimos os rolamentos em guia segundo o desenho e finalmente colocamos a porta e o travão.



Colocar a armação na parede e colocar a divisória de azulejo aplicando a massas ou argamassa **(nunca aplicar o gesso directamente na estrutura).**



Por ultimo, proceder à colocação do kit de batente de madeira na pré-marcação, ficando a instalação completa.


GESSO CARTONADO


ESCOLHA DA ARMAÇÃO PARA GESSO

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.


Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:

- Divisória de 100mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 120mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.

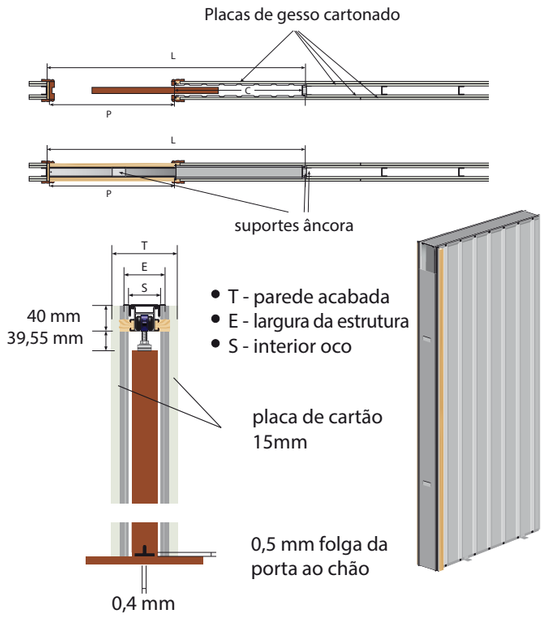


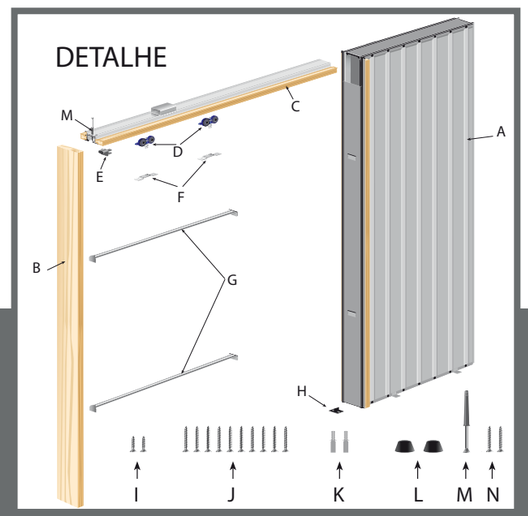


A: 1 Armação
B: 1 Batente
C: 1 Guia Carril
D: 2 Rolamentos
E: 1 Travão
F: 2 Suportes portas
G: 2 Distanciadores
H: 1 Guia porta
I : 2 Parafusos curtos para guia da porta
J : 10 Parafusos largos para suporte da porta
K: 2 Buchas para guia da porta
L: 2 Stops da porta
M: 1 Bucha para parafuso para colocação de batente
N: 2 Parafuso para colocação de batente

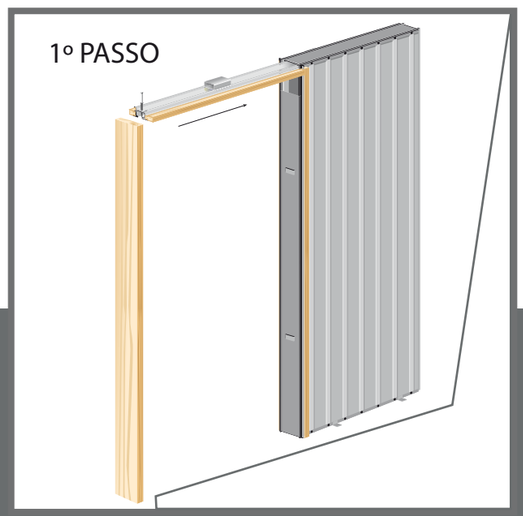

Colocar a guia na armação e apontála com o batente.

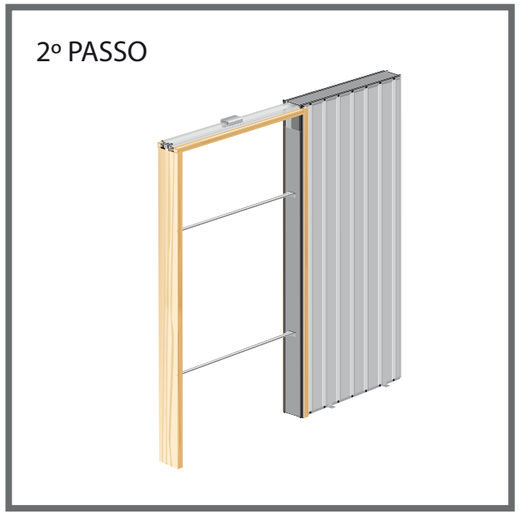


Realizar a união entre a guia e o batente e colocar os distanciadores deixando o conjunto em esquadria para a passagem perfeita da porta.

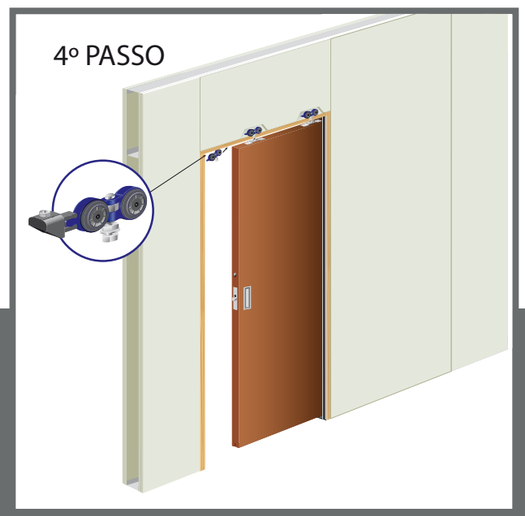

Tiremos a chapa frontal e os distanciadores

Dentro da armação encontramos uma caixa com os rolamentos e os fixadores da porta e travão, segundo as instruções presentes na caixa.

Fixamos os fixadores da porta, depois introduzimos os rolamentos em guia segundo o desenho e finalmente coloca-se a porta e o travão.

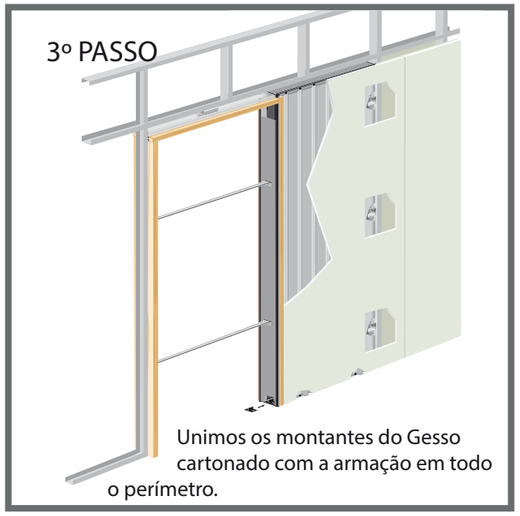

Unimos os montantes do Gesso cartonado com a armação em todo o perímetro.

Esta união é de máxima importância pois a sua correta colocação evitará problemas futuros. Em relação às placas de gesso (armação metálica da divisória) mais utilizados:


- **Montante 70**, utiliza-se uma armação de estrutura de 70mm e uma placa de gesso de 15mm de cada lado.
- **Montante 46**, utiliza-se uma armação de estrutura de 75mm e uma placa de 46mm e uma de 15 por cada lado ficaria descarregada, passando outra placa (por cada lado) pela frente da armação e pela primeira placa.
- **Montante 90**, utiliza-se uma armação de estrutura 90mm e uma placa degesso de 15mm de cada lado.



Recobrimos com a placa toda a montagem e a armação.

Proceder à colocação do kit de batente de madeira na pré-marcação, ficando a instalação completa.

1E Simples

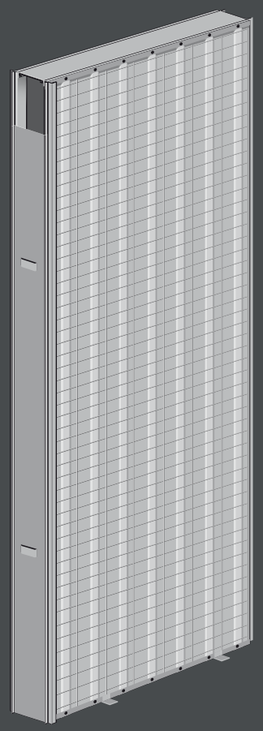



SELECÇÃO DA ARMAÇÃO DE REBOCO

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.

Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:


- Divisória de 90mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 105mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.


NOTA IMPORTANTE:


Em armações de estrutura 55 de parede acabada de 90, a porta tem de ser de espessura máxima de 40mm, medida total para o seu correto funcionamento.

kriket

Estructura Simples Rebocada

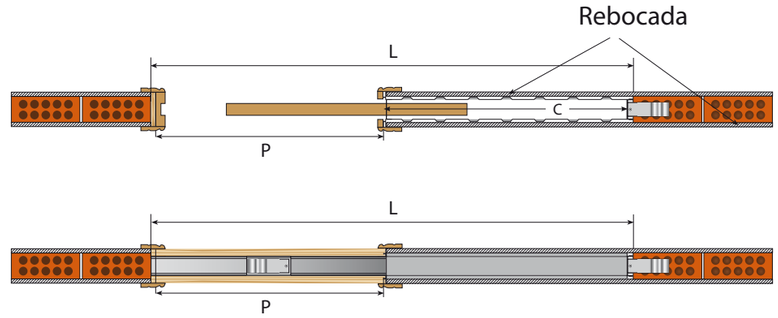

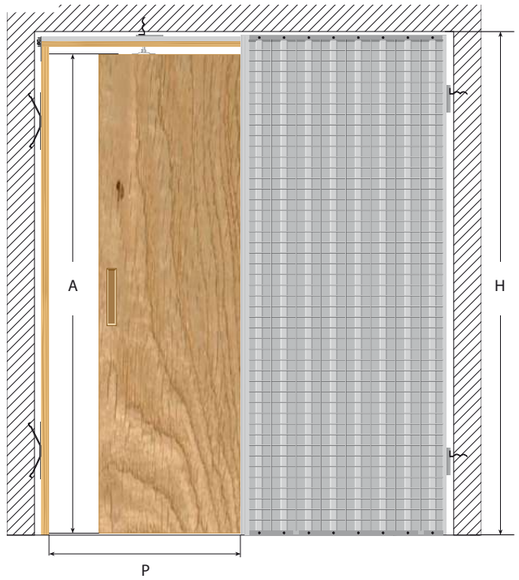


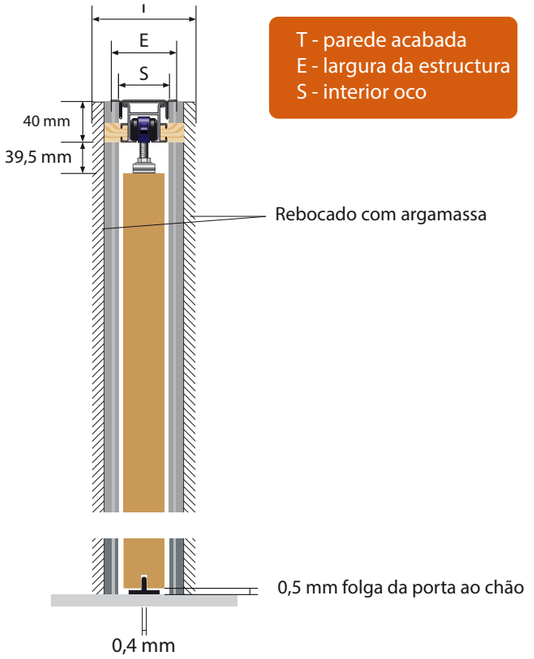

T - parede acabada
E - largura da estructura
S - interior oco

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
600	575	1300	2000	2100				
700	675	1500	2100	2200	55	75	90	40
750	725	1600	2200	2300	69	90	105	55
800	775	1700	2300	2400	91	110	125	75
900	875	1900	2400	2500	116	135	150	95
1000	975	2100	2500	2600				
1100	1075	2300						
1200	1175	2500						
1300	1275	2700						
1400	1375	2900						

1CY Simples

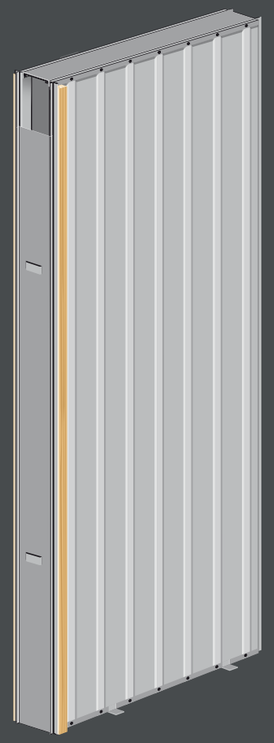



SELEÇÃO DA ARMAÇÃO DE GESSO

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.

Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:


- Divisória de 100 mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 35mm.
- Divisória de 120 mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.


NOTA IMPORTANTE:


Em armações de estrutura 55 de parede acabada de 100, a porta tem de ser de espessura máxima de 40mm, medida total para o seu correto funcionamento.

kriket

Estrutura Simples Gesso Cartonado

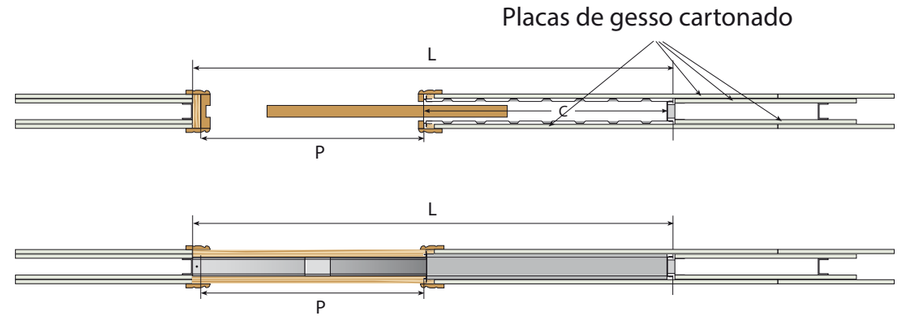

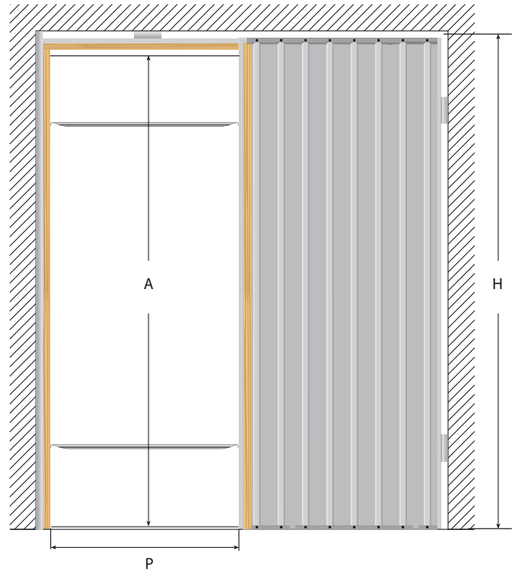

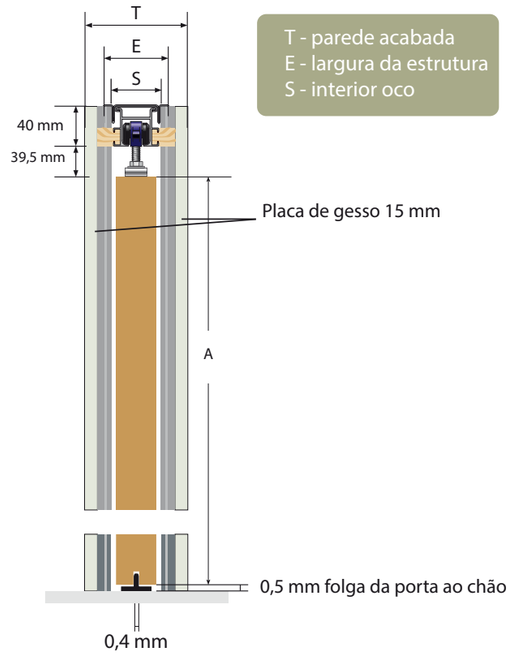

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
600	575	1300	2000	2100
700	675	1500	2100	2200
750	725	1600	2200	2300
800	775	1700	2300	2400
900	875	1900	2400	2500
1000	975	2100	2500	2600
1100	1075	2300		
1200	1175	2500		
1300	1275	2700		
1400	1375	2900		

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
50	70	100	35
55	75	100	40
69	90	120	55
91	110	140	75
116	135	165	95

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


ATENÇÃO
* Parede acabada "T", a espessura depende da medida da placa de gesso que se utiliza, 13 ou 15mm.
* Grosso estrutura em "E", unem-se as placas metálicas para o gesso existente para as várias medidas do mercado.

Duplo


ECY



- Reboco

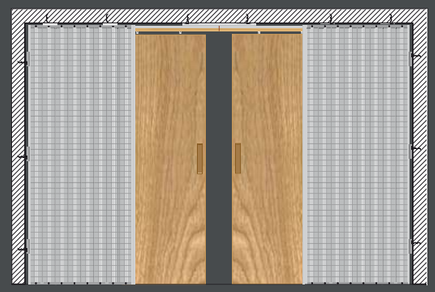


- Gesso

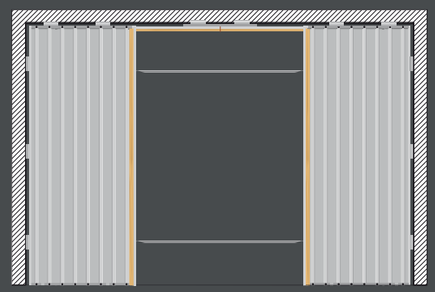

Estrutura Dupla Reboco

T - parede acabada
E - largura da estructura
S - interior oco

Estruturas que guardam a porta, uma em frente à outra, conseguem uma maior abertura.

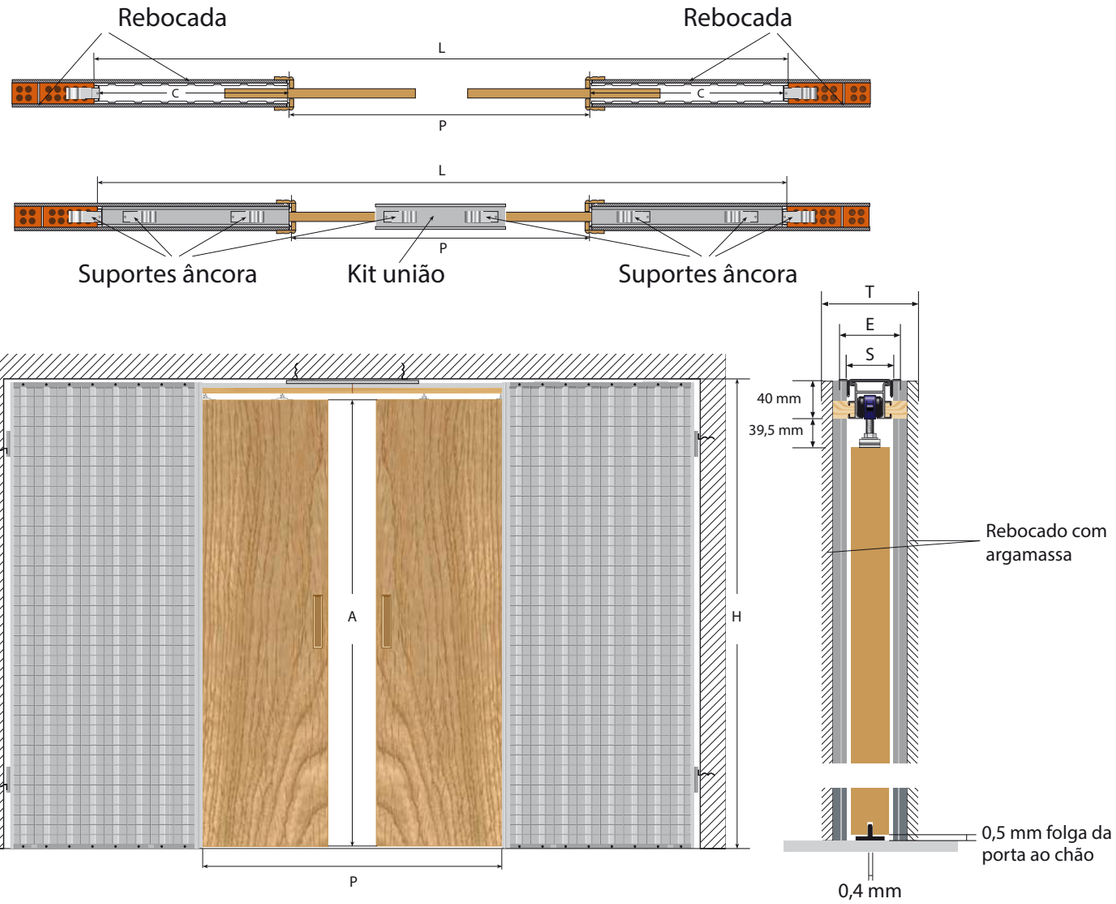

Espaços de construção em tijolo, quando se necessitam de portas de correr para cobrirem um espaço amplo.


Referência	Largura em mm.		Alto en mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
1200 (600+ 600)	1160	2430	2000	2100				
1400 (700+ 700)	1360	2830	2100	2200	55	75	90	40
1500 (750+ 750)	1460	3030	2200	2300	69	90	105	55
1600 (800+ 800)	1560	3230	2300	2400	91	110	125	75
1800 (900+ 900)	1760	3630	2400	2500	116	135	150	95
2000 (1000+ 1000)	1960	4030	2500	2600				
2200 (1100+ 1100)	2160	4430						
2400 (1200+ 1200)	2360	4830						
2600 (1300+ 1300)	2560	5230						
2800 (1400+ 1400)	2760	5630						

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura Dupla Gesso

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam a porta, uma em frente à outra, conseguem uma maior abertura.

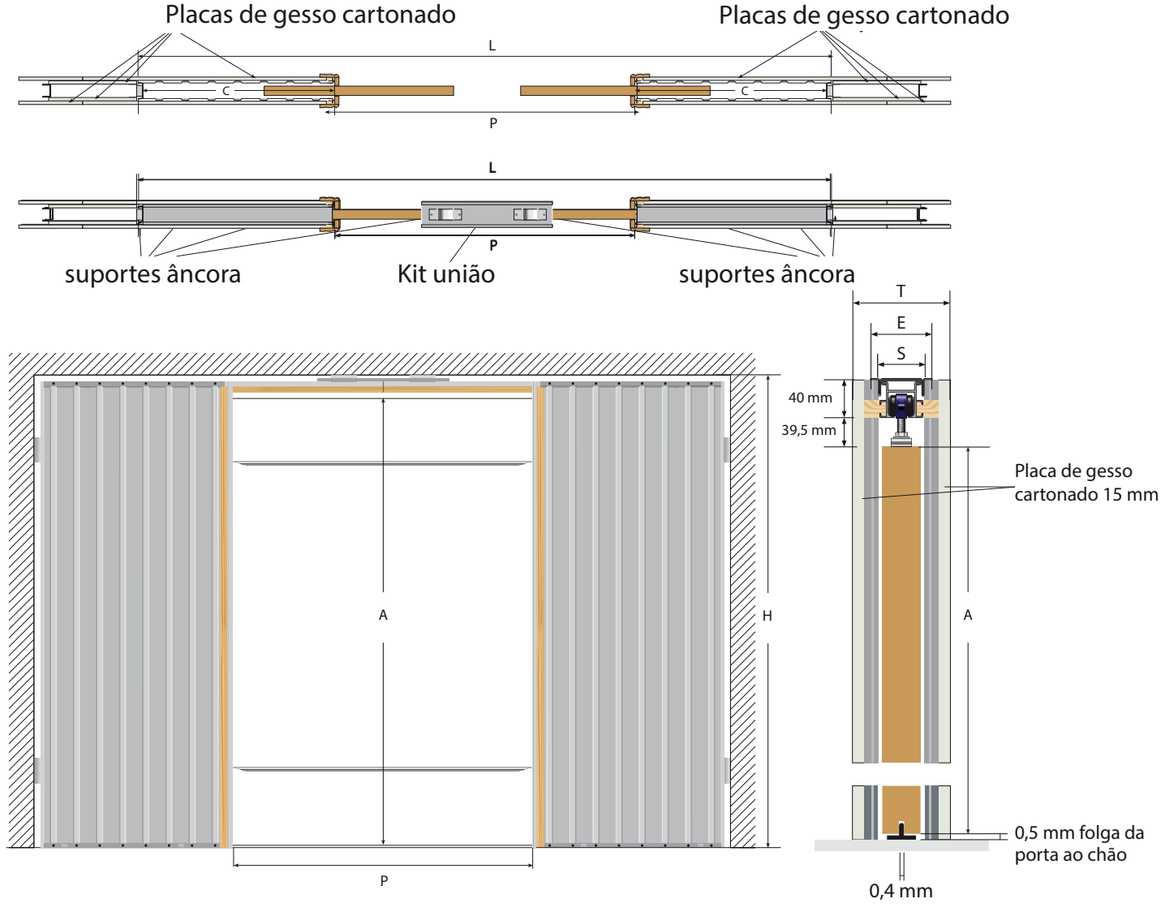

Estrutura de porta dupla para soluções em gesso, adapta-se a diferentes medidas.

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
1200 (600+ 600)	1160	2430	2000	2100	50	70	100	35
1400 (700+ 700)	1360	2830	2100	2200	55	75	100	40
1500 (750+ 750)	1460	3030	2200	2300	69	90	120	55
1600 (800+ 800)	1560	3230	2300	2400	91	110	140	75
1800 (900+ 900)	1760	3630	2400	2500	116	135	165	95
2000 (1000+ 1000)	1960	4030	2500	2600				
2200 (1100+ 1100)	2160	4430						
2400 (1200+ 1200)	2360	4830						
2600 (1300+ 1300)	2560	5230						
2800 (1400+ 1400)	2760	5630						

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

ATENÇÃO
* Parede acabada "T", a espessura depende da medida da placa de gesso que se utiliza, 13 ou 15mm.
* Grosso estrutura em "E", unem-se as placas metálicas para o gesso existente para as várias medidas do mercado.

Easy Plus
Easy KIT

ECY

Armações para montagem na obra




NOTA IMPORTANTE: APLICAÇÃO SÓ NAS PAREDES DE GESSO CARTONADO

Ideais para espaços reduzidos.

Montagem rápida.


kriket


Armação para montagem em obra gesso cartonado

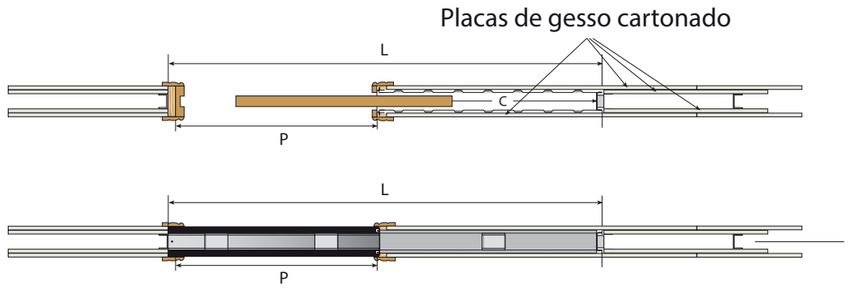

Estructura reforçada rápida de instalar, apresenta-se em 2 modelos: montado EASY PLUS, e desmontado EASY KIT. com este último conseguiremos otimizar espaços.

Para estrutura de 70 mm

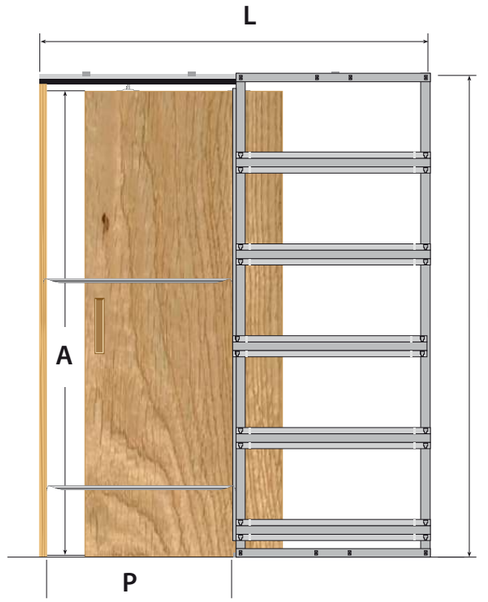

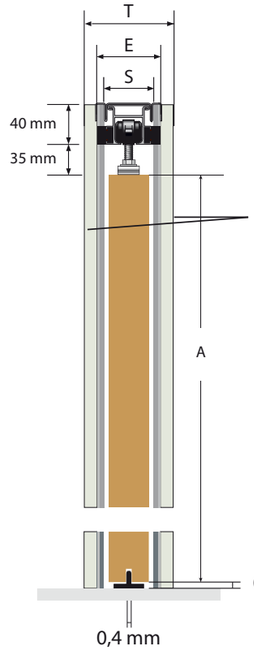

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Placa de gesso cartonado 15 mm

0,5 mm folga da porta ao chão

EASY PLUS (MONTADO)			
Dimensões em mm. PORTA			
Largura em mm.		Altura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
600	1280	2000	2100
		2100	2200
700	1480	2000	2100
		2100	2200
800	1680	2000	2100
		2100	2200
900	1880	2000	2100
		2100	2200
1000	2080	2000	2100
		2100	2200

EXPESSURA MÁXIMA DA PORTA DE 40 mm
MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

EASY KIT (DESMONTADO)			
Dimensões em mm. PORTA			
Largura em mm.		Altura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
600	1280	2000	2100
		2100	2200
700	1480	2000	2100
		2100	2200
800	1680	2000	2100
		2100	2200
900	1880	2000	2100
		2100	2200
1000	2080	2000	2100
		2100	2200

EXPESSURA MÁXIMA DA PORTA DE 40 mm

Nova MIX ao teto


ECY

Alinhamento divisória Simples ao teto


- Usando um kit de união padrão nos laterais e posicionando um perfil de alumínio alinhado com o teto.



- Reboco

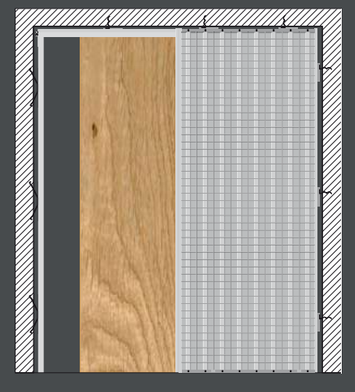


- Gesso

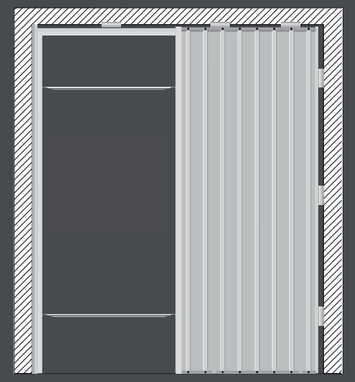



Estrutura alinhamento Nova Mix Teto divisória rebocada

Rebocada



Estrutura da porta até ao teto com acabamento de uniões de madeira nos laterais.

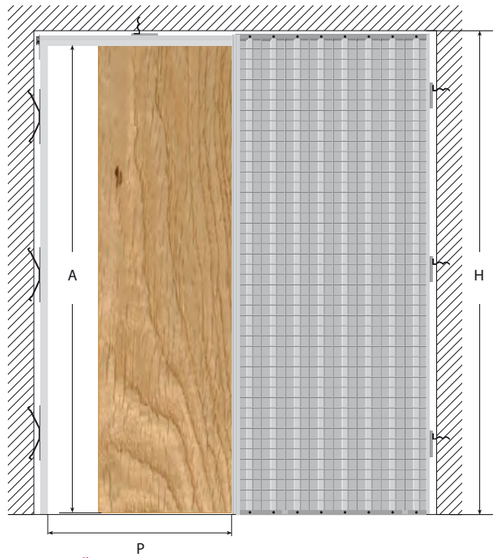

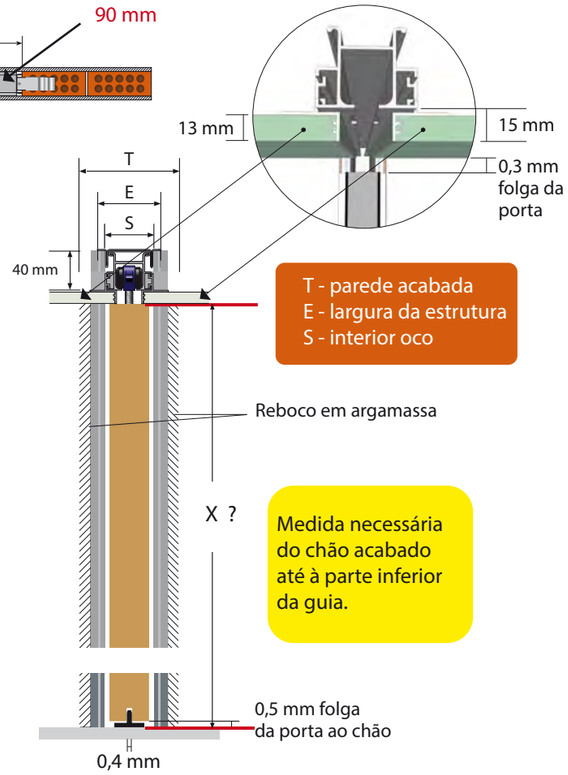

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Medida necessária do chão acabado até à parte inferior da guia.

ATENÇÃO, nas portas de espessura superior de 10 mm (CRISTAL) não GARANTIMOS as armações caso não sejam instalados com uma estrutura de 90 mm


Para espaços de construção que requerem um aspeto amplo em termos de altura e fecho convencional nos laterais.

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
600	575	1300						
700	675	1500			50	70	100	35
750	725	1600			55	75	100	40
800	775	1700			69	90	105	55
900	875	1900						
1000	975	2100						
1100	1075	2300						
1200	1175	2500						
			ALTURA EXATA DA FOLHA DEVE SER FORNECIDA PELO CLIENTE					

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


Estrutura alinhamento Nova Mix Teto divisória gesso cartonado


Placas de gesso cartonado

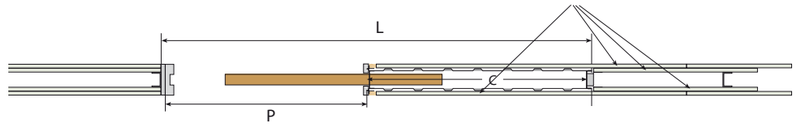

suportes âncora

Estrutura da porta até ao teto com acabamento de uniões de madeira nos laterais.

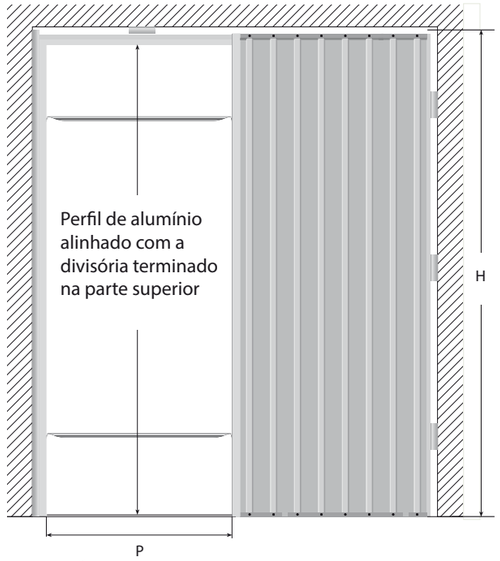

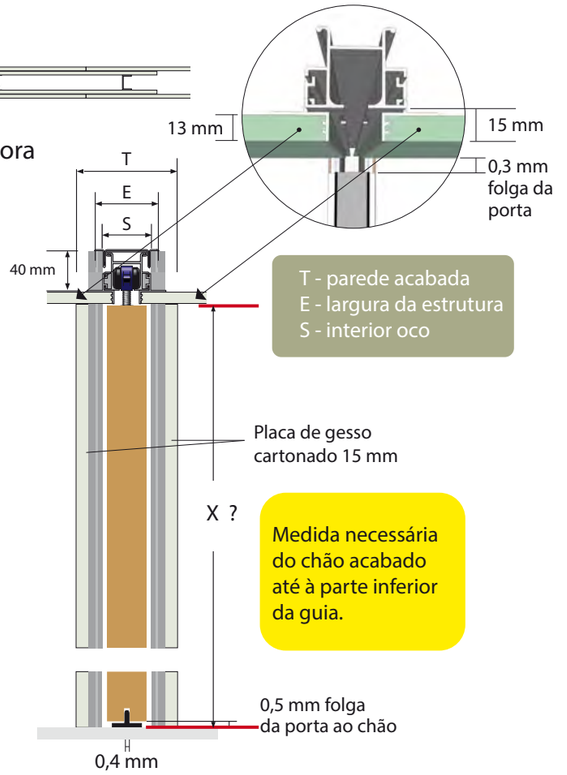

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Medida necessária do chão acabado até à parte inferior da guia.

ATENÇÃO, nas portas de espessura superior de 10 mm (CRISTAL) não GARANTIMOS as armações caso não sejam instalados com uma estrutura de 90 mm

Para espaços de construção que requerem um aspeto amplo em termos de altura e fecho convencional nas laterais.

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
600	575	1300						
700	675	1500			50	70	100	35
750	725	1600			55	75	100	40
800	775	1700			69	90	120	55
900	875	1900						
1000	975	2100						
1100	1075	2300						
1200	1175	2500						
			ALTURA EXATA DA FOLHA DEVE SER FORNECIDA PELO CLIENTE					

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


Nova ECY

Alinhamento da divisória simples


- Com perfis de alumínio alinhados à divisória sem necessidade de usar uniões de madeira.




- Reboco

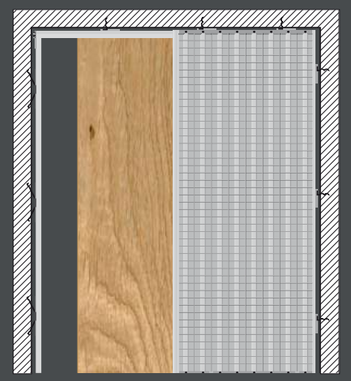


- Gesso

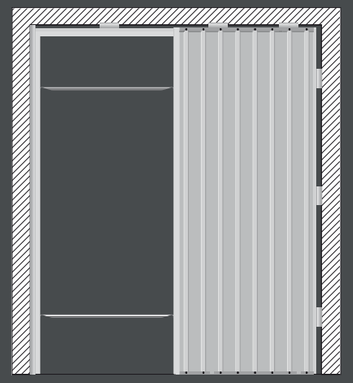


Estrutura alinhamento da divisória simples rebocada

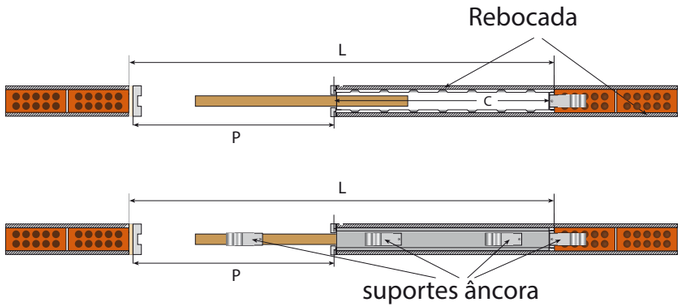

Estrutura simples na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usadas).

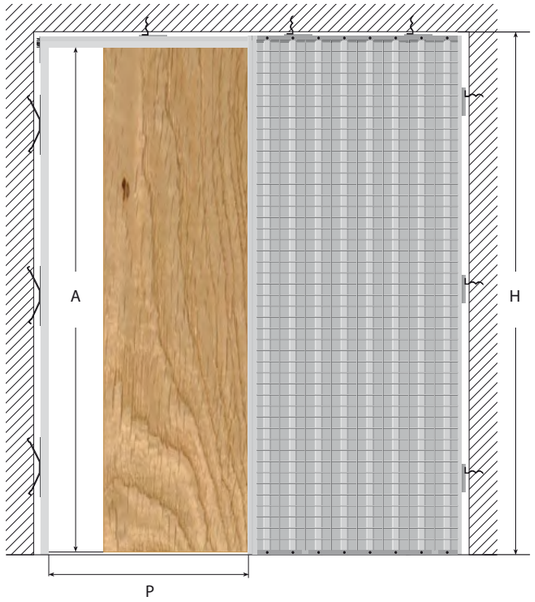

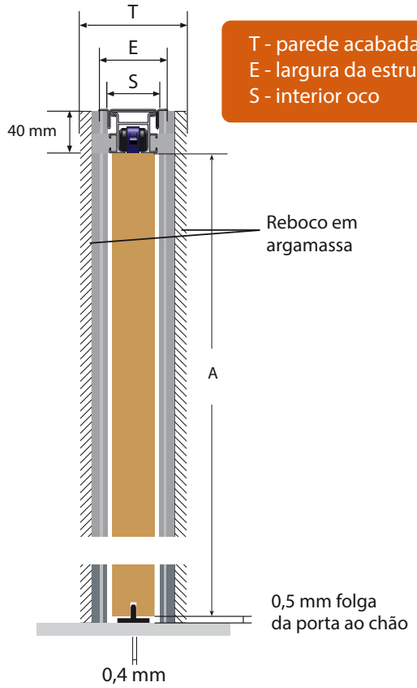

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Referência	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
600	575	1300
700	675	1500
750	725	1600
800	775	1700
900	875	1900
1000	975	2100
1100	1075	2300
1200	1175	2500


Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2070
2100	2170
2200	2270
2300	2370
2400	2470
2500	2570

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
55	75	106	40
69	90	121	55


Portas expessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura alinhamento da divisória simples em gesso cartonado

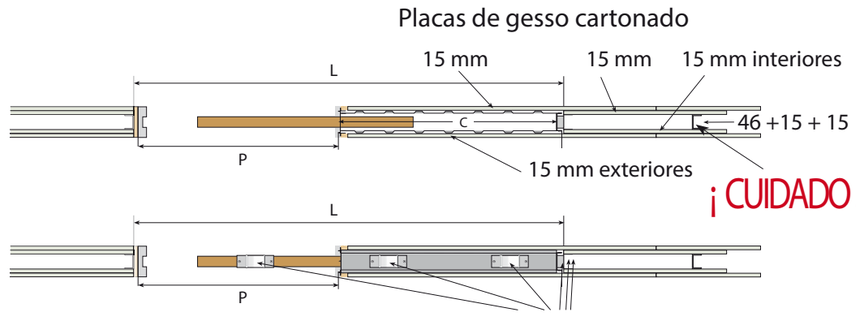

Estrutura simples na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usadas).

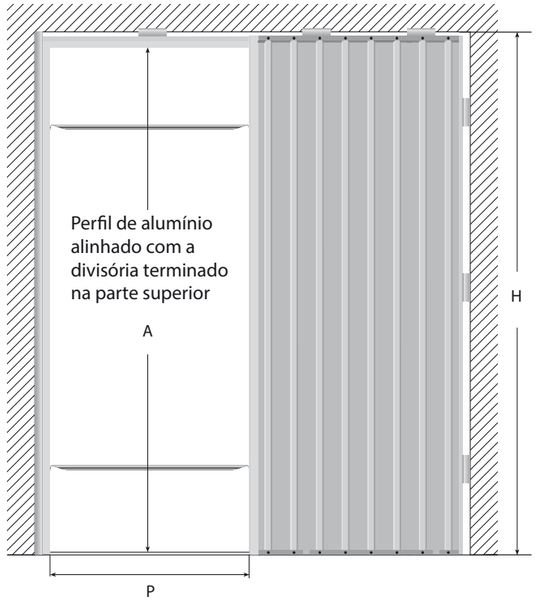

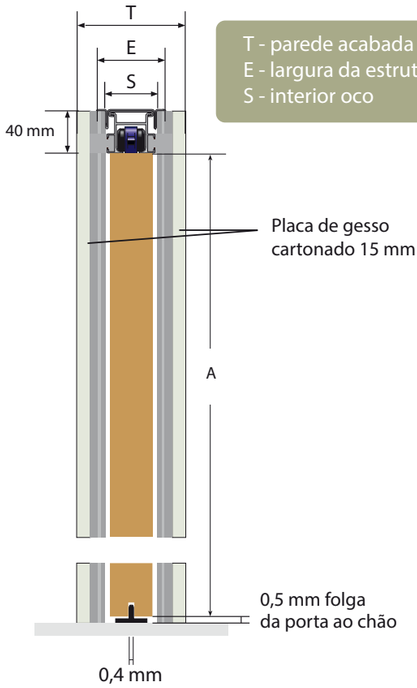

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

PARA ARMAÇÕES NOVAS DEVEM SER FORNECIDAS AS MEDIDAS EXATAS DA FOLHA

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Largura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100
1100	2300
1200	2500

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2030	2100
2110	2180
2200	2270
2300	2370
2400	2470
2500	2570

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
55	75	106	40
69	90	121	45

Portas expessura máxima 40 mm

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Nova Duplo


ECY

Alinhamento divisória dupla


- Os perfis de alumínio devem ficar alinhados à divisória sem necessidade de usar uniões de madeira.



- Reboco

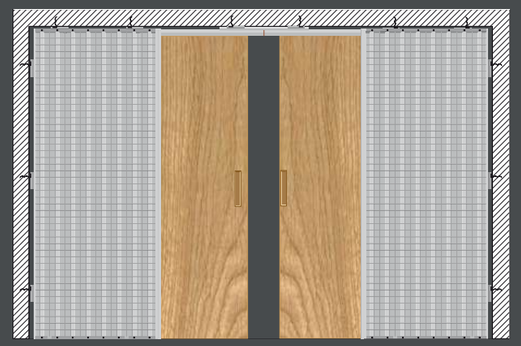


- Gesso

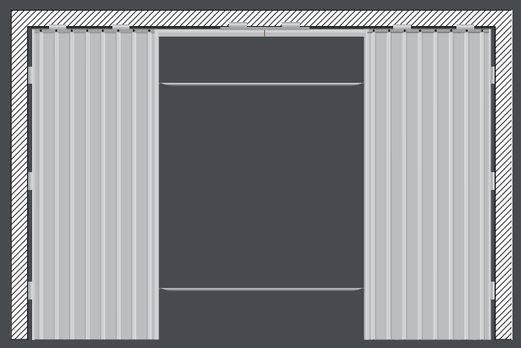

Estrutura alinhamento divisória dupla rebocada

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estrutura dupla na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usadas).

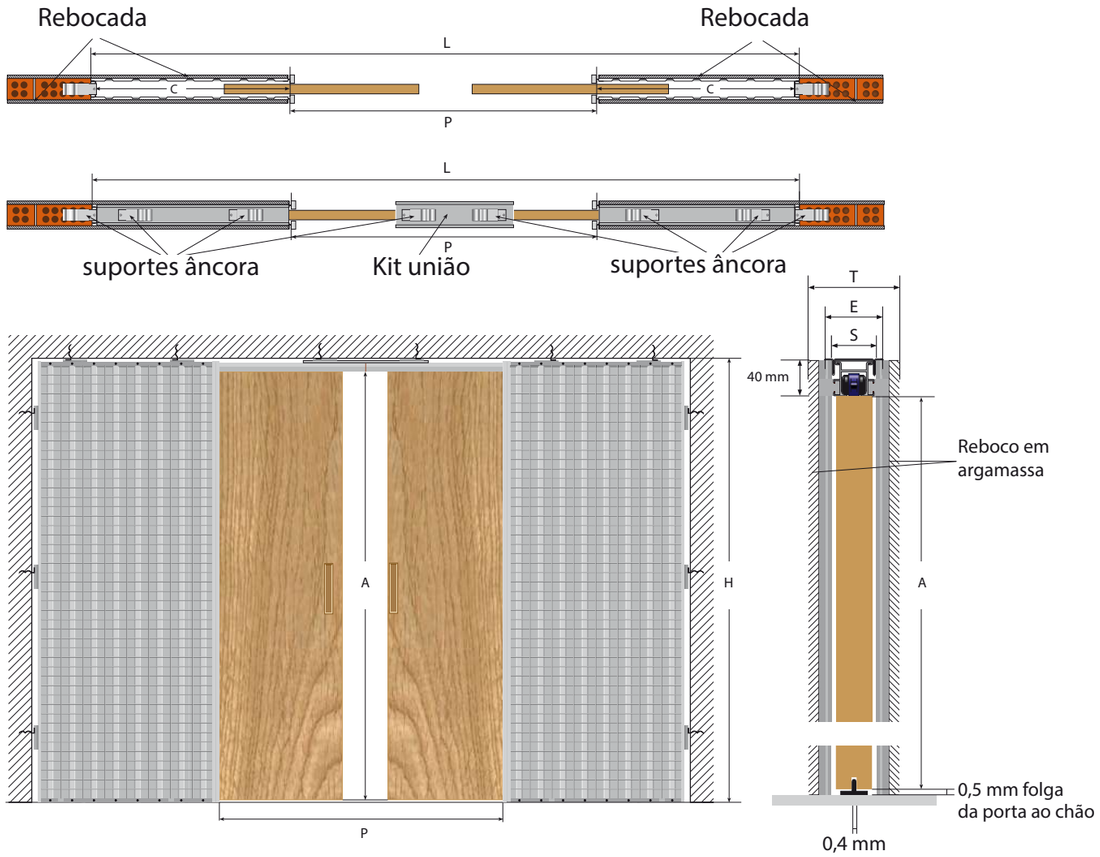

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Referência	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
1200 (600+ 600)	1160	2430
1400 (700+ 700)	1360	2830
1400 (750+ 750)	1460	3030
1600 (800+ 800)	1560	3230
1800 (900+ 900)	1760	3630
2000 (1000+ 1000)	1960	4030
2200 (1100+ 1100)	2160	4430
2400 (1200+ 1200)	2360	4830

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2070
2100	2170
2200	2270
2300	2370
2400	2470
2500	2570


Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
55	75	106	40
69	90	121	45

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura alinhamento divisória dupla de gesso cartonado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estrutura dupla na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usados).

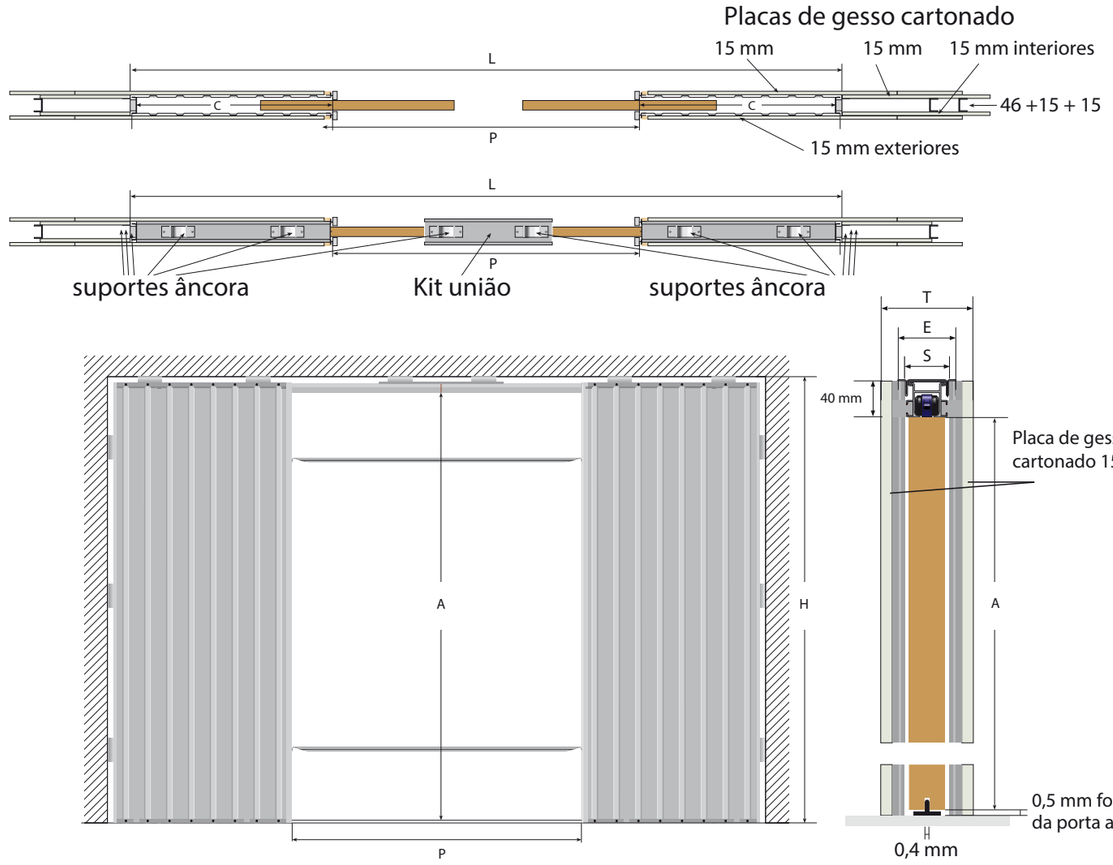

PARA ARMAÇÕES NOVAS DEVEM SER FORNECIDAS AS MEDIDAS EXATAS DA FOLHA

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Largura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
1200 (600+ 600)	2520
1400 (700+ 700)	2920
1600 (800+ 800)	3320
1800 (900+ 900)	3720
2000 (1000+ 1000)	4040
2200 (1100+ 1100)	4440
2400 (1200+ 1200)	4840
2600 (1300+ 1300)	5240
2800 (1400+ 1400)	5640
3000 (1500+ 1500)	6040

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2030	2130
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
55	75	106	40
69	90	121	45

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Nova batente


ECY




kriket

Nova Batente para Reboco e Gesso Cartonado

A porta batente NOVA rente à parede é a solução inteligente, reversível nos quatro lados na fase de montagem.

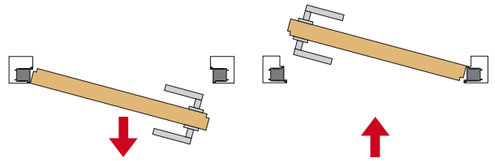


Puxar esquerda / Empurrar direita

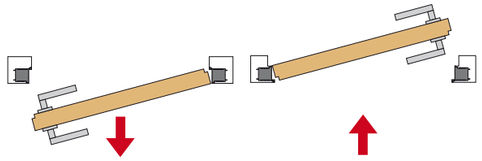

Puxar dirieta / Empurrar esquerda


MONTAGEM EM PAREDES DE GESSO CARTONADO

MODELO COM ABERTURA DE EMPURRAR

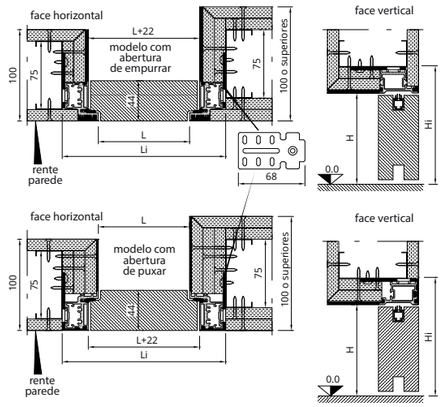

MONTAGEM EM PAREDES DE AZULEJO

MODELO COM ABERTURA DE PUXAR

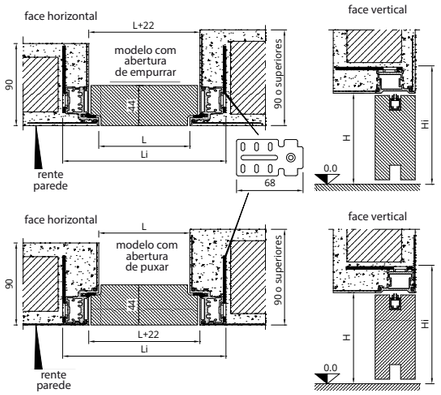

LEGENDA
L = Largura luz
H = Altura luz
Li = Largura total
Hi = Altura total
Pf = Parede acabada
Si = Interior oco


PASSAGEM		MEDIDA TOTAL		PAREDE ACABADA INTERIOR OCO
L	H	Li	Hi	Pf / Si
de 600 a 1000	2030	de 680 a 1080	2060	90 Rebocado 100 ou superior Gesso Cartonado

PASSAGEM		MEDIDA TOTAL		PAREDE ACABADA INTERIOR OCO
L	H	Li	Hi	Pf / Si
de 600 a 1000	2100	de 680 a 1080	2130	90 Rebocado 100 ou superior Gesso Cartonado


Paralelo

ECY

• Reboco

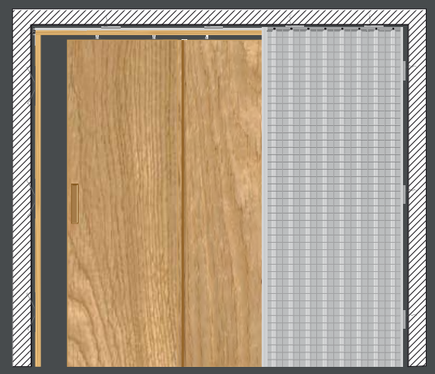



• Gesso

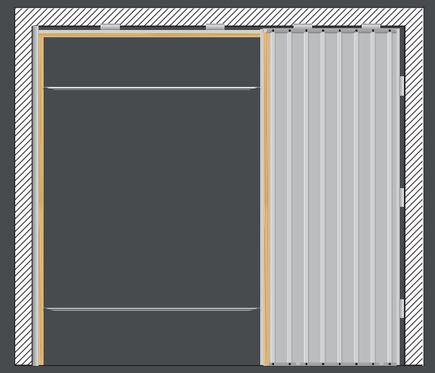

Estrutura paralelo em reboco

Estruturas que guardam duas portas em paralelo, conseguindo um espaça de abertura de uma porta se fechem as duas.

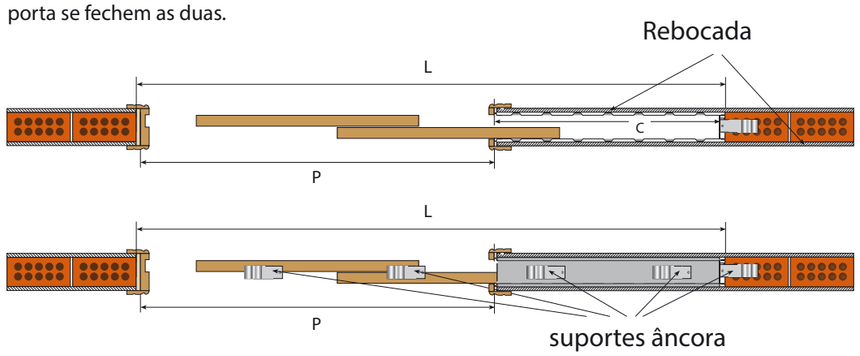

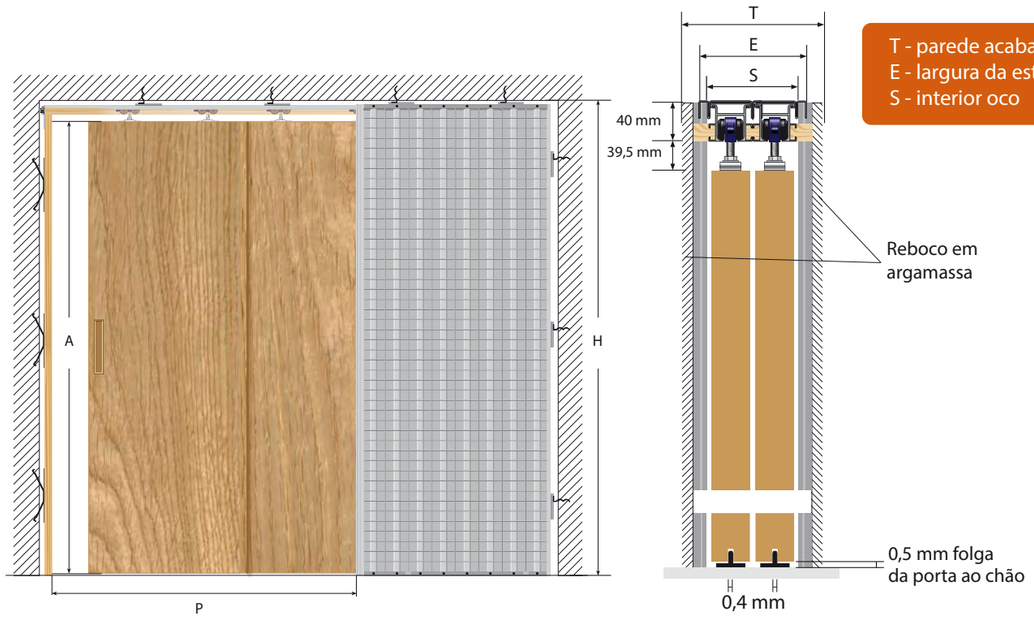

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Para espaços de construção em tijolo, quando se necessitam de portas de correr em paralelo para cobrir um espaço amplo.

Referência	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
800 (400+ 400)	730	1250
1000 (500+ 500)	930	1550
1200 (600+ 600)	1130	1850
1400 (700+ 700)	1330	2150
1500 (750+ 750)	1430	2300
1600 (800+ 800)	1530	2450
1800 (900+ 900)	1730	2750
2000 (1000+ 1000)	1930	3050
2200 (1100+ 1100)	2130	3350
2400 (1200+ 1200)	2330	3650

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
116		150	40


ATENÇÃO
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40mm


Portas expessura máxima 40 mm

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura paralelo em gesso

Estruturas que guardam duas portas em paralelo, conseguindo um espaça de abertura de uma porta se fechem as duas.

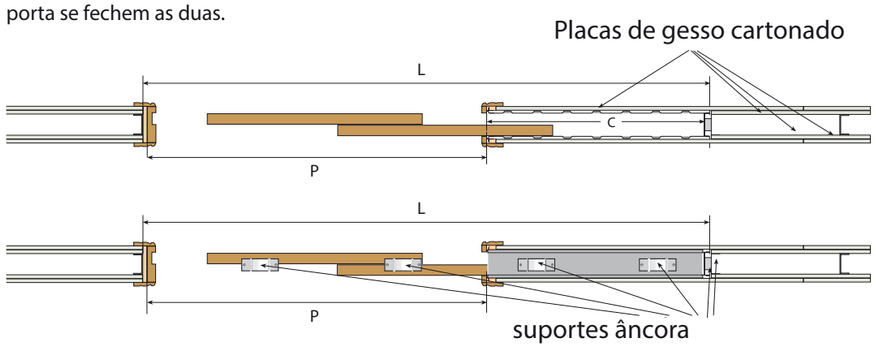

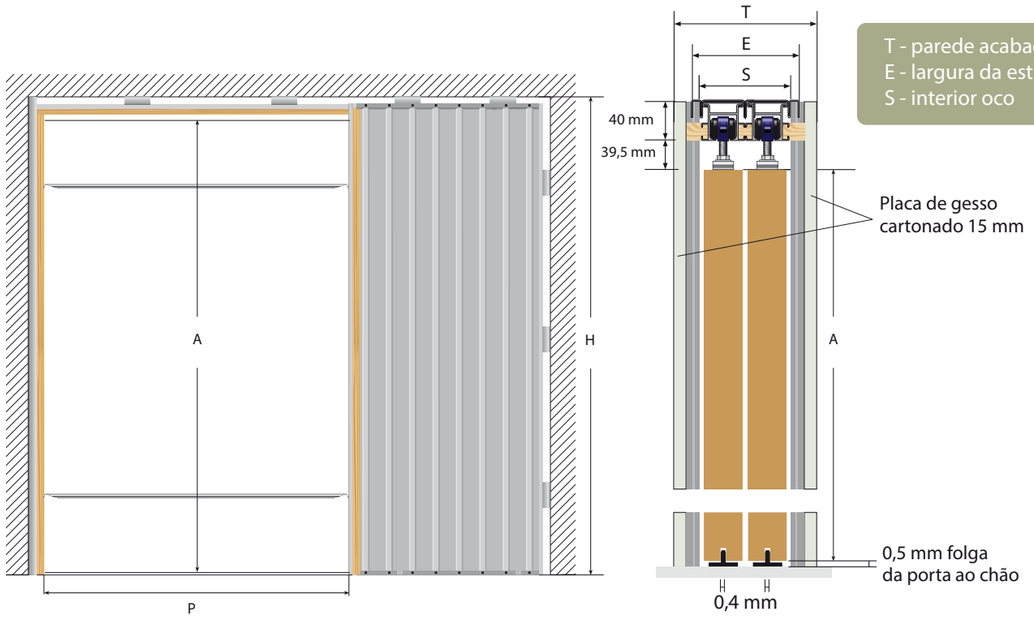

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Para espaços de construção em gesso, quando se necessitam de portas de correr em paralelo para cobrir um espaço amplo.

Referência	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
800 (400+ 400)	730	1250
1000 (500+ 500)	930	1550
1200 (600+ 600)	1130	1850
1400 (700+ 700)	1330	2150
1500 (750+ 750)	1430	2300
1600 (800+ 800)	1530	2450
1800 (900+ 900)	1730	2750
2000 (1000+ 1000)	1930	3050
2200 (1100+ 1100)	2130	3350
2400 (1200+ 1200)	2330	3650

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
116		165	40

ATENÇÃO
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40mm

Portas expessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Paralelo Duplo


ECY



- Reboco

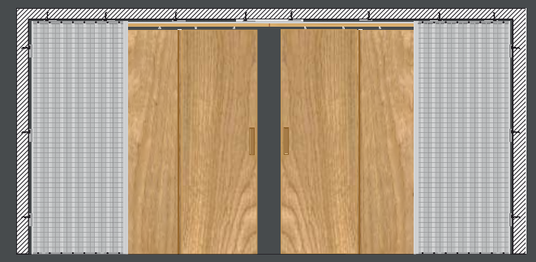


- Gesso

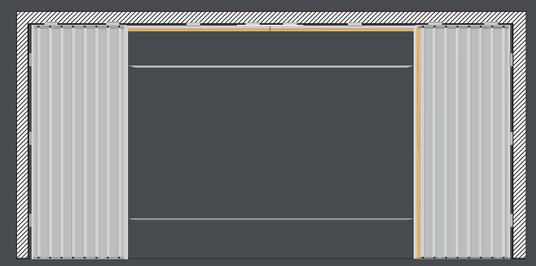


Estrutura Paralelo Duplo Rebocada

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam duas portas em paralelo e portas duplas (umas em frente de outras). Deste modo consegue-se no espaço de duas folhas um espaço de abertura e fecho de quatro folhas.

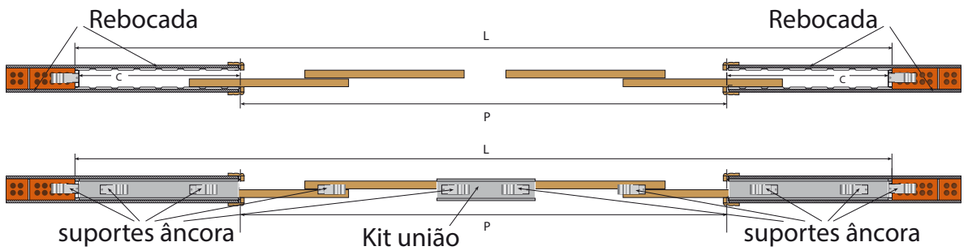

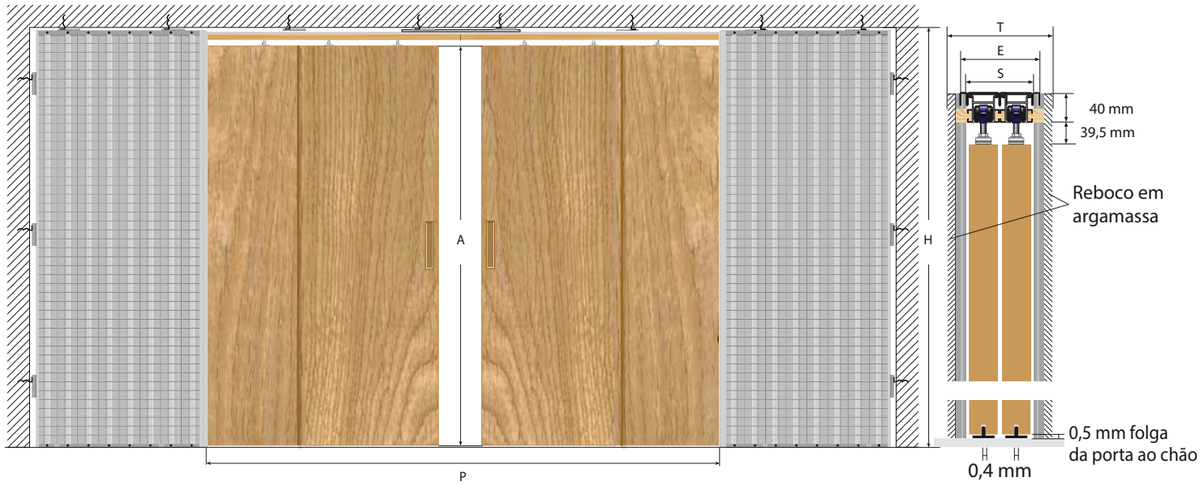

Para espaços de construção em tijolo, onde seja necessário instalar portas deslizantes duplas em paralelo para cobrir um espao amplo.

Referência	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
1600 (400x4)	1480	2420
2000 (500x4)	1880	3020
2400 (600x4)	2280	3620
2800 (700x4)	2680	4220
3000 (750x4)	2880	4520
3200 (800x4)	3080	4820
3600 (900x4)	3480	5420

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
116		150	40

ATENÇÃO
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40mm


Portas expessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura Paralelo Duplo e Gesso Cartonado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam duas portas em paralelo e portas duplas (umas em frente de outras). Deste modo consegue-se no espaço de duas folhas um espaço de abertura e fecho de quatro folhas.

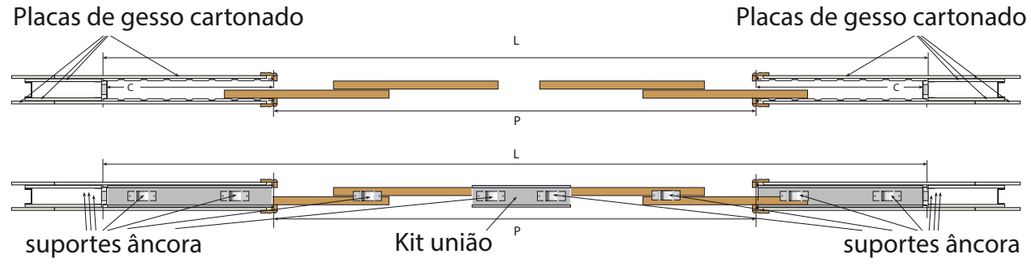

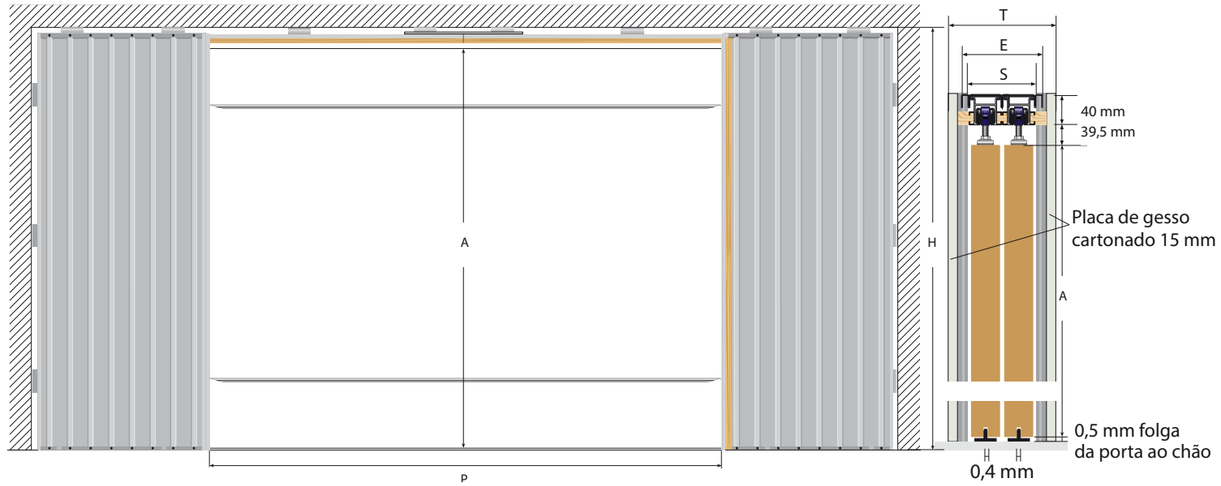

Para espaços de construção em gesso cartonado, onde seja necessário instalar portas deslizantes duplas em paralelo para cobrir um espaçoamplo.

Referência	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"
1600 (400x4)	1480	2420
2000 (500x4)	1880	3020
2400 (600x4)	2280	3620
2800 (700x4)	2680	4220
3000 (750x4)	2880	4520
3200 (800x4)	3080	4820
3600 (900x4)	3480	5420

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
116		165	40

ATENÇÃO
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40mm

Portas expessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Bilateral


ECY



- Reboco

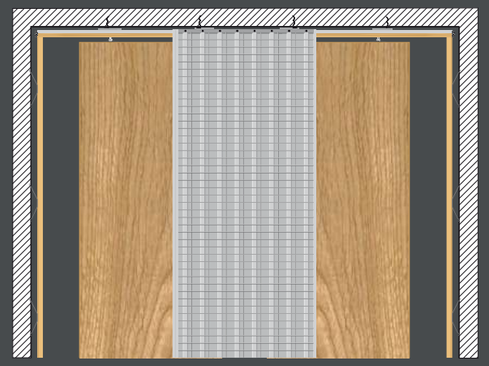


- Gesso

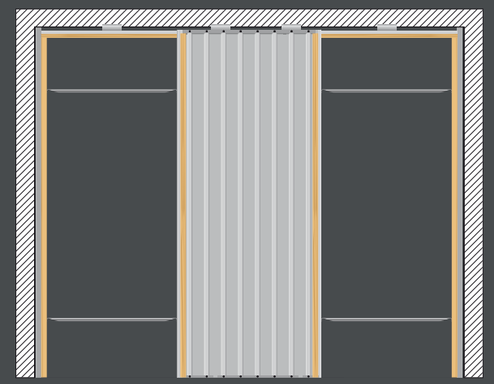


Estrutura Bilateral Rebocado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Numa estrutura guardam-se duas portas independentes; uma porta abre para a esquerda e a outra para a direita, deste modo utiliza-se menos divisória útil. Estas estruturas guardam duas portas em paralelo, conseguindo-se assim no espaço de uma folha um espaço de abertura e fecho de duas folhas.

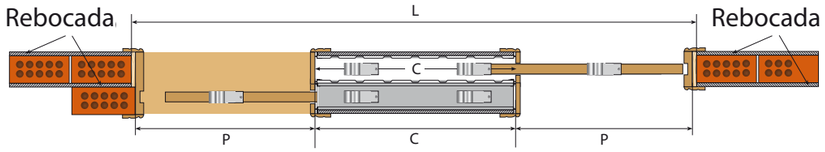

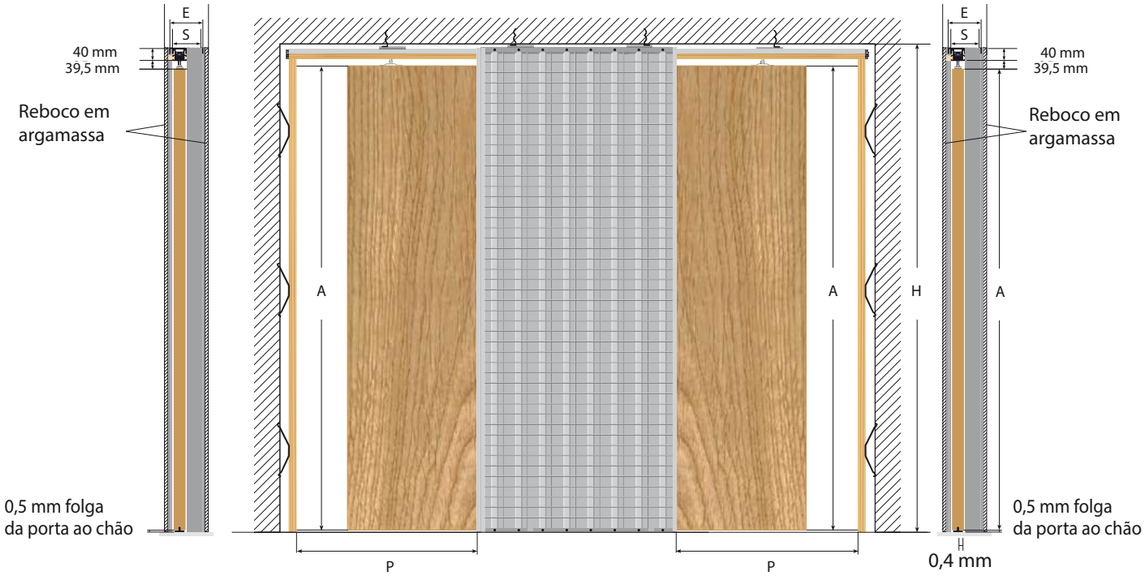

Como as portas não se encontram no mesmo plano podemos eleger o posicionamento das portas.


Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
1200 (600+ 600)	575	1950	2000	2100				
1400 (700+ 700)	675	2250	2100	2200	55+55		170	40
1500 (750+ 750)	725	2540	2200	2300	69+69		200	55
1600 (800+ 800)	775	2550	2300	2400				
1800 (900+ 900)	875	2850	2400	2500				
2000 (1000+ 1000)	975	3150	2500	2600				
2200 (1100+ 1100)	1075	3450						
2400 (1200+ 1200)	1175	3750						


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura Bilateral Gesso Cartonado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Numa estrutura guardam-se duas portas independentes; uma porta abre para a esquerda e a outra para a direita, deste modo utiliza-se menos divisória útil. Estas estruturas guardam duas portas em paralelo, conseguindo-se assim no espaço de uma folha um espaço de abertura e fecho de duas folhas.

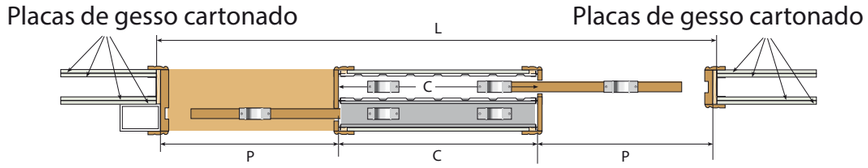

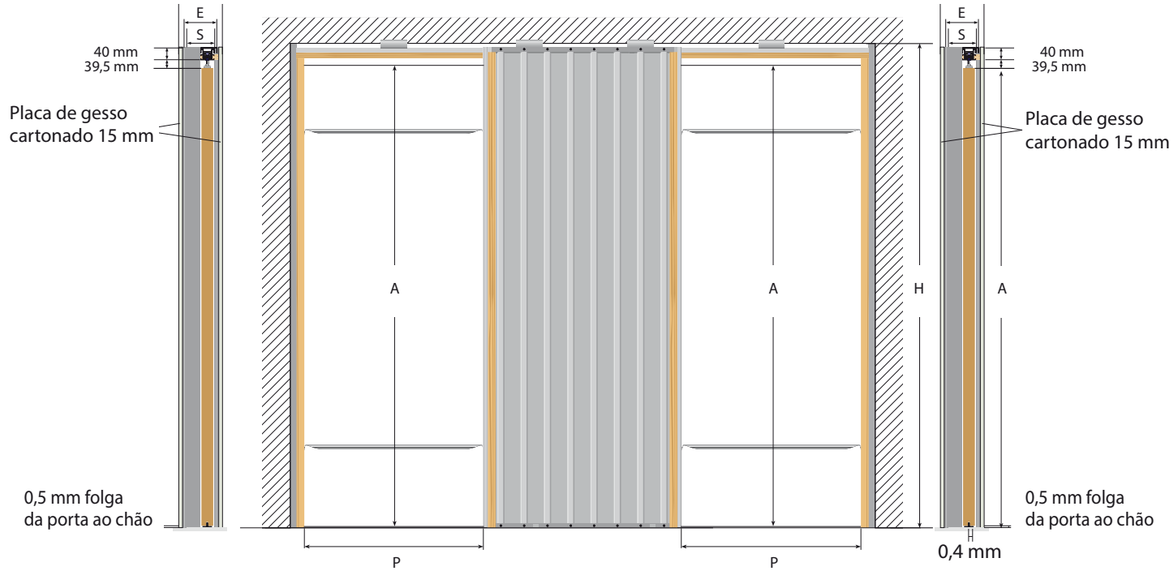

Como as portas não se encontram no mesmo plano podemos eleger o posicionamento das portas.

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura max. Folha
1200 (600+ 600)	575	1950	2000	2100				
1400 (700+ 700)	675	2250	2100	2200	55+55		185	40
1500 (750+ 750)	725	2540	2200	2300	69+69		215	55
1600 (800+ 800)	775	2550	2300	2400				
1800 (900+ 900)	875	2850	2400	2500				
2000 (1000+ 1000)	975	3150	2500	2600				
2200 (1100+ 1100)	1075	3450						
2400 (1200+ 1200)	1175	3750						

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


KIT ksm

PORTA DE CORRER EXTERIOR à parede



kriket

MONTAGEM EM KIT ksm DE PORTA DE CORRER À PAREDE

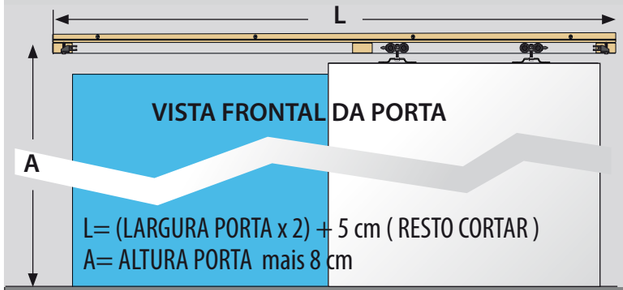


PARA ADAPTAR A GUIA À MEDIDA DA PORTA DEVERÁ CORTÁ-LA CONFORME EXEMPLO






ESQUADROS




GUIA (PERFIL DE ALUMÍNIO)


KIT CALHA

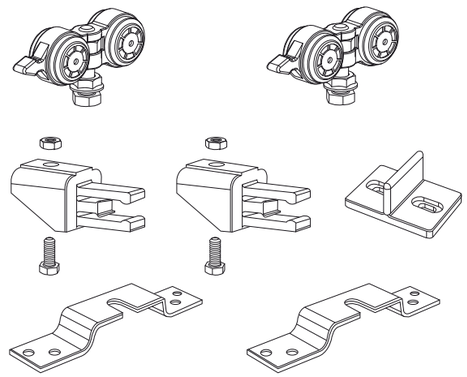


DESCRIÇÃO	ACABAMENTOS	MEDIDAS
KSM	ALUMÍNIO	2mts - 3 mts.
KSM BRANCO	LACADO BRANCO	2mts - 3 mts.
KSM PRETO MATE	LACADO PRETO MATE	2mts - 3 mts.

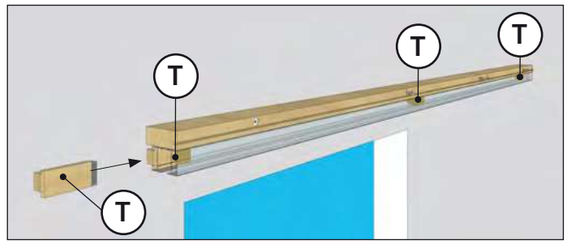

1.- COLOCAR OS 3 ESQUADROS (T) NA PAREDE
NIVELAR E AJUSTAR DE ACORDO COM A ALTURA DA PORTA

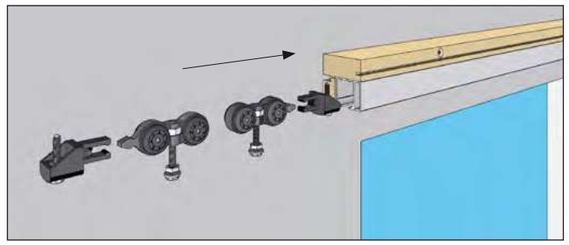


2.- COLOCAR OS DOIS ROLAMENTOS NA GUIA E OS TRAVÕES NAS EXTREMIDADES.

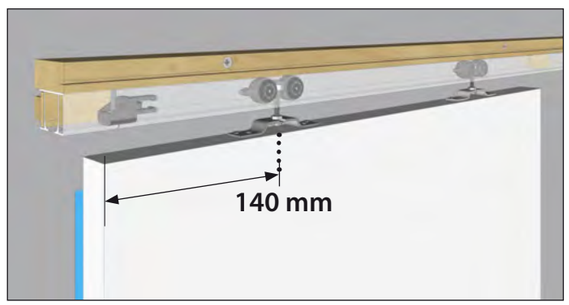

3.- COLOCAR AS DUAS PEÇAS DE FIXAÇÃO NO TOPO DA PORTA A 140 mm DAS EXTREMIDADES

4.- APLICAR A PORTA E NIVELÁ-LA.

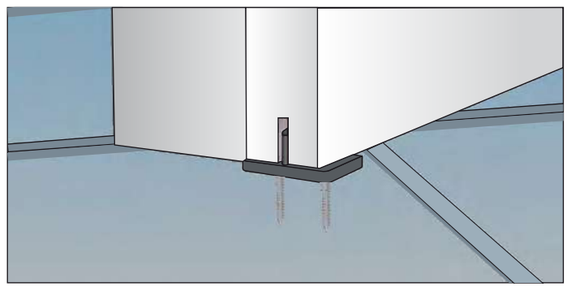

5.- COLOCAR A GUIA INFERIOR PARA UM CORRETO DESLIZAMENTO DA PORTA

KIT ksm

PORTA DE CORRER EXTERIOR à parede com Topos




A TAMPA LATERAL

B TAMPA FRONTAL

kriket

MONTAGEM EM KIT ksm con TAMPA PARA PORTA DE CORRER À PAREDE

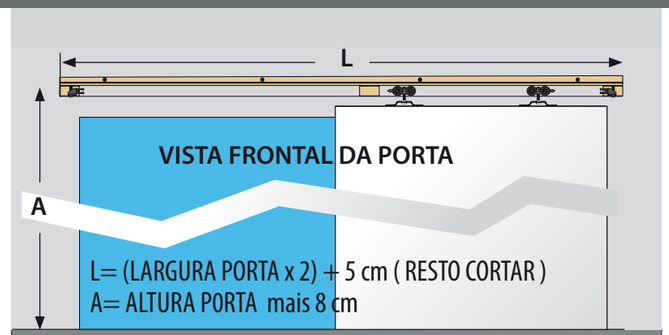

PARA ADAPTAR A GUIA À MEDIDA DA PORTA DEVERÁ CORTÁ-LA CONFORME EXEMPLO






PEÇAS DE SUPORTE



GUIA (PERFIL DE ALUMÍNIO)




SANEFA FRONTAL E LATERAIS + ARPÃO




UNIÃO DA SANEFA À GUIA UTILIZANDO O ARPÃO


KIT CALHA

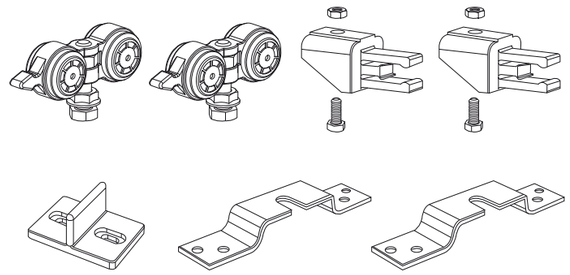


DESCRIÇÃO	ACABAMENTOS	MEDIDAS
KSM BRANCO + TAMPA	LACADO BRANCO	2mts - 3 mts.
KSM PRETO MATE + TAMPA	LACADO PRETO MATE	2mts - 3 mts.

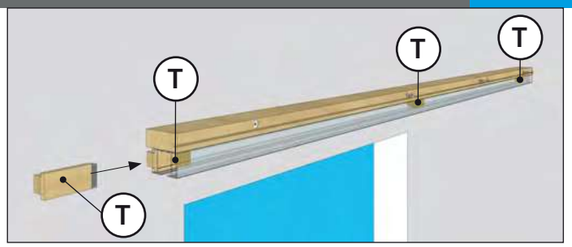

1.- COLOCAR OS 3 ESQUADROS (T) NA PAREDE
NIVELAR E AJUSTAR DE ACORDO COM A ALTURA DA PORTA

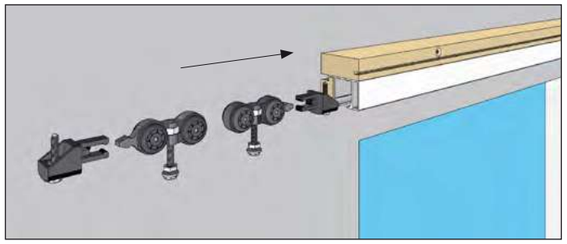


2.- COLOCAR OS DOIS ROLAMENTOS NA GUIA E OS TRAVÕES NAS EXTREMIDADES.

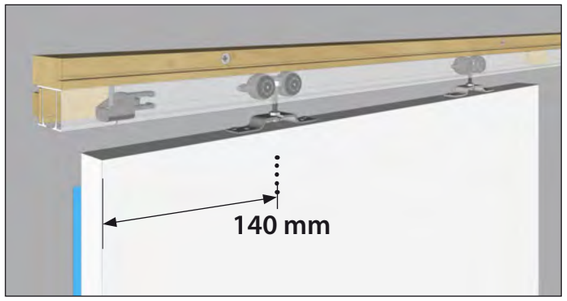


3.- COLOCAR AS DUAS PEÇAS DE FIXAÇÃO NO TOPO DA PORTA A 140 mm DAS EXTREMIDADES

4.- APLICAR A PORTA E NIVELÁ-LA.

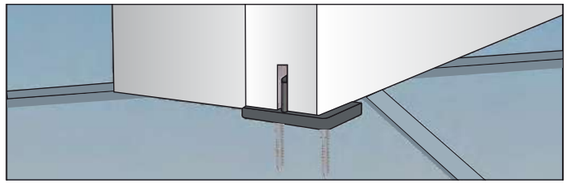

5.- COLOCAR A GUIA INFERIOR PARA UM CORRETO DESLIZAMENTO DA PORTA

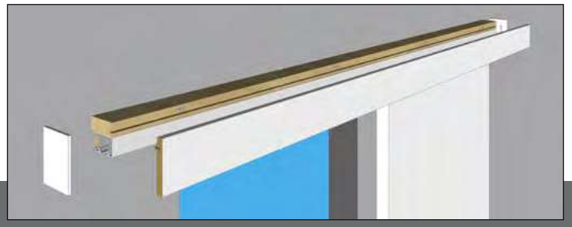

6.- COLOCAR AS TAMPAS, FRONTAL E LATERAL

KIT ksm


PORTA DE CORRER EXTERIOR à parede com Topos e Batente



7.- COLOCAR O BATENTE NA PAREDE
COLOCAR A TAMPA NO BATENTE
E AJUSTÁ-LO NA ALTURA

kriket

MONTAGEM EM KIT ksm com TAMPAS e BATENTE
PARA PORTA DE CORRER À PAREDE

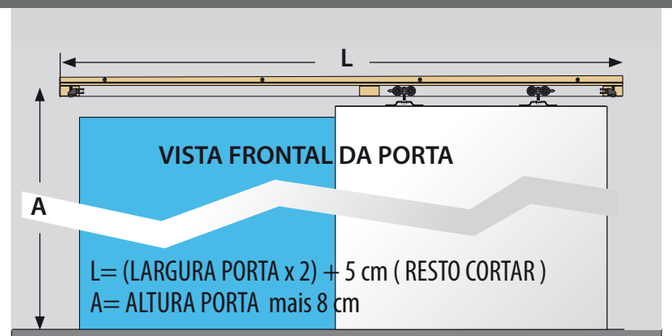

PARA ADAPTAR A GUIA À MEDIDA DA PORTA
DEVERÁ CORTÁ-LA CONFORME EXEMPLO






PEÇAS DE SUPORTE



GUIA (PERFIL DE ALUMÍNIO)




SANEFA FRONTAL E LATERAIS + ARPÃO




UNIÃO DA SANEFA À GUIA UTILIZANDO O ARPÃO


KIT CALHA

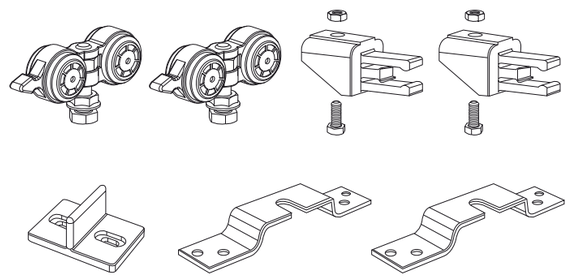


DESCRIÇÃO	ACABAMENTOS	MEDIDAS
KSM BRANCO + TAMPA / BATENTE	LACADO BRANCO	2mts - 3 mts.
KSM PRETO MATE + TAMPA / BATENTE	LACADO PRETO MATE	2mts - 3 mts.

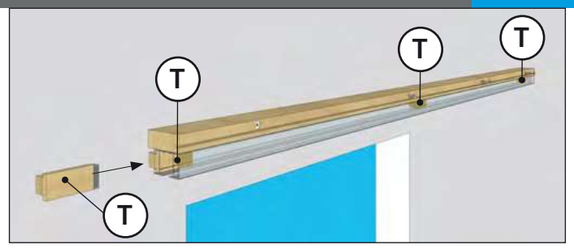


1.- COLOCAR OS 3 ESQUADROS (T) NA PAREDE
NIVELAR E AJUSTAR DE ACORDO COM A ALTURA DA PORTA

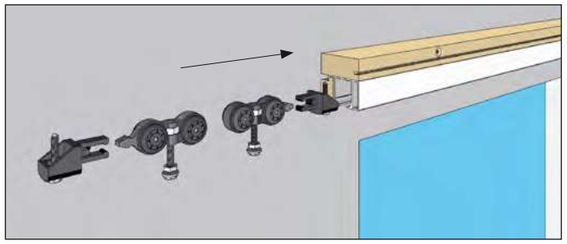


2.- COLOCAR OS DOIS ROLAMENTOS NA GUIA E OS TRAVÕES NAS EXTREMIDADES.

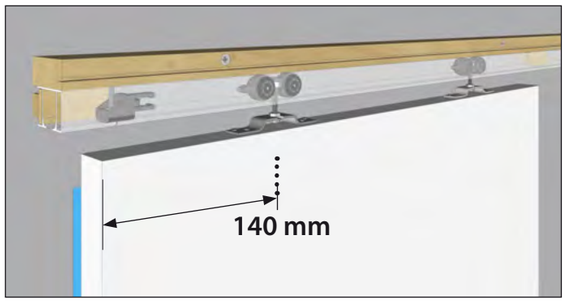

3.- COLOCAR AS DUAS PEÇAS DE FIXAÇÃO NO TOPO DA PORTA A 140 mm DAS EXTREMIDADES
4.- APLICAR A PORTA E NIVELÁ-LA.

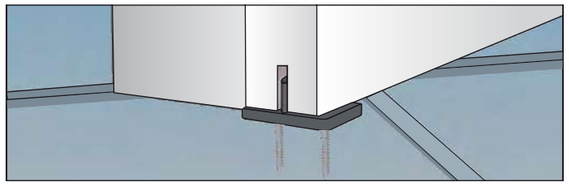

5.- COLOCAR A GUIA INFERIOR PARA UM CORRETO DESLIZAMENTO DA PORTA

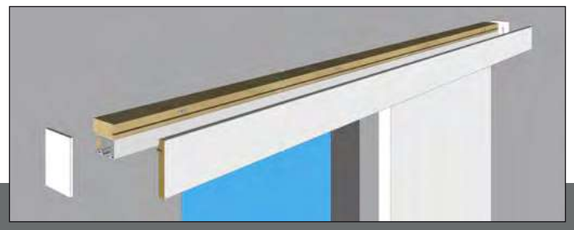

6.- COLOCAR AS TAMPAS, FRONTAL E LATERAL

4 KIT


PORTA DE CORRER EXTERIOR À PAREDE

Alumínio Anodizado à Parede




Elementos Kit PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE ALUMÍNIO À PAREDE

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UND.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

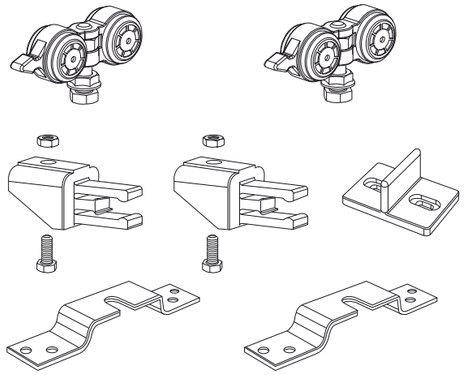


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UND.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO




DESCRIÇÃO	UND.
ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO GUIA PAREDE	4

GUARNIÇÕES LATERAIS





DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÕES LATERAIS	2


GUARNIÇÃO FRONTAL



DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO de alumínio a parede 2 metros	1






4 KIT

PORTA DE CORRER EXTERIOR AO TETO


Alumínio Anodizado ao Teto



kriket


Elementos Kit PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE ALUMÍNIO AO TETO

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UND.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

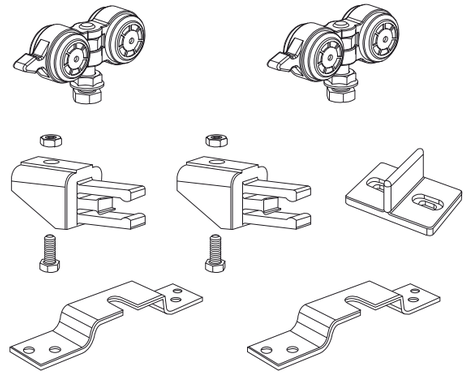


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UND.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

GUARNIÇÃO ALUMÍNIO PARA GUIA



DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO ALUMÍNIO PARA GUIA COM SISTEMA DE ENCAIXE DE 2 METROS	1

GUARNIÇÕES LATERAIS MADEIRA



DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÕES LATERAIS	2



4 KIT

PORTA DE CORRER EXTERIOR À PAREDE

Madeira Branca/Carvalho




MEDEIRA BRANCA



REF. KIT BRANCO



MADEIRA CARVALHO

REF. KIT CARVALHO




kriket


Elementos Kit PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE MADEIRA À PAREDE

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UND.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

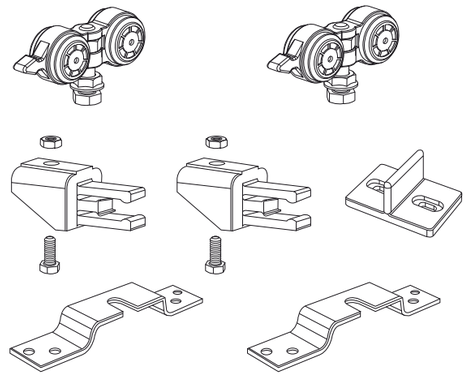


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UND.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

CLIPE FIXAÇÃO TAPETE




DESCRIÇÃO	UND.
CLIPE FIXAÇÃO ACABAMENTO COM GUIA	4

CONJUNTO ESQUADRIAS FIXAÇÃO



DESCRIÇÃO	UND.
ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO GUIA PAREDE	4

GUARNIÇÕES FRONTAL E LATERAIS

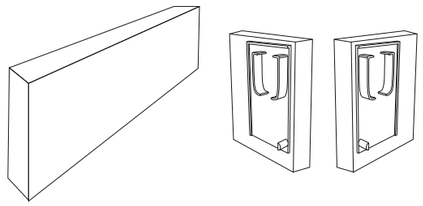

DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO FRONTAL madeira 2 metros	1
GUARNIÇÕES LATERAIS madeira	2








4 KIT PORTA DE CORRER EXTERIOR Branca com batente



BATENTE VERTICAL BRANCO



GUARNIÇÃO VERTICAL BRANCA

DESCRIÇÃO	UND.
BATENTE VERTICAL Branco 2,20 metros	1
GUARNIÇÃO VERTICAL Branca 2,20 metros	1






kriket


ELEMENTOS KIT PORTA DESLIZANTE EXTERIOR BRANCA COM BATENTE

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UND.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

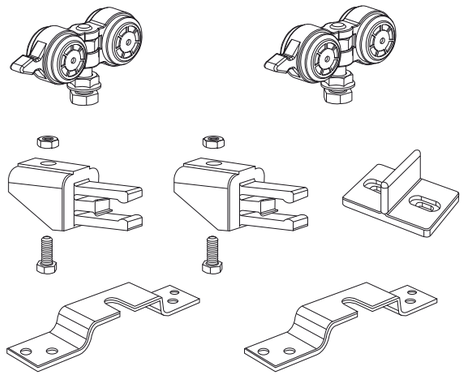


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UND.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

CLIPE FIXAÇÃO TAPETE




DESCRIÇÃO	UND.
CLIPE FIXAÇÃO ACABAMENTO COM GUIA	4

CONJUNTO ESQUADRIAS FIXAÇÃO




DESCRIÇÃO	UND.
ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO GUIA PAREDE	4

GUARNIÇÕES FRONTAL E LATERAIS

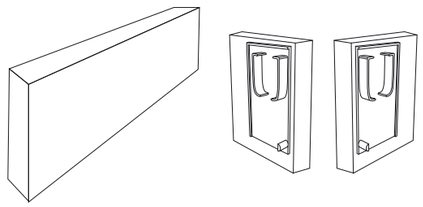

DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO FRONTAL madeira branca 2 metros	1
GUARNIÇÕES LATERAIS madeira branca	2












4 KIT

PORTA DE CORRER EXTERIOR Carvalho com batente




BATENTE VERTICAL CARVALHO



GUARNIÇÃO VERTICAL CARVALHO

DESCRIÇÃO	UND.
BATENTE VERTICAL Carvalho 2,20 metros	1
GUARNIÇÃO VERTICAL Carvalho 2,20 metros	1






kriket


ELEMENTOS KIT PORTA DESLIZANTE EXTERIOR CARVALHO COM BATENTE

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UND.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

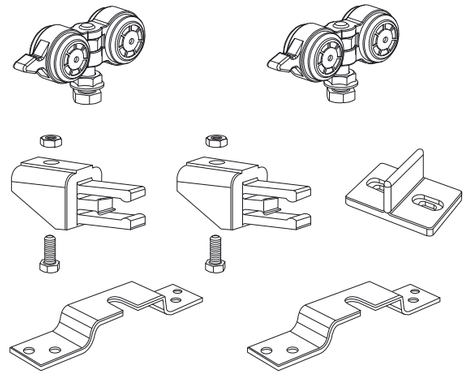


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UND.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

CLIPE FIXAÇÃO TAPETE




DESCRIÇÃO	UND.
CLIPE FIXAÇÃO ACABAMENTO COM GUIA	4

CONJUNTO ESQUADRIAS FIXAÇÃO




DESCRIÇÃO	UND.
ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO GUIA PAREDE	4

GUARNIÇÕES FRONTAL E LATERAIS

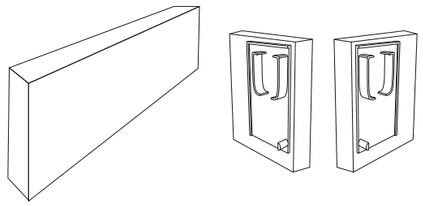

DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO FRONTAL madeira carvalho 2 metros	1
GUARNIÇÕES LATERAIS madeira carvalho	2














KIT PORTA DE CORRER EXTERIOR Madeira natural com batente

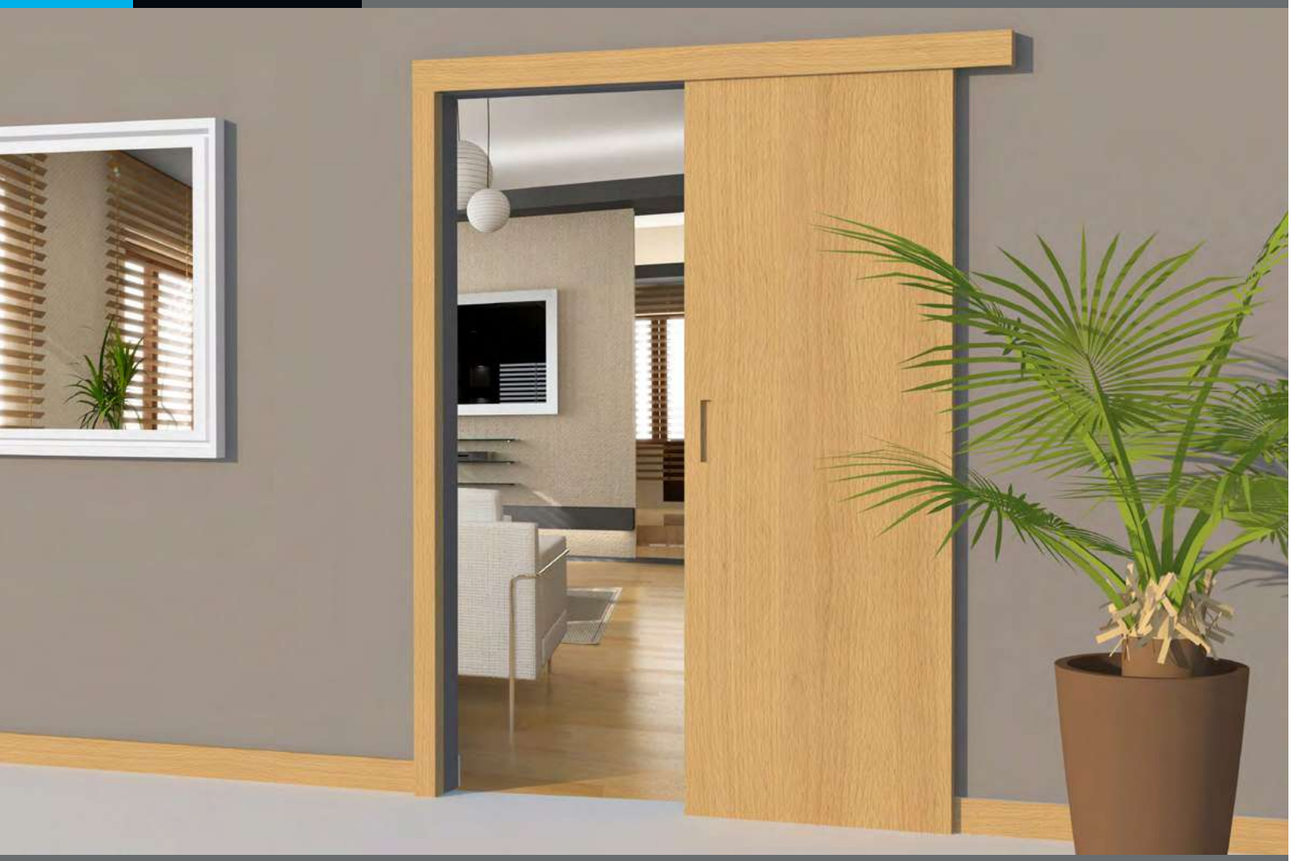


SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA NATURAL PARA A GUIA



GUARNIÇÃO HORIZONTAL





BATENTE DE MADEIRA LAMELADA NATURAL VERTICAL

UNIÕES DE BORRACHA E ESCOVA VEDAÇÃO






GUARNIÇÃO VERTICAL


ELEMENTOS KIT PORTA DESLIZANTE EXTERIOR DE MADEIRA COM JUNTAS

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UND.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

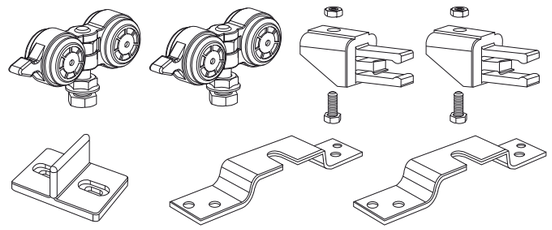


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UND.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA




DESCRIÇÃO	UND.
SUPORTE PARA GUIA DE MADEIRA LAMELADA NATURAL 2 metros	1

BATENTE DE MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	UND.
BATENTE LATERAL MADEIRA LAMELADA NATURAL 2,20 metros	1

GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA NATURAL HORIZONTAL 2 metros	1


GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	UND.
GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA NATURAL VERTICAL 2 metros	1

KIT

PORTA DE CORRER VIDRO E MADEIRA

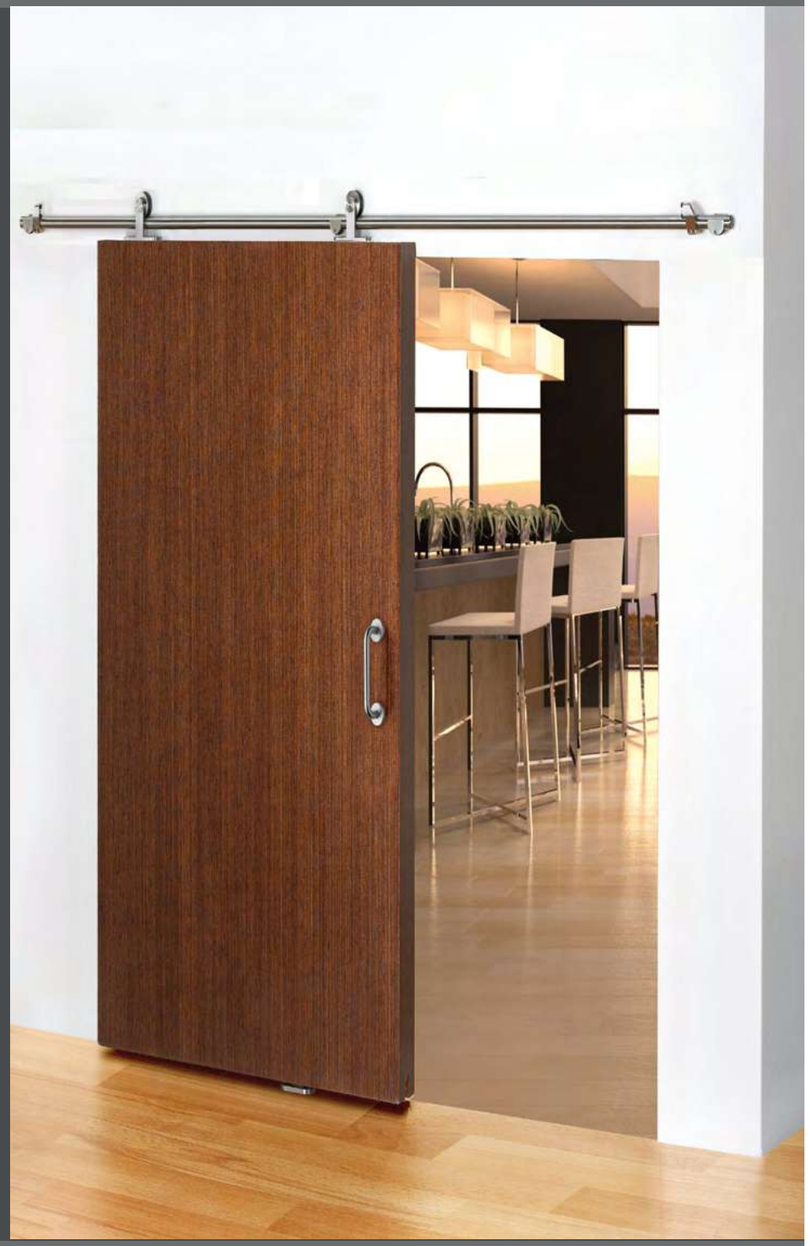

Kit para portas deslizantes *Portas de Vidro e Madeira*



Corrediça Vidro
Kit CC 01

UND.
2



Suporte Tubo Parede
Kit C 07

OPCIONAL



Suporte Tubo
Kit C 02

UND.
3



União Vidro
Kit C 10

OPCIONAL



Batente Porta Esq.
Kit C 03

UND.
1



Chave Mestra

UND.
1



Batente Porta Dir.
Kit C 04

UND.
1



Guia Madeira
Kit MAD 09

UND.
1



Guia Vidro
Kit C 05

UND.
1



Corrediça Madeira
Kit MAD 08

UND.
2



Tampa Tubo
Kit C 06

UND.
2




Tubo Corrediça
Tubo INOX ø25

UND.
2

ELEMENTOS

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUIA ALUMÍNIO MAQUINADA 2 metros	KG02	2 M
GUIA ALUMÍNIO MAQUINADA 3 metros	KG03	3M

KIT CALHA



DESCRIÇÃO KIT CALHA	REFERÊNCIA	UND.
ROLAMENTOS 80 Kg ou 120 Kg	KITCARRIL	1 CONJUN-TO
TRAVÃO		
GUIA CHÃO		
SUPORTE PORTA SUPERIOR		

GUARNIÇÃO ALUMÍNIO À PAREDE




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO ALUMÍNIO À PARDE	KP02	2 M
GUARNIÇÃO ALUMÍNIO À PARDE	KP03	3M

GUARNIÇÃO ALUMÍNIO AO TETO


DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO ALUMÍNIO AO TETO	KT02	2 M
GUARNIÇÃO ALUMÍNIO AO TETO	KT03	3M

GUARNIÇÃO LATERAL À PAREDE




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
GUARNIÇÃO LATERAL À PAREDE	KEP	1 CON-JUNTO

GUARNIÇÃO LATERAL AO TETO




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
GUARNIÇÃO LATERAL AO TETO	KET	1 CON-JUNTO

ESQUADRIAS FIXAÇÃO GUIAS - PAREDE



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
ESQUADRIA FIXAÇÃO GUIA - PAREDE	KF	1


CLIPE UNIÃO GUARNIÇÃO MADEIRA - GUIA ALUMÍNIO



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
CLIPE FIXAÇÃO GUIA - GUARNIÇÃO	KCLIP	1


ELEMENTOS KIT

SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA NATURAL PARA GUIA ALUMÍNIO	KSM	2 M

BATENTE LATERAL DE MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
BATENTE LATERAL DE MADEIRA LAMELADA NATURAL	KBM	2,20 M

GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA HORIZONTAL



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA NATURAL HORIZONTAL	KJH	2 M

GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA VERTICAL



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA NATURAL VERTICAL	KJV	2 M

KIT UNIÃO PARA PORTA DESLIZANTE DE MADEIRA



BATENTE VERTICAL



MONTANTE VERTICAL



TRAVESSÃO HORIZONTAL

*** DISPONÍVEL PARA PORTA PADRÃO E MEDIDAS ESPECIAIS E DIVISÓRIAS DE DIFERENTES ESPESSURAS**

DESCRIÇÃO	UND.
BRANCO	1
MDF PRELAC BRANCO	1
CARVALHO ENVERNIZADO	1
CARVALHO SEM ENVERNIZAR	1
FAIA ENVERNIZADA	1
FAIA SEM ENVERNIZAR	1
CEREJEIRA ENVERNIZADA	1
CEREJEIRA SEM ENVERNIZAR	1
SAPELLY ENVERNIZADO	1
SAPELLY SEM ENVERNIZAR	1
AYOUS	1

ACESSÓRIOS

KIT DE UNIÃO PARA PORTA DUPLA


GESSO REBOCADO


GESSO CARTONADO

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT UNIÃO REBOCADO	KLAD	1 CONJUNTO
KIT UNIÃO CARTONADO	KPLA	1 CONJUNTO

ACESSÓRIOS PARA PORTA PARALELA




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
ACESSÓRIOS PARA PORTA PARALELA	KPP	1 CONJUNTO

KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA PARA PORTA DUPLA DE ESCADAS




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA PARA PORTA DUPLA	KAPS	1 CONJUNTO

KIT DE FECHO AUTOMÁTICO PARA PORTA DE MADEIRA 40 KG

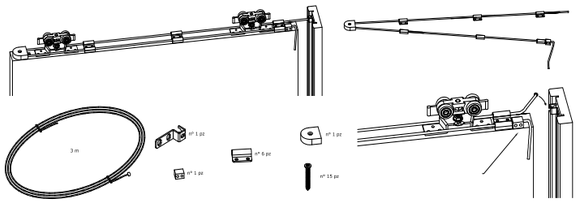

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT DE FECHO AUTOMÁTICO PARA PORTA MADEIRA 40 KG	KAUT 40	1 CONJUNTO

KIT DE ABERTURA PARA PORTA PARALELA SIMULTÂNEA DE MADEIRA SINCRONIZADA

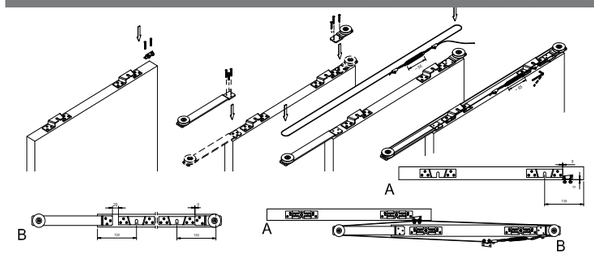

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT DE ABERTURA PARA PORTA PARALELA SIMULTÂNEA DE MADEIRA SINCRONIZADA	KAP ESPECIAL	1 CONJUNTO

KIT DE PINÇAS PARA PORTA DE VIDRO



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT DE PINÇAS PARA PORTA DE VIDRO 50 KG	KRIS	1 CONJUNTO

ELEMENTOS KIT

KIT MIX TETO



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT MIX TETO	KRE4-1	1

KIT MIX TETO + KIT CARRIL




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT MIX TETO + KIT CARRIL	KRE5	1

AMORTECEDOR 40K




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
AMORTECEDOR 40K	KAM	1

KIT MIX TETO + KIT CARRIL + AMORTECEDOR

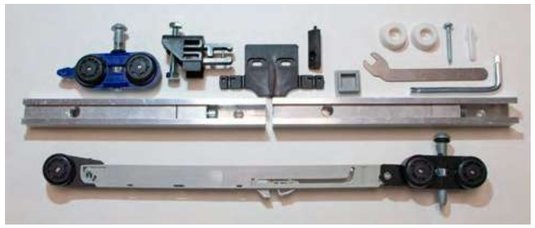

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
KIT MIX TETO + KIT CARRIL + AMORTECEDOR	KRE6	1

AMORTECEDOR + KIT CARRIL

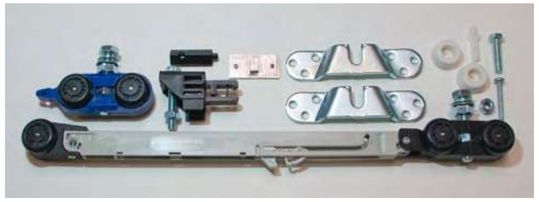

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UND.
AMORTECEDOR + KIT CARRIL	KRE7	1



ARMAZONES PORTUGAL, LDA.

Zona Industrial EN1 Norte | Rua da Mina 296 | 3750-836 Valongo do Vouga
+351 925 265 155 | +351 961 712 146
www.kriket.pt | geral@kriket.pt