
KINYA
POLICARBONATO

PT_ES

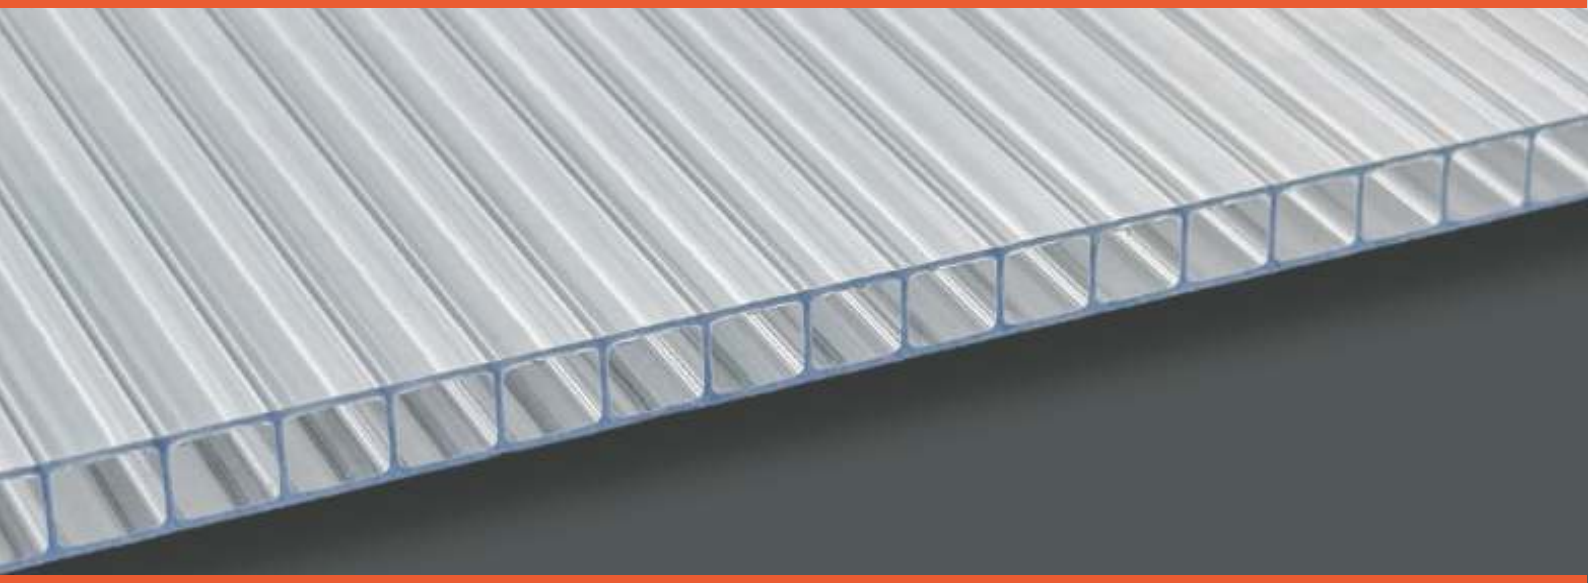

KINYA CLEAR

DESENHADO PARA SISTEMAS DE COBERTURA
DISEÑADO PARA SISTEMAS DE TECHO

Adaptável a painéis de revestimento	Adaptable a paneles de fachada.
Boa transmissão de luz.	Buena transmisión luminosa.
Resistência aos agentes atmosféricos.	Resistencia a los agentes atmosféricos.
Ideal para coberturas industriais.	Ideal para cubiertas industriales.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA
VENTAJAS DEL SISTEMA

100% à prova de fugas.	100% Impermeable.
Resistência ao impacto.	Resistente a golpes.
Facilidade de instalação.	Fácil de instalar.









Eco-Parque Empresarial de Estarreja
Rua de Veiros 11 · 3860-529 Estarreja · Portugal


E kinya@kinya.pt
T +351 234 845 088 (chamada para rede fixa nacional)

KINYA.PT









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura Espesor (mm)	4	6	8	10	12	16	18	20
2 Paredes 2 Paredes	X	X						
3 Paredes 3 Paredes			X	X	X			
4 Paredes 4 Paredes						X	X	X
Peso Peso (g/m²)	0.8	1.3	1.4	1.6	1.7	2.6	2.7	2.8
Transmissão de Luz Transmisión de luz (%)	84	82	79	76	74	70	68	66
U Térmico U Térmica	3.9	3.6	3.1	2.7	2.5	2.2	2	1.8
Raio Mínimo de Curvatura Radio de curvatura mínimo (mm)	700	985	1200	1750	2200	2600	2800	3000
Largura Ancho (mm)	2100							
Comprimento Longitud (mm)	6000							
Classificação de Fogo Clasificación al fuego	B-S1, DO EN 13501-1							
Índice de Refração Índice de refracción (nD)	>1.585							
Expansão Térmica Expansión térmica (mm/m°C)	0.065							
Resistência à Rutura Fuerza de ruptura (N/mm²)	>70							
Resistência à Curvatura Resistencia a la flexión (MPa)	>95							
Variação de Temperatura Variación de temperatura (°C)	-40 / +120							
Proteção UV Protección ultravioleta	Ambos os lados Ambos lados							






















KINYA.PT

Outros Comprimentos: sob consulta Otras longitudes bajo pedido