



FITA ALUMÍNIO MICROPERFURAÇÃO E LISA

Ideal para projetos de bricolage e profissionais.


Boa transmissão de luz.

Resistência aos agentes atmosféricos.

Adaptável a painéis de revestimento.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA

100% à prova de fugas.
Resistência ao impacto.
Facilidade de instalação.

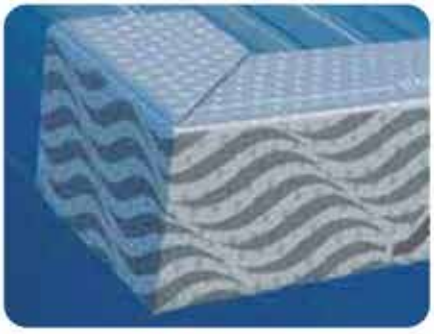

211 944 006

obras360.pt
apoiocliente@obras360.pt





Medidas Standard

Largura	28MM, 38MM; 42MM;
Comprimento	33M

PROPRIEDADES

Fornecido com agente anti-mofo e anti-algas.

Espessura do suporte	200 Microns (APROX.)
Espessura total	265 Microns (APROX.)
Porosidade à água	15LT/M²/SEG.
Papel de libertação	90G/M² REVESTIDO A SILICONE BRANCO
Gama de temperatura	-30°C A +80°C
Temperatura mínima de aplicação	+8°C

VALOR MÉDIO/ MÉTODO DE TESTE

Aderência Rápida (N/25mm) em aço inoxidável	19 / FTM 9
Descasque 180°- 30min (N/25mm) em aço inoxidável	23 / FTM 1
Descasque 180°- 24h (N/25mm) em aço inoxidável	24 / FTM 1
Teste de coesão (fluência)	900G

*camada adesiva revestida com mylar de 36 mícrons