CHAPAS PERFIL EUROPA ECOLITE TOPCOR

FICHA TECNICA DO PRODUTO

1. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
PVA, Cimento, Celulose, Sílica amorfa e Óxido de Ferro


2. APRESENTAÇÃO
Cor incorporada em massa

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Comprimento: 1,25m – 1,53m – 1,60m – 1,80m 1,90m – 2,00m – 2,20m – 2,50m 3,00m
- Largura: 1,10m
- Espessura nominal: 6 mm
- Peso aproximado: 14 kg/m2
- Passo de onda: 177 mm
- Altura da onda: 57 mm
- Reacção ao fogo: A1 (conforme norma EN 13501-1) Resultado obtido em laboratório acreditado ITECONS – Portugal
- Desempenho ao fogo externo: Broof (conforme norma EN 13501-5)
- Carga de ruptura: superior a 4250 N/m (conforme norma EN 494) Resultado confirmado em laboratório acreditado C.T.C.V.
- Resistência à água morna: superior a 0,70 RL (conforme norma EN 494) Resultado confirmado em laboratório acreditado C.T.C.V.
- Momento flector: superior a 55Nm/m (conforme norma EN 494)
- Resistência ao impacto: aceite (conforme norma EN 15057)
- Calor/Chuva: Após ensaio, não foram observadas fissuras, de laminações ou outro tipo de defeitos (conforme norma EN 494)
- Impermeabilidade à água: Após o ensaio não foi observado a formação de gotas de água na superfície (intradorso) dos provetes (conforme norma EN 494)
- Resistência à Imersão/Secagem: superior a 0,70 RL (Conforme norma EN 494) Resultado confirmado em laboratório acreditado C.T.C.V.
- Resistência ao Gelo/Degelo: Inspecção visual após ciclos de gelo/degelo, não existindo defeitos visíveis (conforme norma EN494)

NORMATIVA: Norma EN 494 (âmbito europeu)
- Categoria em função da altura da onda = C
- Classe em função da carga de ruptura = 1
- Classe em função do momento de flexão mínimo = X

PERFIL DA CHAPA*

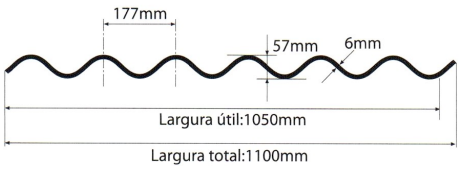

- **Nos produtos pigmentados podem surgir eflorescências provocadas pelo uso do cimento**



07-03-2023