
Rua da Aviação Portuguesa
2705-845 – Terrugem – Sintra,
Tel: 21 42 663 10 / Fax: 21 42 663 19
Email: odem.geral@odem.pt

REDE DE FIBRA DE VIDRO – MALHA SOL

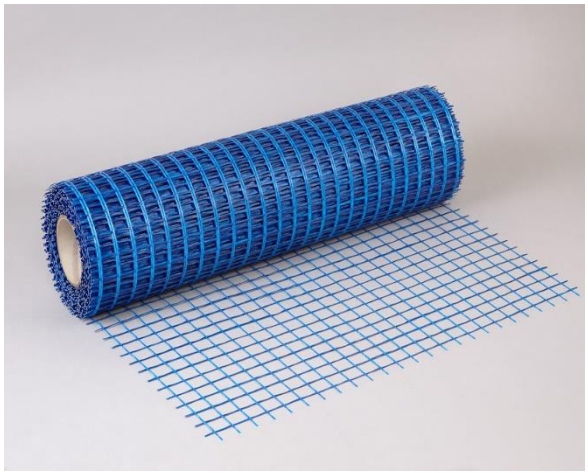

Utilização
Utilizada para a armação e reforço dos pavimentos a fim de reduzir as fissuras que se podem produzir na fase de secagem.

Apresentação
rodos de 1x50m com malha de 4x4cm

Core
Azul

Propriedades
Altamente resistente aos alcalis; ligeira e fácil de transportar e cortar. As fissuras podem ser reduzidas em 70% em comparação com a utilização habitual de malhas sol metálicas

FICHA TÉCNICA

Cor	Azul
Altura	100cm
Largura	50m
Peso/m^2	145gr./m2
Malha	40,0x40,0 mm
Espessura	+- 1,10mm
Resistência á tração	Teia = > 30KN/ m Trama 30kn/ m

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.

WWW.ODEM.PT