areipor AREIAS PORTUGUESAS, S.A.

Sede, Fábrica e Escritório:
Rua da Alameda, Apart. 755
2671-601 Bucelas
Tel. 21 968 8010 Fax 21 968 8019
email: geral@areipor.pt
qualidade@areipor.pt

EMPRESA CERTIFICADA eic ISO 9001 certificação acreditada IPAC

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - SEIXO N/REFª APAH 10-18


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Perda ao rubro	0,5	%
Densidade aparente	1,52	g/cm³
Densidade real	2,64	g/cm³
Dureza	6	mohs
pH	7	
Diâmetro médio	14,5	mm

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sílica	99,0 ± 0,5%
Alumina	0,17 ± 0,05%
Óxido de ferro	0,06 ± 0,005%
Óxido de potássio	0,02 ± 0,005%
Óxido de sódio	0,06 ± 0,005%
Óxido de cálcio	0,01 ± 0,005%
Óxido de magnésio	0,01 ± 0,005%

Malha (micron)	Limites retido (%peso)	Retido (%peso)*	Cumulativo Passante (% peso)*
20	0,0	0,0	100,0
15	30-50	41,5	58,5
10	30-60	52,0	6,5
fundo	0-10	6,5	0,0

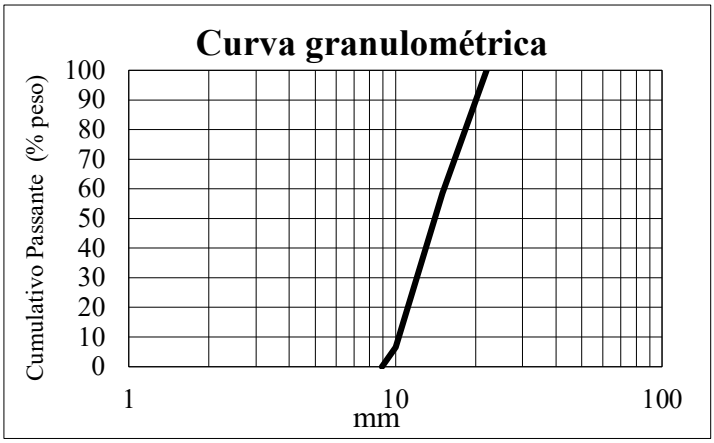

* A informação contida neste documento baseia-se em valores médios e são fornecidos a título indicativo

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

LILIANA FERREIRA

BIOQUÍMICA