areipor AREIAS PORTUGUESAS, S.A.

Sede, Fábrica e Escritório:
Rua da Alameda, Apart. 755
2671-601 Bucelas
Tel. 21 968 8010 Fax 21 968 8019
email: geral@areipor.pt
qualidade@areipor.pt

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 certificação acreditada IPAC

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - SEIXO N/REFª APAH 15-30


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Perda ao rubro	0,5	%
Densidade aparente	1,55	g/cm³
Densidade real	2,64	g/cm³
Dureza	6	mohs
pH	7	
Diâmetro médio	22	mm

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sílica	99,0 ± 0,5%
Alumina	0,17 ± 0,05%
Óxido de ferro	0,06 ± 0,005%
Óxido de potássio	0,02 ± 0,005%
Óxido de sódio	0,06 ± 0,005%
Óxido de cálcio	0,01 ± 0,005%
Óxido de magnésio	0,01 ± 0,005%

Malha (mm)	Retido (% peso)	Cumulativo Passante (% peso)
30	5,0 ± 3%	95,0
25	25,0 ± 10%	70,0
20	35,0 ± 10%	35,0
15	30,0 ± 10%	5,0
fundo	5,0 ± 3%	0,0

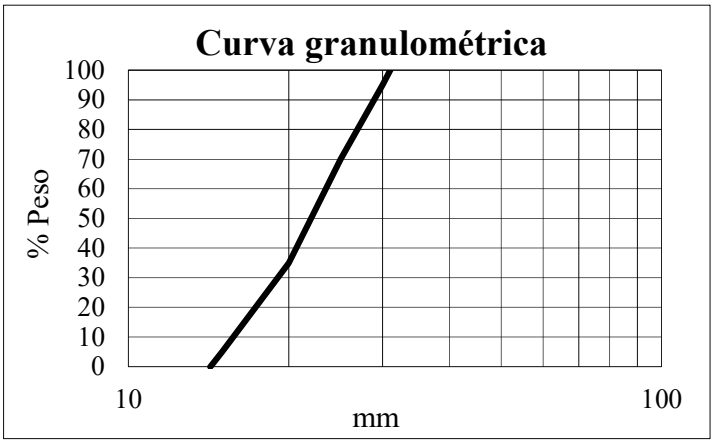

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

VITOR MORDIDO

ENGº QUÍMICO